

KIKAIYA
TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

防水コンセントボックス
取扱説明書
【品番】HB-W2

この度は「防水コンセントボックス(HB-W2)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

*本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

*本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒729-0112 広島県福山市神村町字仁五下 4757-1

(M A I L) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があり、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、
弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 危険	取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意
 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
 注意	誤った方法で使用すると『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

■製品使用上のご注意

!**警告**

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 定格絶縁電圧を超えないようにご使用ください。
- 感電の恐れがあるため、お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- 火災の恐れがあるため、発熱体を含む機器(調理器具、ヒーター、アイロン等)の制御には使用しないでください。

!**注意**

- ご使用の際は必ず製品の蓋を閉じてください。蓋を閉じた状態でのみ【IP54】が保証されます。
- シールパッキンが欠落、破損した場合は使用しないでください。
- 雨天時に水没する可能性のある窪みや空洞には設置しないでください。
- 製品を水やその他の液体に浸さないでください。
- 直射日光の当たらない場所に設置してください。
- 熱や直射日光から保護する際に製品を覆わないでください。
加工により IP 保護等級が低下し、水分が浸入する可能性が高まります。
- 本製品は一時的な電気接続のみを目的としています。極端な気象条件や高温は製品の寿命に影響を与える可能性があります。

■製品仕様

重 量	970g
サ イ ズ	390 × 228 × 138mm
対応ケーブル径	Φ9.5～12.4mm × 2 Φ7.5～10.5mm × 3
IP 保 護 等 級	IP54
定 格 絶 縁 電 壓	250V
使 用 環 境 温 度	-15°C～60°C
材 質	ボックス本体/ポリプロピレン シールル/パッキン/シリコーン ラッチ・ケーブルクリップ/ポリアミド 66 上蓋軸/ステンレス

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

■製品説明

- 防塵、防水設計で屋外での使用に最適な配線ボックスです。
直射日光の当たらない場所に設置してご使用ください。
- シリコーン製のシールルパッキンで水や粉塵の侵入を防ぎます。
- 内部のケーブルクリップでケーブルを固定し、抜けを防ぎます。
- 南京錠を通すことができる穴が開いており、防犯対策も万全です。※錠は付属しません
- ポリプロピレン製で頑丈かつ軽量な設計です。

SIZE 単位:(約) mm




5つのケーブル穴




■ パーツ名称

◆ ラッチ

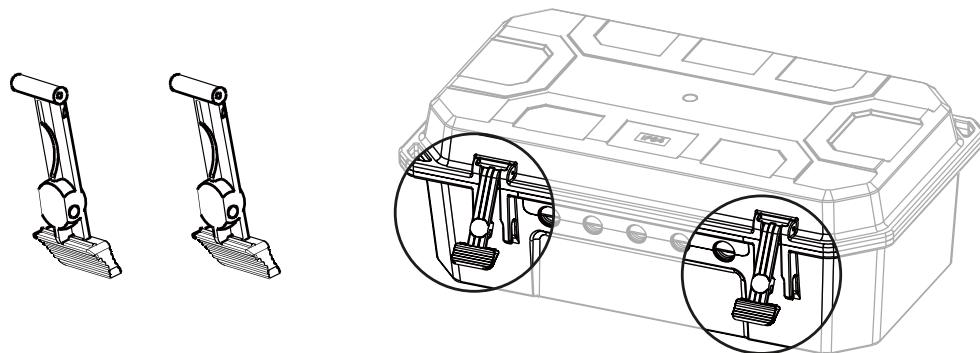


◆ クランプ

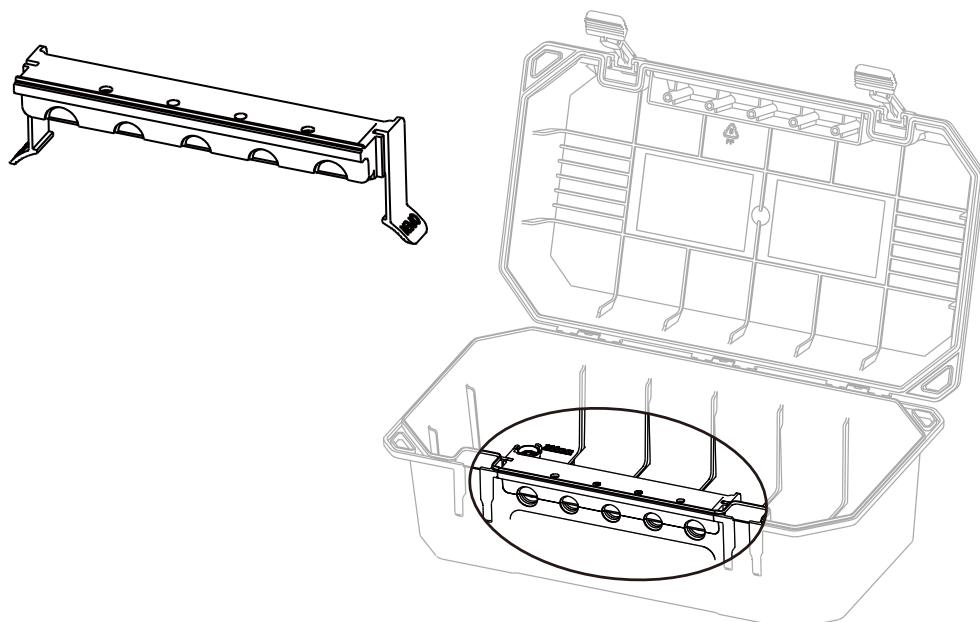


■設置手順

Step.1 ラッチを開く

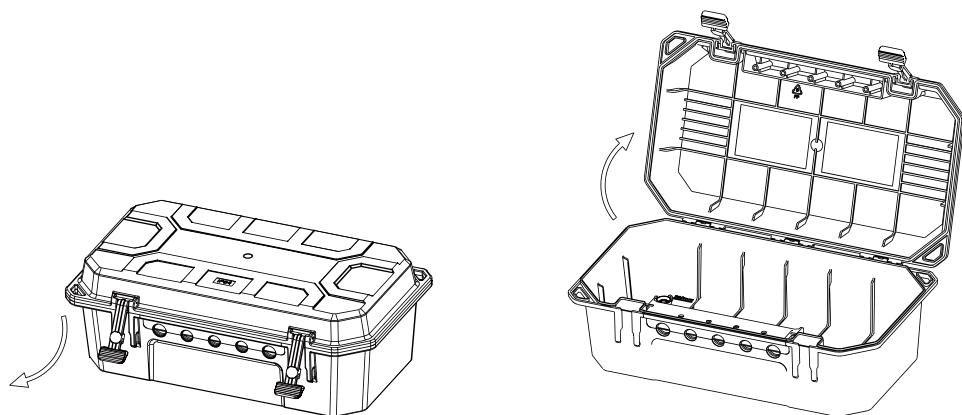


Step.2 クランプを外す

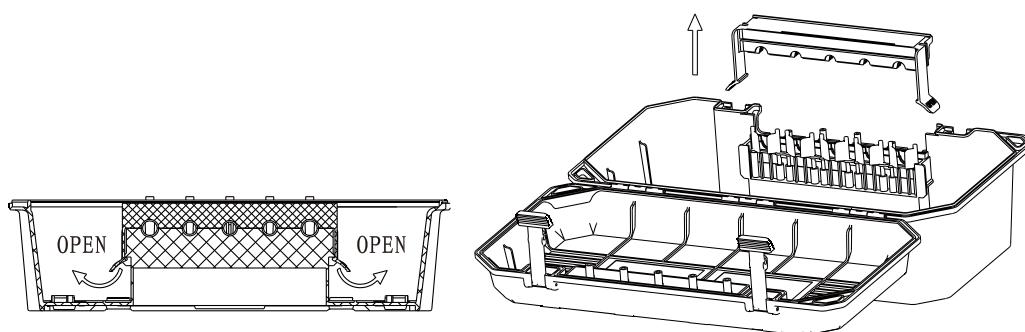


Step.3 ケーブルを通してクランプを取り付け、ボックスを閉じる

必要に応じて南京錠等をつけてご使用ください。

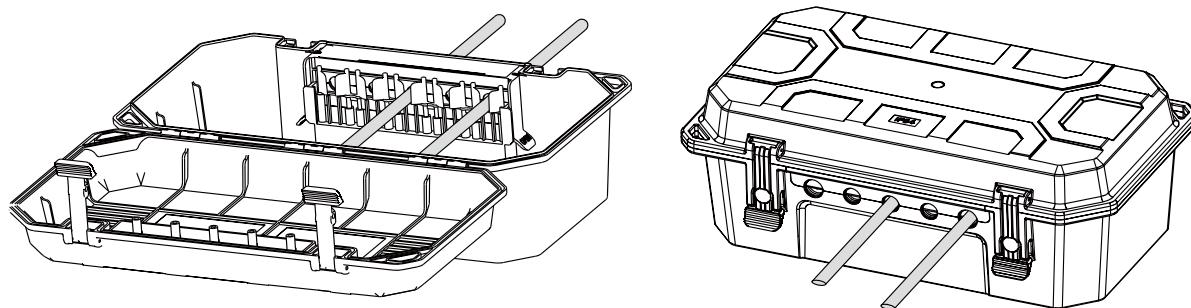


NOTE

電源タップを固定する際は
ケーブルタイ用の穴をご使用ください。
(対応幅サイズ:5~7.5mm)
※ケーブルタイは付属しません。

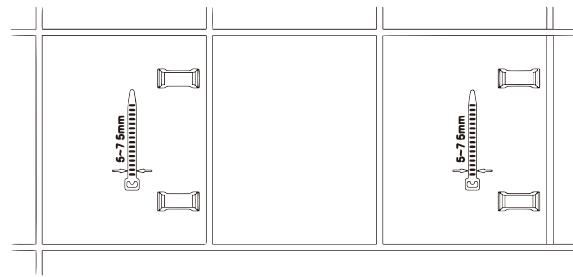

壁面に吊って使用する場合は
製品底面の穴をご使用ください。

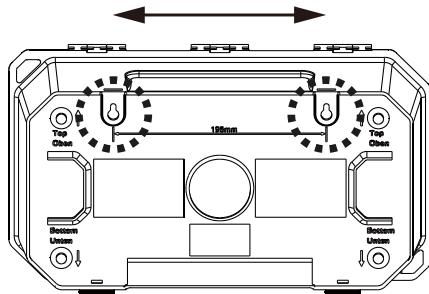

使用後

- 屋内で保管してください。

!**警告**

- 作業に適した服装で設置を行ってください。
- 手足が濡れた状態で機器の接続作業を行わないでください。
- 高湿度・極端な気温条件を避けて設置を行ってください。
湿気、溶剤、可燃性ガスや煙(または類似の排出物)の発生する場所も避ける必要があります。
- 湿気の多い場所での接続作業前には、主電源または電力供給を遮断してください。
- 屋外で使用する際は IPX4 保護等級の機器を使用してください。
- 複数の機器を電源タップに接続する場合、電源タップの総消費電力／定格容量を超えないようにしてください。(ご使用になる電源タップの仕様を遵守してください。)
- ケーブルは束ねたままの状態で使用しないでください。過電流により発熱の危険性があります。