

KIKAIYA
TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

プラズマ切断テーブル

取扱説明書

【品番】 PCT-1

この度は、KIKAIYA「プラズマ切断テーブル」をお買い上げいただき誠にありがとうございます

* この取扱説明書は、商品の正しい使い方や組立て方法、使用上の注意について記載しております

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取付けしご使用ください

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。


※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください。

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

■安全・使用上のご注意

- ・本来の使用用途以外でのご使用は製品の破損や重大な事故に繋がりがり危険ですのでご注意ください。
- ・本製品は屋内専用です。屋外に設置しないでください。(水気や多湿の場所には設置しないでください)
- ・固く傾斜のない、平らな床に設置してください。
- ・飲酒や薬物を服用している時は、判断力が鈍り重大事故の原因となります。
- ・作業時は、作業に適した服装でご使用ください。
- ・アイアンバーはあまりに少ない本数で使用しないでください。

■パーツリスト

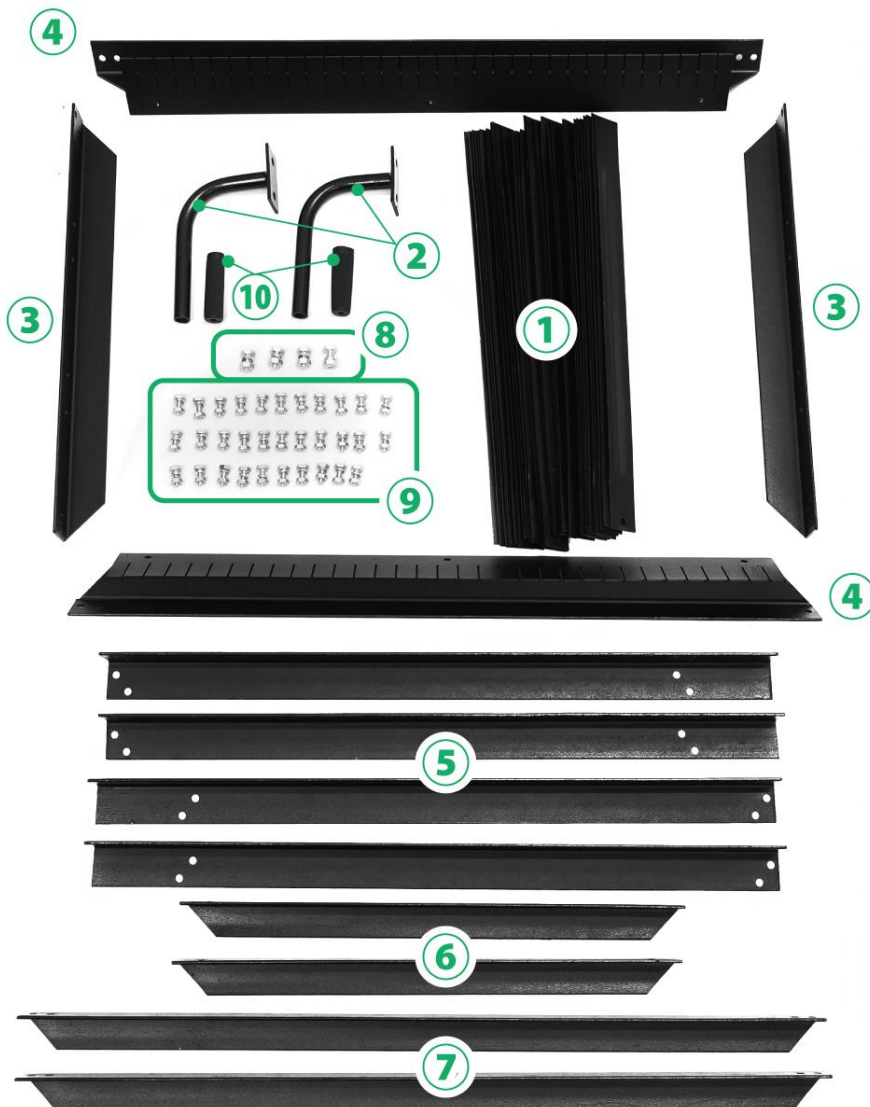

① アイアンバー	× 32
② ハンドル	× 2
③ メインビーム(短)	× 2
④ メインビーム(長)	× 2
⑤ 脚	× 4
⑥ サポートビーム(短)	× 2
⑦ サポートビーム(長)	× 2
⑧ M10 ボルト Φ10 ワッシャー M10 ナット	× 4 × 4 × 4
⑨ M8 ボルト Φ8 ワッシャー M8 ナット	× 32 × 32 × 32
⑩ ハンドルカバー	× 2

■組立て手順例

- ・下記手順は一例です。表紙の完成図になるよう組み立ててください(向きや方向に注意してください)
- ・組み立ては仮締めで組立て、最後に増し締めを行ってください

【必要工具】 お客様ご自身でご用意ください

14mm スパナ



17mm スパナ



STEP1

- ④メインビーム(長)と⑤脚を、⑨M8 ボルト類で接続し、片方に、③メインビーム(短)をつける
※向きにご注意ください



STEP2

- メインビームを下にし、⑤脚に⑥⑦のサポートビーム(短・長)をつける




※倒れる危険があります
ですので、2人での作業を
推奨します

STEP3

ひっくり返して残りの

- ③メインビーム(短)と⑤脚を繋ぎ、
- ⑨M8 ボルト類の全てを増し締めする

14mmスパナ
やレンチ使用

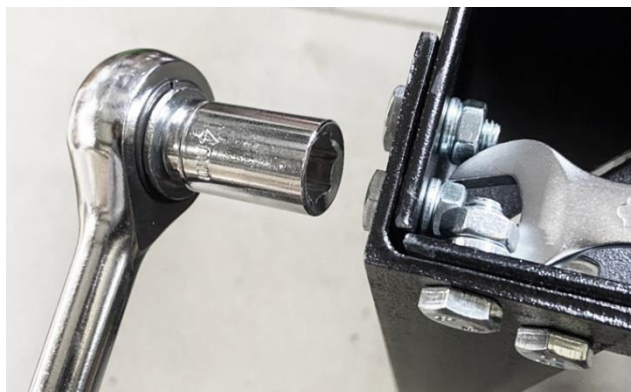

STEP4

- ②ハンドルに⑩ハンドルカバーをはめ、③メインビーム(短)に⑧M10 ボルト類を使い固定する



17mmスパナ
やレンチ使用

STEP5

- ①アイアンバーをスリットに差し込んで完成！



※最後に組立て箇所を確認し全てのボルト/ナット類を外れないように本締めして下さい