

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

キャリーカート ダンプ機能付き

取扱説明書

【品番】CAT-6

この度は、KIKAIYA「キャリーカート ダンプ機能付き」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付けしてお使いください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。





コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■ パーツ一覧

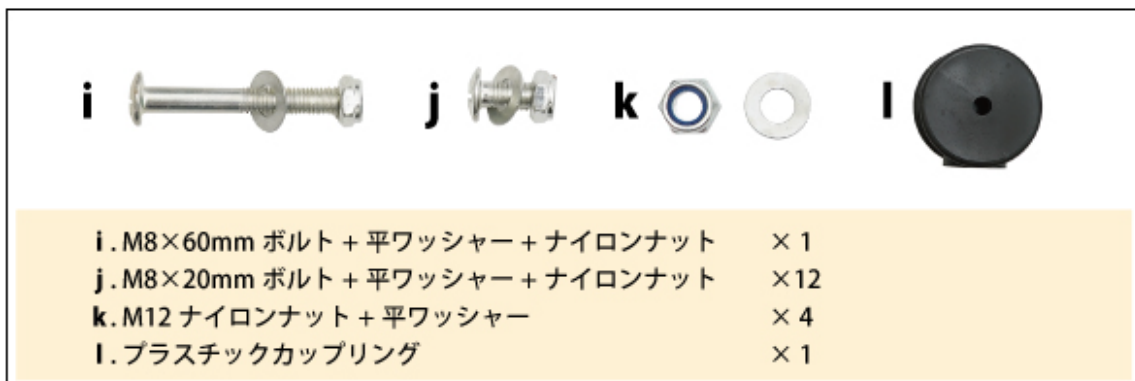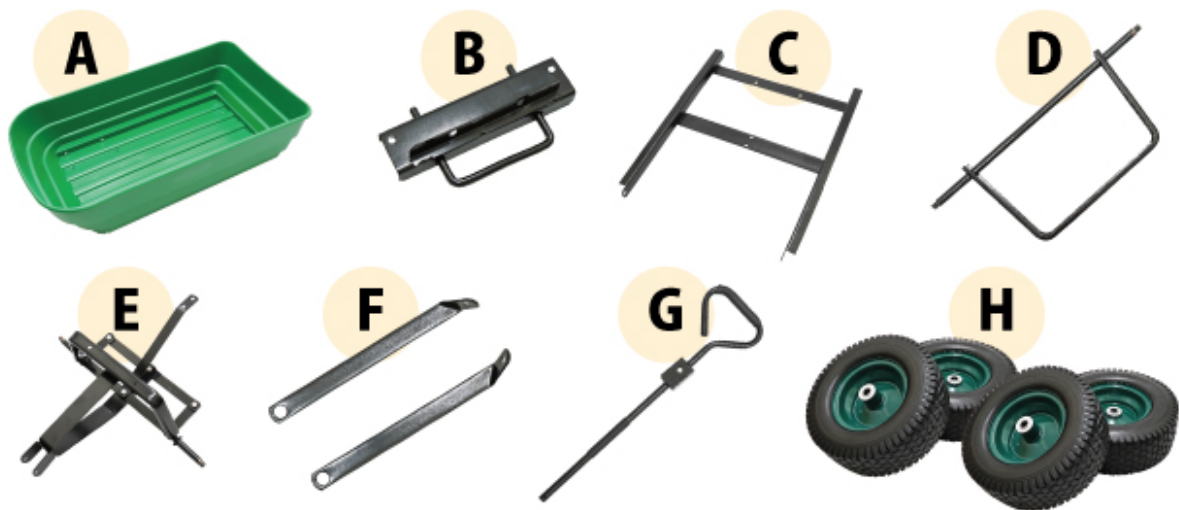

※ナイロンナット(緩み止めナット)は必ず工具を使用して締めこんでください。

■ 組立て手順 (必要工具: マイナスドライバー、12mm・13mm・19mm スパナ)

① 荷台[A] に [B]、[C] を取り付ける ([j] 6 個使用)



※可動部のため、締めすぎ注意

(目安: 最後まで締めて、半回転緩める)

②[D]、[F]、[H]を仮組みし、本締めする。

([j] 4個、[k] 2個使用)



③[E]、[H]を仮組みし、本締めする。

([j] 2個、[k] 2個使用)



※可動部締めすぎ注意

(目安:最後まで締めて、半回転緩める)



④ハンドル[G]を取り付けて、完成です。

([i]、[l]使用)



完成!

■ 開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください

■ 仕様

本体材質	重量	耐荷重	容量	タイヤ
フレーム:スチール 荷台:ポリプロピレン	21.8kg	250kg	130L	φ295×幅100mm ウレタンフォーム入りノーパンクタイヤ

■ 注意事項

- 本品は、荷役・運搬用物流機材として設計されており、それ以外の用途では絶対にご使用にならないでください。特に人を乗せてご使用にならないでください。重大事故につながる恐れがありますので、本品に子供が乗ったり・遊んだりしないように十分に注意をしてください。
- 本品をご使用になる際は、事前に各部の点検、接続部分の各ネジをしっかりと締めてガタつきがないか確認を必ず行ってください。
- 本品は、人力での運搬作業のみを使用の対象としています。自転車・バイク・耕運機・トラクター等の車輛・動力による運搬作業はしないでください。
- 本品の積載荷重は250kgです。余分な空間が空いていても、それ以上荷物を積載しないでください。
- 本品を加工・改造してご使用にならないでください。
- 本品の取扱上の不備によって腐食・変形・破損したものは、強度が低下しており危険ですのでご使用にならないでください。
- 荷物を乗せる際、本製品に強い衝撃を与えないでください。フレームや荷台の変形破損につながります。
- 荷物をはみ出して積載すると、荷崩れ等で荷物が落下することがありますのでご注意ください。前側板・後側板を必ず装着して荷崩れを防止してください。
- 凹凸や傾斜している路面で使用すると荷崩れ・荷物の落下・車輪の破損等をまねく恐れがありますので十分注意して積載・運搬してください。荷崩れが予想される場合は、荷物をロープなどでしっかり固定してください。
- 荷物を積載した本製品をトラック等に乘せて車上運搬すると、荷崩れによって荷物の破損や本製品の破損をまねく恐れがありますので絶対に行わないでください。
- 駐車する時は、完全に本体が停止するまで手を離さないでください。
- 公道での移動作業中は特に周囲に気を配り、常に安全を確認してください。本製品は車両のため、歩道上を移動運搬しないでください。
- 錆や腐食を防止するため、屋外放置を避けて必ず屋内に保管してください。
- 本品は酸性やアルカリ性の物質が付着すると腐食しますので、拭き取ってよく乾燥させてください。
- 定期的に各部のゆるみ・ガタつき等を必ず点検してください。