

配線ケーブルカッター

品番：HK-2 (小) / HK-3 (大)

取扱説明書

この度はKIKAIYA「配線ケーブルカッター」をご購入頂きまして有難うございます。

安全にご使用頂く為に、必ずこの説明書を最後までお読み下さい。



品番：HK-2 (小)



品番：HK-3 (大)

【開封時】

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損等がございましたらすぐに販売店にご連絡下さい。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認下さい。

(製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります)




安全のために、下記の点に注意してご使用下さい

【注意事項】《使用・安全について》

1. 取扱説明書をよく読み理解してからご使用下さい。
2. 製品の改造等は絶対にしないで下さい。
3. 活線の切断は絶対にしないでください。(感電の恐れがあります)
4. ハンドルグリップは絶縁体ではありません。
5. 刃部は鋭利になっていますので直接手指で触れないでください。
6. 作業中、刃部やハンドル等の可動部分に手指を挟まないように十分注意してください。
7. 銅線以外は切断しないでください。(鉄は不可)
8. 切断可能外径を超える電線は切断しないでください。
9. 工具本来の目的以外で使用しないでください。
10. 刃部、内部ギア、ハンドルなどの可動部に異物、切断物が付着している場合は取り除いてください。
11. ハンドルにパイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
12. 切断時、被切断物に対して刃は垂直に入るようにしてください。
横にこじたりすると、刃の欠けやわれる恐れがありますのでおやめください。
13. 切断物が飛び散る恐れがありますので、保護メガネ、保護手袋を直用してください。
14. 使用前に本製品を確認し、異常がある場合は使用しないでください。
特に刃が破損、損傷している状態では工具本来の性能を発揮できません。
(修理等をご依頼の場合に発生する送料等はお客様負担となりますのでご了承下さい)

【使用方法】

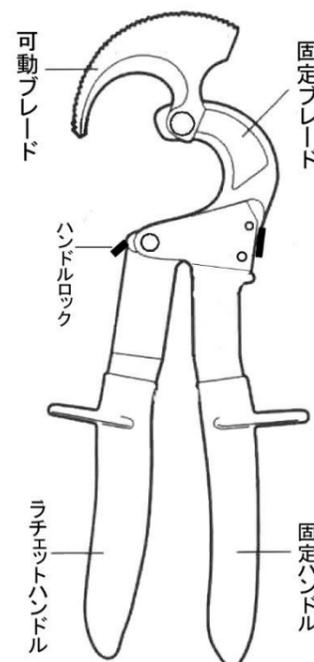

- ① ハンドルロックを解除して可動ブレードを動かします。
- ② 切断する電線を固定ブレードに添わした状態で、可動ブレードをギアに噛み合うまで一定方向に押し込みます。
(可動ブレードは一定方向のみに回転します)
- ③ 両ハンドルでしっかり保持し、ラチェットハンドルを繰り返し動かすことにより、可動ブレードが進んでいき電線を完全に切断します。
- ④ 作業後は必ず可動ブレードをギアに噛み合った状態でハンドルロックをして、保管してください。

固定ハンドルを床面に置き、ラチェットハンドルをしっかりと保持し、繰り返し動かすことで、より楽に切断することができます。

※可動ブレードは一定方向のみに回転します。

※固定ハンドルを床面に置きラチェットハンドルをしっかりと保持し、繰り返し動かすことで、より楽に切断することができます。

【仕様】

商品名	手動油圧式鉄筋カッター (小)	手動油圧式鉄筋カッター (大)
型式	HK-2	HK-3
最大切断能力	被覆外径 φ 32mm (銅線 240 mm ² /アルミ線も可)	被覆外径 φ 45mm (銅線 400 mm ² /アルミ 500 mm ²)
材質	スチール・ゴム	スチール・ゴム

【サイズ】



品番：HK-2 (小)



品番：HK-3 (大)



※(HK-3)はハンドルを伸ばす事ができます

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaya.com