KIKAIYA
TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

ジムニー専用 スペアタイヤカバー

取扱説明書

【品番】JB74SW-BP・JB74SW-BN 共通

この度は「ジムニー専用 スペアタイヤカバー」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

＊本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

＊本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415－3

(ＭＡＩＬ) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
  付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があり、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

⚠危険	取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意
⚠警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
⚠注意	誤った方法で使用すると『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

■製品使用上のご注意

⚠警告

- 製品の特徴をよく理解してご使用ください。
- 作業に適した服装でお取り付けを行ってください。
- 製品をお取り付けの際は周囲の安全に十分にご注意ください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

⚠注意

- 確実に取り付けが完了しているか必ず確認を行ってください。
  （ロックがきちんとされているか　等）
- お車の運転前にロックが緩んでいないか等、異常がないか点検を行ってください。

※製品はお客様の自己責任にて、確実なお取り付けをお願いいたします。
※ご使用上の事故、損害、破損について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

■製品仕様

	JB74SW-BP	JB74SW-BN
適 合 車 種	スズキ　ジムニーシエラ（JB74） スズキ　ジムニーノマド（JC74）	
セット内 容	・スペアタイヤカバー　×1 セット ・鍵　×2	・スペアタイヤカバー　×1 セット ・鍵　×2 ・両面テープ　×1 巻
材　　質	フレーム／ステンレス フタ（ガーニッシュ）／ポリエチレンテレフタレート（PET） リベット／鉄	
重　　量	3.6kg	3.7kg

ジムニー（JB64）のタイヤ（175/80R16）への装着も可能ですが隙間が発生します。
ジムニー（JB64）への装着の場合は詰め物等で調整してください。

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

■装着手順　※取扱説明書上の図は現物と異なる場合がございます。

Step.1　保護フィルムが貼ってある場合、フィルムを剥がしてください。

※入荷時期により、保護フィルムが貼られていないタイプもございます。
お手持ちの製品にフィルムがない場合は『Step.2』の手順へ進んでください。

① フレームの縁ゴムを外してフィルムを剥がす。

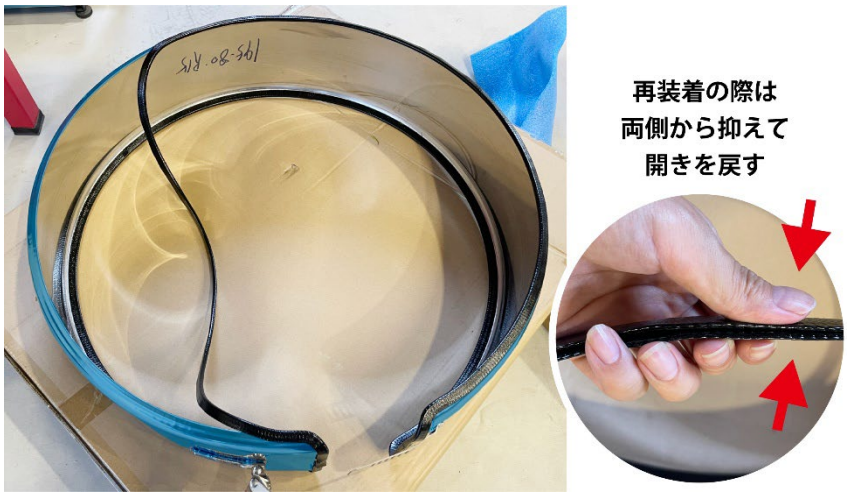

② フタのフィルムを剥がす。

Step.2 フレームをスペアタイヤに添わせます。

Step.3　フタをフレームの中に入れ込んでください。

Step.4　ツメを引っ掛けてフレームとフタを固定してください。

＜ジムニーシエラ/JB74＞の場合、ツメを引っ掛ける位置：**左から 4 つめの穴**

※無理やり掛けると破損する恐れがあります。様子を見ながら引っ掛けてください。

Step.5　最後に鍵をかけます。

POINT!　鍵がかかりにくい場合

◇金具を軽く押さえながら鍵を回す。

◇ペンチ等の工具で下図のフックを調節する。

Step.6 （JB74SW-BN のみ）お好みでガーニッシュを貼って装飾する

＜完成＞

■メンテナンスについて

- 取付後、時間経過とともにリベット（鉄）箇所などから錆が発生する可能性があります。
  部分的に錆止めを塗ってご使用ください。
- ステンレス部分に潮風や鉄粉の付着が原因でもらい錆が発生する可能性があります。
  ご使用前にワックス等を塗ってコーティングしていただくと長くきれいにお使いいただけます。
- 汚れた場合はこまめに拭き掃除を行ってください。