

ジムニー専用 スペアタイヤカバー ステンレス 取扱説明書 【品番】JB74SW-BP

この度は「ジムニー専用 スペアタイヤカバー ステンレス」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■調査及び修理をご依頼の前に

- * 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。
改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。
- * 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

(本書記載内容は、改良のため予告なく変更する事があります)

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身/動作をご確認ください

■仕様


適合車種	スズキ ジムニーシエラ(JB74)
セット内容	・スペアタイヤカバー ×1 セット ・鍵 ×2
本体材質	ステンレス ポリエチレンテレフタレート(PET)
重量	3.6kg

- * ジムニー(JB64)のタイヤ(175/80R16)への装着も可能ですが隙間が発生します。
ジムニー(JB64)へ装着の場合は詰め物等で調整してください。
- * 取り付け後、時間経過とともにリベット箇所などからサビが発生する場合がございます。部分的にサビ止めを塗ってご使用ください。
- * 製品はお客様の自己責任にて、確実なお取り付けをお願いいたします。
- * ご使用上の事故、損害、破損について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

■装着手順 ※取扱説明書上の図は現物と異なる場合がございます。

Step.1 保護フィルムを剥がしてください。

①フレームの縁ゴムを外してフィルムを剥がす。

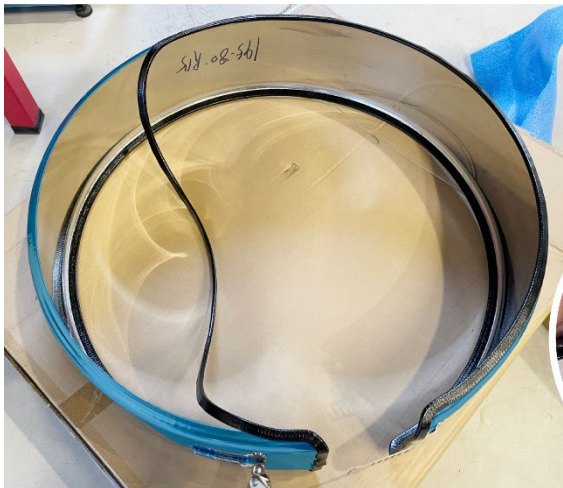

再装着の際は
両側から抑えて
開きを戻す



②フタのフィルムを剥がす。



Step.2 フレームをスペアタイヤに添わせます。



Step.3 フタをフレームの中に入れてください。



Step.4 ツメを引っ掛けてフレームとフタを固定してください。



↑<ジムニーシエラ/JB74>の場合、ツメを引っ掛ける位置：**左から4つめの穴**
※無理やり掛けると破損する恐れがあります。様子を見ながら引っ掛けてください。

Step.5 最後に鍵をかけます。



POINT! 鍵がかかりにくい場合

◇金具を軽く押さえながら鍵を回す。



◇ペンチ等の工具で下図のフックを調節する。



■完成イメージ

