

ジムニー専用 ルーフラック 薄型

取扱説明書

【品番】 JMY-RF-C / JMY-RF-CY 共通

この度は「ジムニー専用 ルーフラック 薄型」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身/動作をご確認ください

(本書記載内容は、改良のため予告なく変更する事があります)

※お取り付けにはある程度の専門知識が必要になる場合がございます。

専門業者へ取付依頼されることを推奨いたします。

弊社ではお取り付けに関するサポートは行っておりませんのでご了承ください。

※製品のお取り付けはお客様の自己責任にてお願いいたします。

※ご使用上の事故、損害、破損について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。





■仕様

サイズ	1230×1565mm
耐荷重	100kg

※積載重量以内でご使用ください。

※走行の際は積み上げている荷物が落下しないようご注意ください。

■ パーツリスト

NO.	パーツ名称	個数	NO.	パーツ名称	個数
1	 フロントフレーム	1	11	 スプリングワッシャー	44
2	 リアフレーム	1	12	 ナット	10
3	 サイドフレーム (左右分)	各 1	13	 六角レンチ	1
4	 クロスバー (底面用)	8	14	 LED ライト	1
5	 ブラケット<大> (保護シール付)	6	15	 LED ライト用ステー	2
6	 ブラケット<小> (保護シール付)	8	16	 LED ライト用キャップボルト<大>	2
7	 六角穴付き鍋頭ボルト<大>	6	17	 LED ライト用キャップボルト<小>	2
8	 六角穴付き鍋頭ボルト<小>	38	18	 LED ライト用スプリングワッシャー	2
9	 ワッシャー<大>	16	19	 LED ライト用ナット	2
10	 ワッシャー<小>	28			

※ 14~19は LED ライト付き (JMY-RF-CY) のみに付属するパーツです。

※LED ライト付き (JMY-RF-CY) の場合、追加の配線・スイッチ等はおお客様ご自身でご用意ください。
また、配線図等のご用意はございません。

■組み立て・取り付け手順

Step. 1

ルーフラックの外枠【リアフレームとサイドフレーム】を組み立てる。

この段階ではボルトは仮で留めてください。

使用部品：六角穴付き鍋頭ボルト<小>、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット



Step. 2

Step. 1 で組み立てたものを裏返し、フロントフレームを取り付ける。


使用部品：六角穴付き鍋頭ボルト<小>、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット



Step. 3

ブラケットに付属の保護シールを貼る。

保護テープ貼り位置（車体と接触する面）

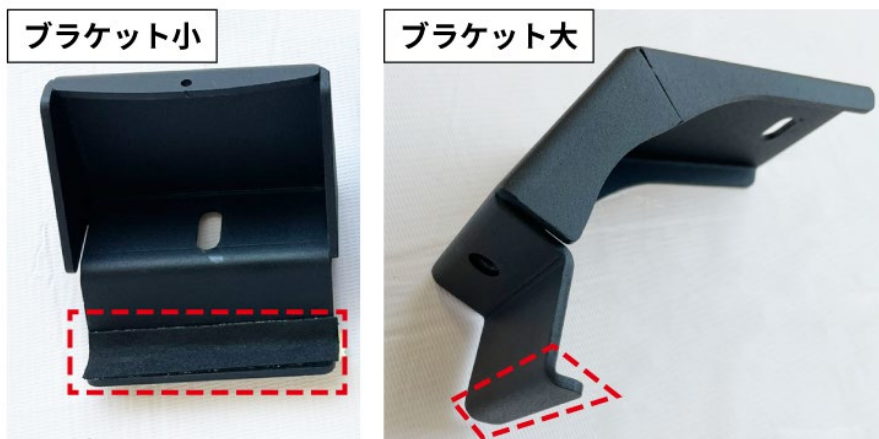


Step. 4

クロスバー（底面用）、ブラケット<大>をルーフラック本体に取り付ける。

使用部品：

六角穴付き鍋頭ボルト<小>、ワッシャー<大>、ワッシャー<小>、スプリングワッシャー、ナット

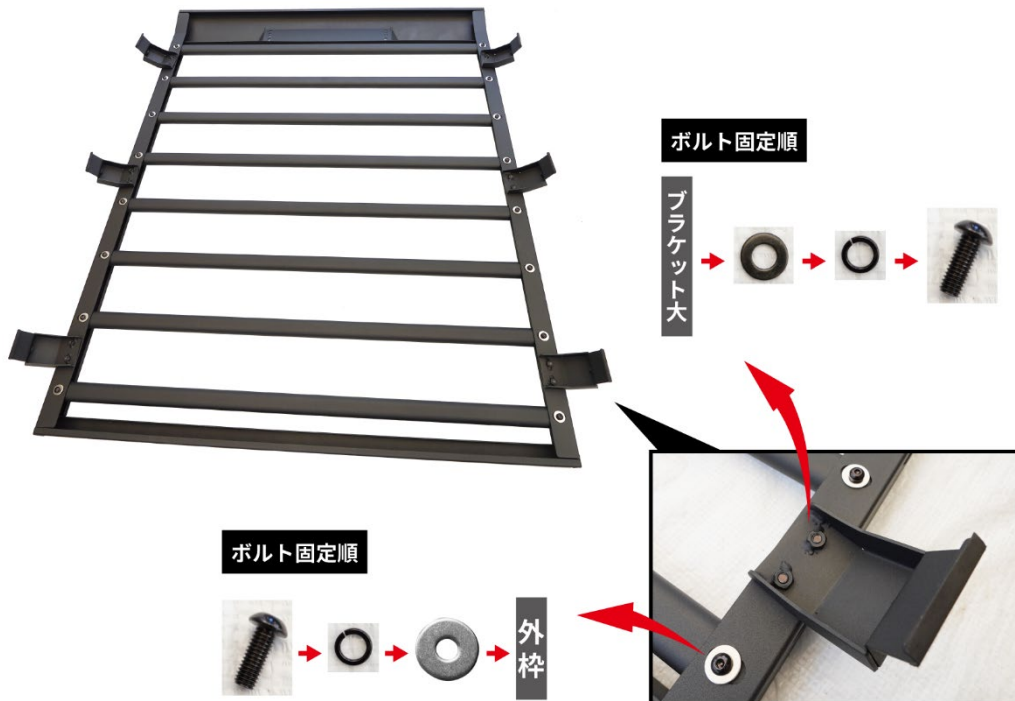

ここまでの作業が完了したら全てのボルトを本締めしてください。

(Step. 5 ※LED 付き (JMY-RF-CY) のみ)

外枠を正しい向きに戻し、LED ライト用ステーを固定する。(位置は任意)

固定したステーにライトを取り付ける。

使用部品：

LED ライト用キャップボルト<大>、LED ライト用スプリングワッシャー、LED ライト用ナット
LED ライト用キャップボルト<小>



ボルト固定順



Step. 6

ルーフラックを車体の上に乗せる。

※車体を傷付けないよう、養生をするなど十分にご注意ください。

※ルーフラックを持ち上げる際は2人以上で作業を行ってください。

Step. 7

ブラケット<小>で車のドリップレールを挟み込み、固定する。

固定位置は任意です。

使用部品：六角穴付き鍋頭ボルト<大>、ワッシャー、スプリングワッシャー



■完成イメージ

