

「キャスター付き マグネットスイーパー リリースレバー付き」

【品番】 MK-6

この度は「KIKAIYA キャスター付き マグネットスイーパー リリースレバー付き」を、
ご購入頂きましてありがとうございます。
商品がお手元に届きましたら下記手順を参考に組立てをし、ご使用下さい。




コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

(製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます)

【パーツリスト】

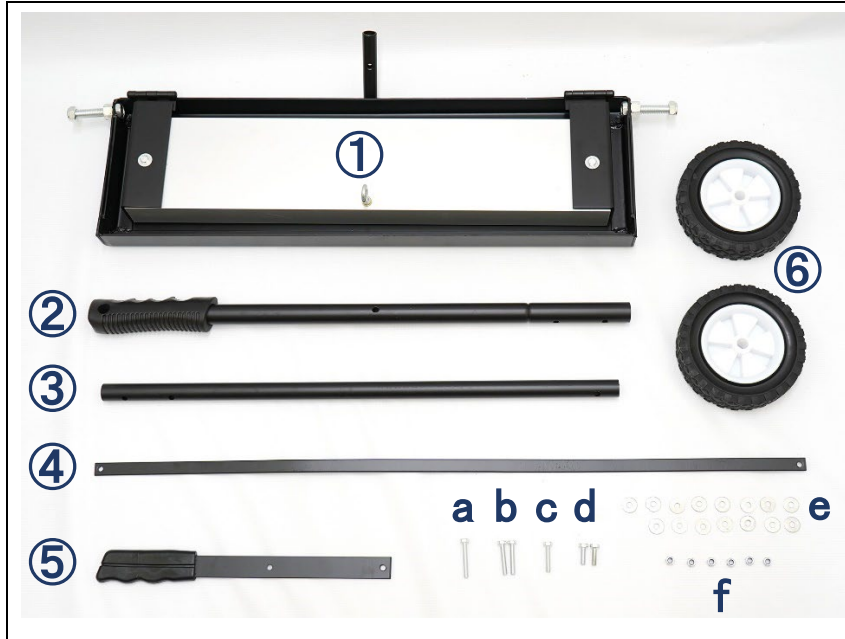

①マグネットベース	1
②ハンドルグリップ	1
③ハンドルバー	1
④リリースバー	1
⑤リリースレバー	1
⑥タイヤ	2
a.ボルト M6×40mm	1
b.ボルト M6×35mm	2
c.ボルト M6×30mm	1
d.ボルト M6×20mm	2
e.平ワッシャー	15
f.ナイロンナット	6

【必要工具】 スパナ 10mm 2本、19mm 1本

【組立て方法】

注: ナイロンナット(緩み止めナット)は、手では奥まで締まりません。必ず工具を使用して締めてください。

① ハンドルをマグネットベースに取り付ける

- 「②ハンドルグリップ」と「③ハンドルバー」を
ボルト(b)×2、ワッシャー(e)×4、ナイロンナット(f)×2 で取り付ける。
- 繋げたハンドルを「①マグネットベース」に
ボルト(c)、ワッシャー(e)×2、ナイロンナット(f)×1 で取り付ける。

② リリースレバーを取り付ける

- 「⑤リリースレバー」の端の穴と「②ハンドルグリップ」の穴を
合わせて、ボルト(a)、ワッシャー(e)×3、ナイロンナット(f)×1 で取り付ける。
- 「⑤リリースレバー」の中央の穴と「④リリースバー」の穴を
合わせて、ボルト(d)×1、ワッシャー(e)×3、ナイロンナット(f)×1 で取り付ける。
- 「④リリースバー」の穴と「①マグネットベース」上部の
フック穴を合わせて、ボルト(d)×1、ワッシャー(e)×3、ナイロンナット(f)×1 で取り付ける。

③ タイヤを取り付ける

- 「①マグネットベース」の両サイドについているナットを外し、「⑥タイヤ」を取り付ける。
(あまりきつく締め付けるとタイヤが回らなくなるので注意して下さい)

④ 完成!

