

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

直立型 油圧式 ホールパンチャー32mm

取扱説明書

【品番】SYD-32

この度は「直立型油圧式ホールパンチャー（SYD-32）」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3


(M A I L) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
--	--

■製品使用上のご注意

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみこみや転倒に注意し、常に周囲の安全を確認ください。
- 作業に適した服装(手袋・保護メガネ等)でご使用ください。
- しっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください。
- ハンドルグリップは絶縁体ではありません。
- ダイの刃部は鋭利になっていますので直接手指で触れないでください。
- 作業中、刃部やハンドル等の可動部分に手指を挟まないように十分注意してください。
- 穴あけ能力を超える切断をしないでください。
- 工具本来の目的以外で使用しないでください。
- 刃部、ハンドルなどの可動部に異物、切断物が付着している場合は取り除いてください。
- ハンドルにパイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- 切断時、被切断物に対して刃は垂直に入るようにしてください。
- お子様の手が触れない場所で使用・保管してください。
- 使用前に本製品を確認してください。
特に刃部が破損、損傷している状態では工具本来の性能を発揮できません
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

■製品仕様


本体重量	3.65kg
切断能力	6t
穴あけ能力	ステンレス鋼板 1mm 以内 鉄板 2mm 以内
標準穴	φ32mm(付属ダイ)
のどの深さ	70mm
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・本体 ・プラスチックケース ・六角レンチ 5、3、2.5mm ・Oリング黒(大・小) ・Oリング白(大・小) ・イモネジ
梱包サイズ	440×200×100mm(4.7kg)



※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

■使用方法

- ①切断する対象物の切断箇所を確認しながら、対象物に対して刃が垂直になるように置きます。
- ②油圧スイッチを時計回りの方向へ回します。
- ③固定ハンドルを持ちながら、可動ハンドルを動かしポンピングします。(刃が降下します)
- ④対象物を切断したら油圧スイッチを反時計回りの方向に回し油圧を解放します。(刃が上昇します)

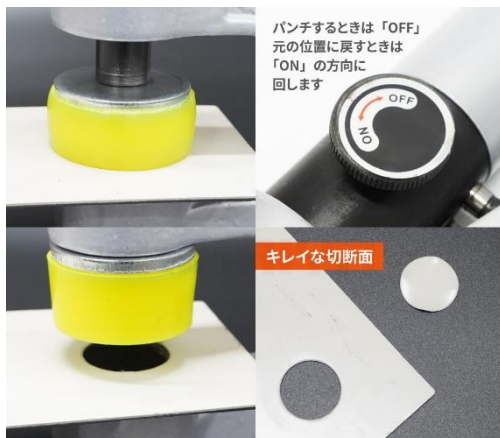

■ダイ交換方法



■メンテナンス

長期間使用した後や、オイルが足りない場合は
固定ハンドルを反時計回りにしてネジを外し、
オイルバックの端にあるゴムプラグを取り外してオイルを追加します