

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

この度は、KIKAIYA「塗装スタンド」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

*本書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。

■組立手順

※切り口が鋭利な場合がございます細心の注意を払い作業を行ってください。

※展開図を確認しながら手順に沿って組立てをしてください。

1. 受け部(1)に脚部パイプ(7)を差し込む×4箇所
2. 穴を合わせ、ナットM8(5)、ワッシャー $\phi 8 \times 16\text{mm}$ (11)、ロックナットM8(10)を使いフック(3.4)を取り付ける×2箇所
反対側にも穴を合わせ、同様にチェーン・フックを取り付ける×2箇所
※フックの開口部が上を向くように取り付ける
※チェーン・フック(3)とフック(4)が向かい合うように取り付ける
3. 組み立てたパイプを交差させボルトM8x60mm(8)、
ワッシャー $\phi 8 \times 16\text{mm}$ (11)、ロックナットM8(10)を使い組み立てる
※ワッシャー $\phi 8 \times 26\text{mm}$ (9)はパイプの間に挟む
※全てのボルトを適度に締める

販売元 コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(TEL) 084-982-5884


(FAX) 084-982-5886

MADE IN CHINA

(MAIL)info@kikaiya.com

塗装スタンド・塗装作業台

【品番】TO-2

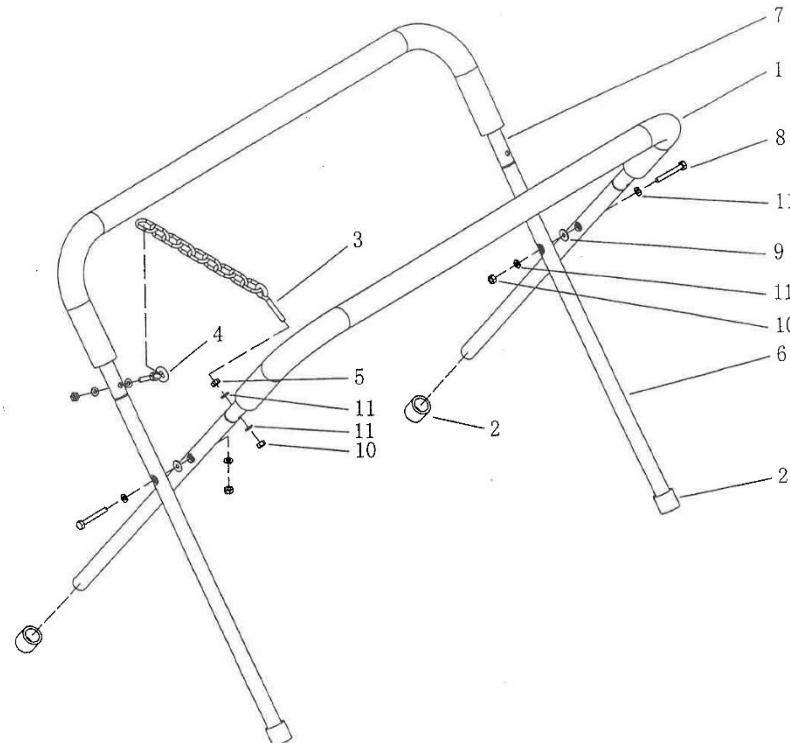

番号	名 称	数 量	番号	名 称	数 量
1	受け部	2	7	トップパイプ	2
2	ゴムキャップ	4	8	ボルト M8 × 60mm	2
3	チェーン	2	9	ワッシャー φ8 × 26mm	2
4	フック	2	10	ロックナット M8	6
5	六角ナット M8	4	11	ワッシャー φ8 × 16mm	12
6	脚部	2			