

折りたたみバンパースタンド 取扱説明書

【品番】TO-6

この度は「折りたたみバンパースタンド(TO-6)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

| | |
|---|---|
|  危険 | 取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意 |
|  警告 | 誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意 |
|  注意 | 誤った方法で使用すると『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意 |


■製品使用上のご注意

警告

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみ込みや転倒に注意し、常に周囲の安全を確認してください。
- 片寄った配置にせず、定格荷重を超えないでください。拡張アームのみに荷重をかけないでください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 作業に適した服装(作業服・安全靴・手袋・保護メガネ等)でご使用ください。
- しっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください。
- お子様の手が触れない場所で使用・保管してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

■ 製品仕様

| | |
|----------|---|
| 重量 | 6kg |
| 材質 | スチール |
| 耐荷重 | 60kg |
| 有効作業幅 | 約 380~960mm |
| 有効作業高 | 約 500~1040mm |
| チェーン | 径Φ6mm、 内幅 41mm, 外幅 53mm リング数 10 個 |
| 折りたたみサイズ | 約 1100×580×150mm |
| 梱包サイズ | 690×555×95mm (梱包重量 7kg) |

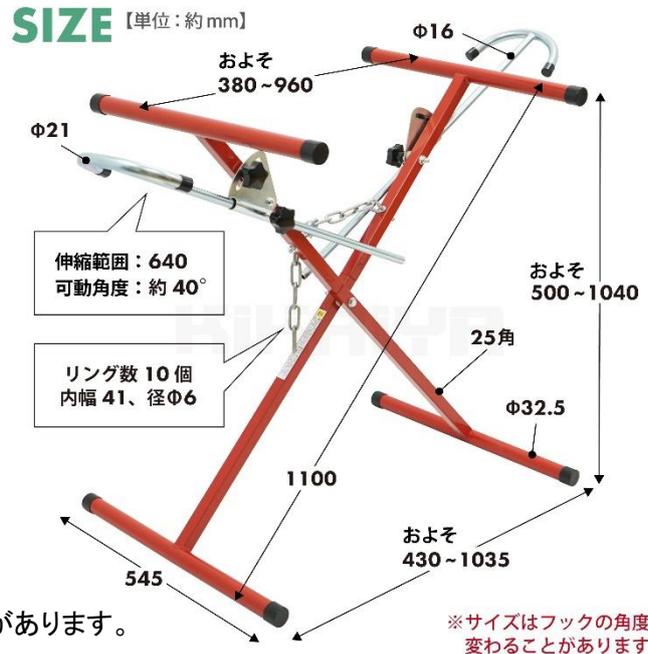

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

※高さや幅のサイズはフックの角度で変わることがあります。


※チェーンは 7 個目まででご使用ください。

■ 製品説明

- バンパーなどの湾曲パーツを載せての塗装に便利なスタンドです。
- パーツにあわせて調整し易い設計になっています。
- 高さや幅はチェーンの掛け替えにより変更でき、湾曲部の支えに役立つ拡張アームは、角度と長さを調整することが可能です。
- 使わない時は折りたたむことができ、軽量なので持ち運びに便利です。
- 折りたたみ時はコンパクトでわずかな隙間に収納できます。




■パーツリスト・パーツ名称

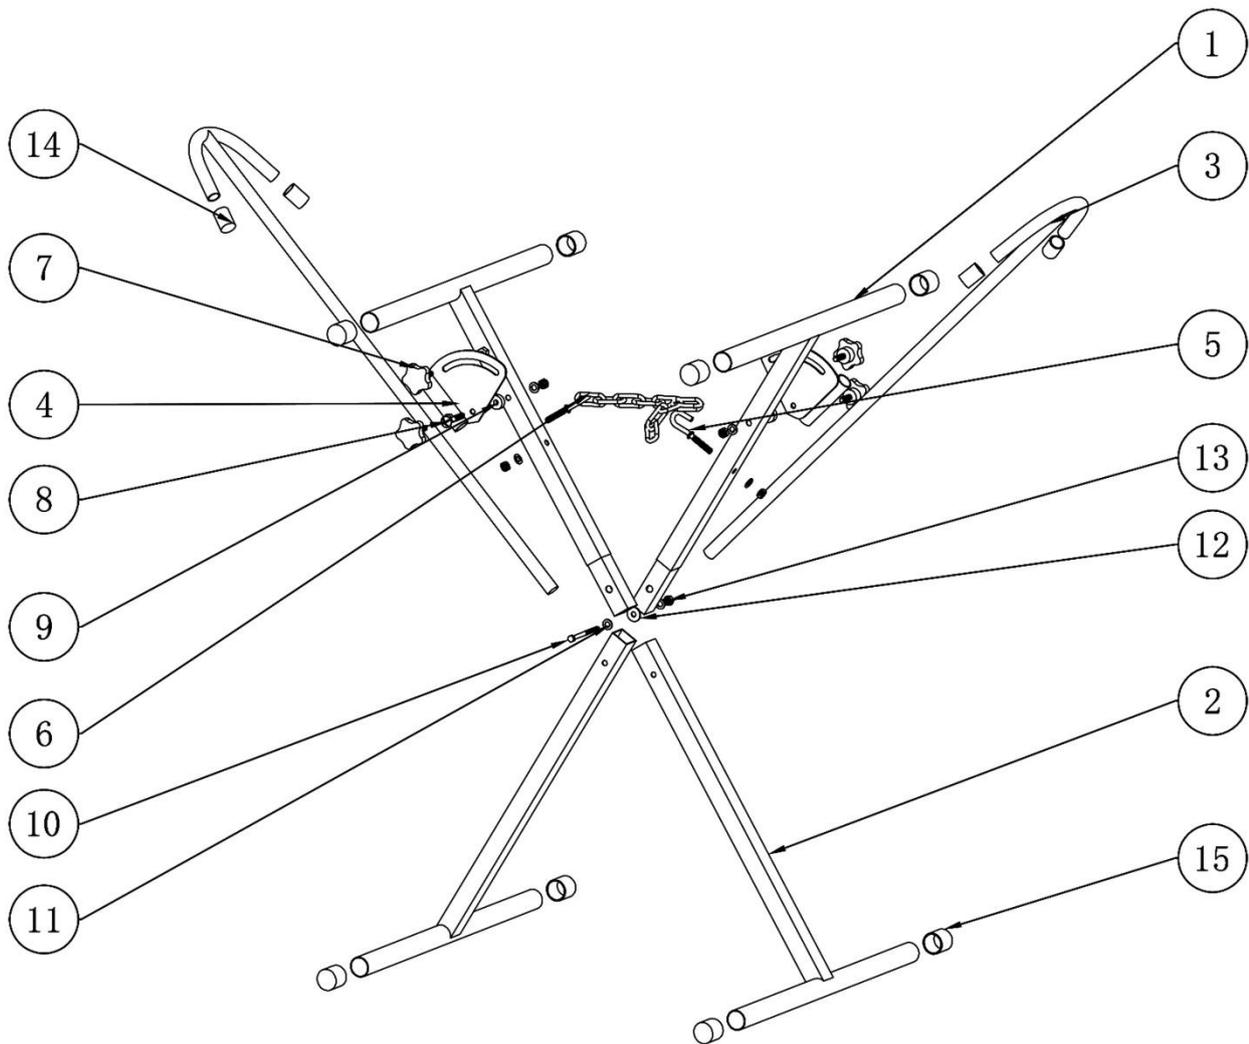


| No. | パーツ | 個数 | No. | パーツ | 個数 |
|-----|-----------|----|-------------------|-------------------|----|
| 1 | ボディフレーム A | 2 | 9 | ナイロンワッシャー | 2 |
| 2 | ボディフレーム B | 2 | 10 | ボルト M8×70 | 1 |
| 3 | 拡張アーム | 2 | 11 | ワッシャー Φ8 | 8 |
| 4 | ブラケット | 2 | 12 | ビッグワッシャー Φ8 | 1 |
| 5 | フック | 1 | 13 | ロックナット M8 | 5 |
| 6 | フック付きチェーン | 1 | 14 | Φ20 プラスチックカバー | 4 |
| 7 | ノブ | 4 | 15 | Φ32 プラスチックチューブカバー | 8 |
| 8 | ボルト M8×50 | 2 | ※14, 15 は装着されています | | |

■組み立て手順

※工具(スパナ 13mm、プラスドライバー)はお客様でご用意ください

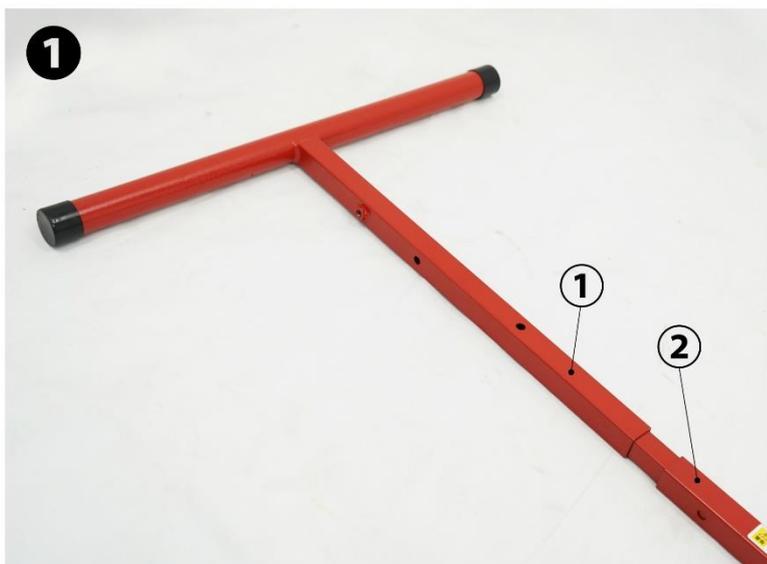

- ①ボディフレーム A を
- ②ボディフレーム B に差し込む

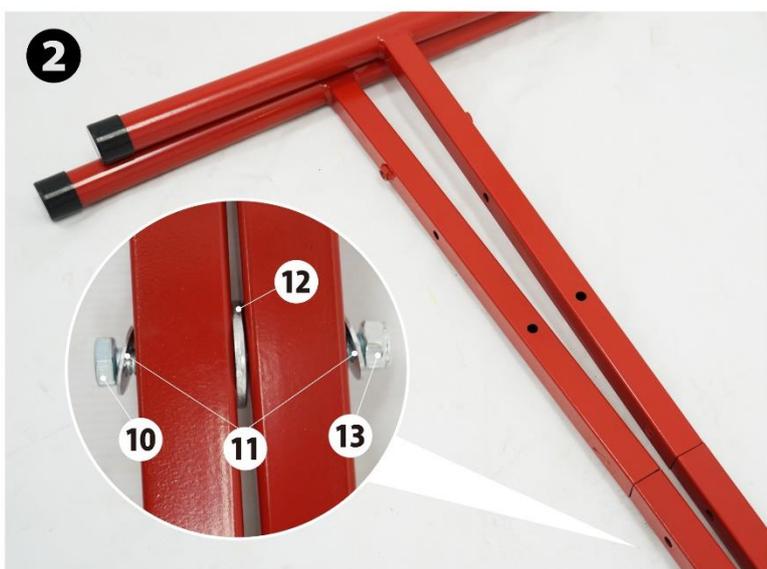


繋がったボディフレームを重ね、
(※向き、重ね順に注意)

- ⑩ボルト M8×70、
- ⑪ワッシャーΦ8×2、
- ⑫ビッグワッシャーΦ8、
- ⑬ロックナット M8 で留める

必要工具：13mmレンチ


※ロックナットは必ず工具を
使って締めてください

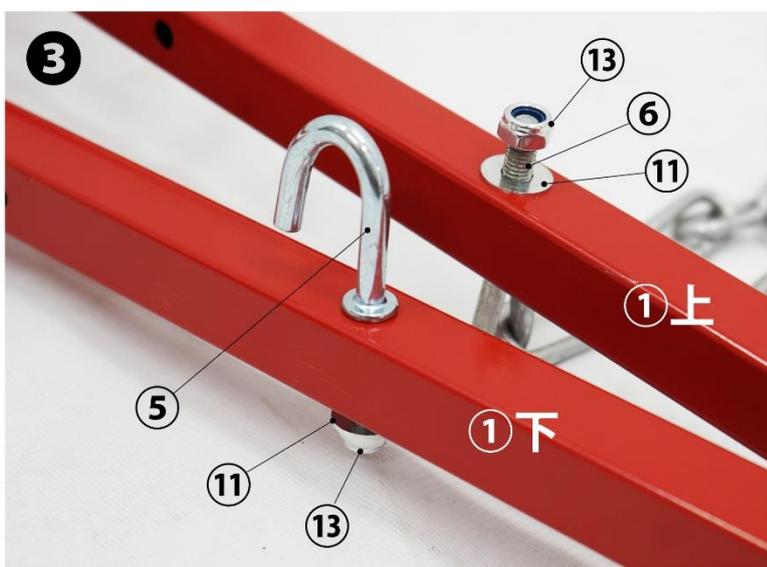

- ⑤フックと
- ⑥フック付きチェーンを
- ①ボディフレーム A に差し込み、
- ⑪ワッシャーΦ8 と
- ⑬ロックナット M8 で留める

必要工具：13mmレンチ

※ロックナットは必ず工具を
使って締めてください

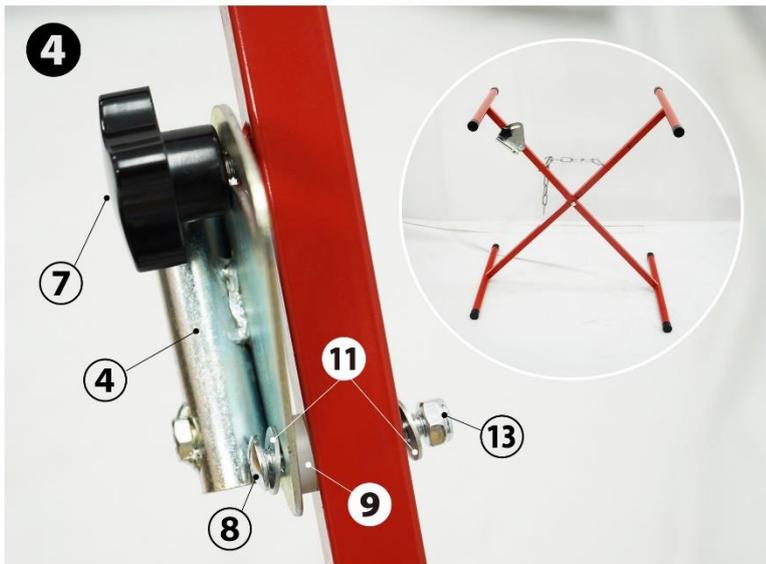

ボディフレームを立たせ、両側に
 ④ブラケットを⑧ボルト M8×50、
 ⑨ナイロンワッシャー、
 ⑪ワッシャーΦ8×2、
 ⑬ロックナット M8 で留め、
 ⑦ノブを締める

必要工具：13mmレンチ、
 プラスドライバー

※ロックナットは必ず工具を
 使って締めてください



③拡張アームを
 ④ブラケットに差し、
 ⑦ノブを締めて、完成！



■使用方法

パーツにあわせて調整ができます



※サイズはフックの角度で変わることがあります

