


トルクレンチ

5pcs 1/2" DR Torque Wrench set

使用方法

 <p>1 ロックつまみを反時計回りに回してロック解除</p>	 <p>2 任意のトルク値にメモリを合わせます</p>
 <p>3 ロックつまみを時計回りに回してトルク値をロック</p>	 <p>4 ソケットを装着し、ボルトナットを締め付けます 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音がします これで締め付完了です</p>

【使用上の注意】


- 音が鳴った後も締め続けると締めすぎの状態になります。音が鳴った時点で締めつけをやめてください。
- 締め付けの際にソケットが回転せず、すぐに「カチッ」という音がした場合、ソケットが締めすぎています。このような場合は一度緩めてからもう一度締め付けてください。
- 締めつけトルク設定範囲外で使用しないでください。
- ハンマー代わりには使用しないでください。
- ハンマーなどで叩いて、衝撃を加えないでください。
- ソケットはボルトナットとサイズが適合しているものを使用してください。
- ソケットは、角ドライブの根元まで確実に差し込んでください。
- 本製品は締めつけ専用です。緩める用途では使用しないでください。

トルク設定方法



<単位換算> $1\text{kgf} \approx 9.807\text{Nm}$

※適正な締めつけトルク値は車種により異なりますので、自動車のサービスマニュアルを確認するか販売店へお問い合わせください。

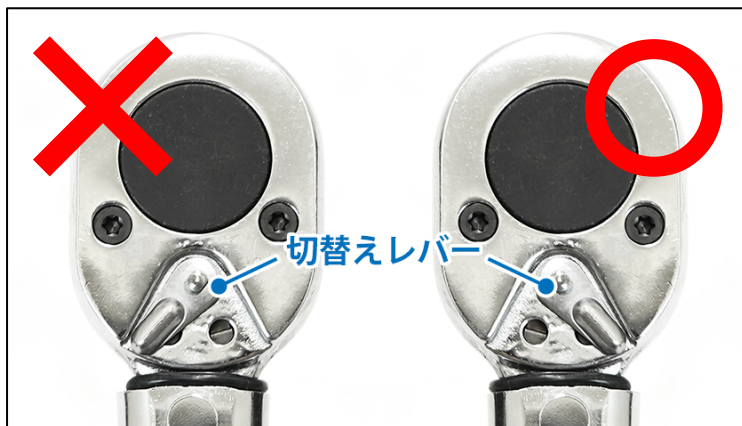

※回転方向は基本的に右回転でしか使用できません。
逆向きで使用してしまうと測定精度が悪化してしまう恐れがありますので、ご使用前に切替えレバーの位置が右側にあることを必ず確認してください。

■ 保管・メンテナンス方法

- ・ 精度を保持するために、使用後はトルク値を「28Nm」まで戻してから保管してください。
- ・ 使用後は乾いた布で汚れなどを拭き取って保管してください。
- ・ 湿気の少ない乾燥した場所、振動の少ない場所に保管してください。
- ・ 正しいトルク値を維持するためには、定期的な点検と校正が必要です。使用頻度に応じて校正を行ってください。

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com