

### エアータンク 37.8L (10 ガロン)

## 取扱説明書

■使用前に、この取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐ為のもので、必ず理解し守ってください。

■誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証並びに責務を負いかねますのでご了承ください。

■故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店へお問い合わせください。

#### ⚠ 注意事項 (安全にご使用頂くために)

- ・空気充填は最大圧力が 125psi (0.86Mpa) 以下の能力のエアコンプレッサーから充填してください。
- ・125psi (0.86Mpa) 以上に充填するとタンクが破裂する恐れがあり大変危険です。
- ・作業の際は、作業に適した服装でご使用ください。必ず保護具 (保護メガネ/手袋等) をしてください。
- ・本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。
- ・使用前や定期的に、各部に異常・不具合・損傷・破損がないか点検してください。
- ・持ち運びの際はエア漏れを防ぐ為、インナーバルブを締めてください。

#### ■各部名称・説明



##### 【圧力ゲージ】

◎タンク内の圧力値を表示するゲージです。  
※125psi (0.86Mpa) でタンク内の圧縮空気が満タンになります。



##### 【安全弁】

◎最高圧力以上になった時、タンク内圧力を逃がすための弁です。  
・タンク内圧力が 125psi (0.86Mpa) で作動します。  
・定期的にキーリングを引き、圧縮空気を放出し、しばらくして放出が停止する事を確認してください。  
・安全弁が作動すると、圧縮空気が勢いよく排出されるので顔などを近づけないでください。




商品名	エアータンク 37.8L (10 ガロン)
品番	ATK-10
タンク容量	37.8L (10 ガロン)
材質	スチール
作動圧力	85-125psi (5.84-8.59bar/0.58-0.86Mpa)
ホース長さ	1.2m

(製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります)

#### ■ご使用方法



10 ガロン (37.8L)  
ポータブルエアータンク

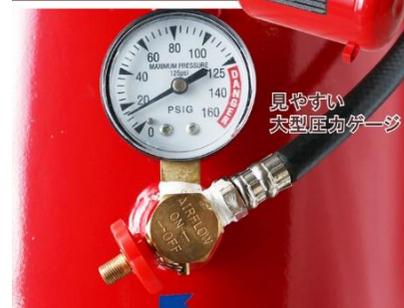

使用時はインナーバルブを ON 側に廻します

本体重量 10.5kg  
軽量なので、持ち運びに便利です  
※持ち運びする際はエア漏れを防ぐ為、インナーバルブを閉めて下さい



エアの注入はタイヤチャックを使って、ゲージ横のバルブから充填して下さい

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3  
(E-MAIL) info@kikaiya.com