

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

チェンブロック アルミボディ

取扱説明書

【品番】CBA-025／CBA-05／CBA-1 共通

この度は「チェンブロック アルミボディ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒729-0112 広島県福山市神村町字仁五下 4757-1

(M A I L) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 危険	取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意
 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
 注意	誤った方法で使用すると『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

■製品使用上のご注意


警告

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 下記の用途には使用しないでください。
(固定荷重を引く・横引き・人の移動)
能力を超える荷重を吊り下げないでください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみこみや転倒に注意し、常に周囲の安全を確認してください。
- 怪我の恐れがあるため、可動部に手指を入れないでください。
- 作業に適した服装(手袋・保護メガネ・安全靴等)でご使用ください。
- 作業者の目の届く範囲でご使用ください。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

注意

- ラベルや警告表示は取り外さずご使用ください。
- 荷を輸送する際は、荷が揺れたり他の物体に接触したりしないようご注意ください。
- フックおよびロードチェーンへの溶接は行わないでください。
- ロードチェーンを結んだり、ピンやボルト、ドライバー等で接続したりしないでください。
また、チェーンの継ぎ足し、切断は絶対に行わないでください。
- 上部フックおよび/または荷吊りフックから安全ラッチを取り外さないでください。

■ 製品仕様

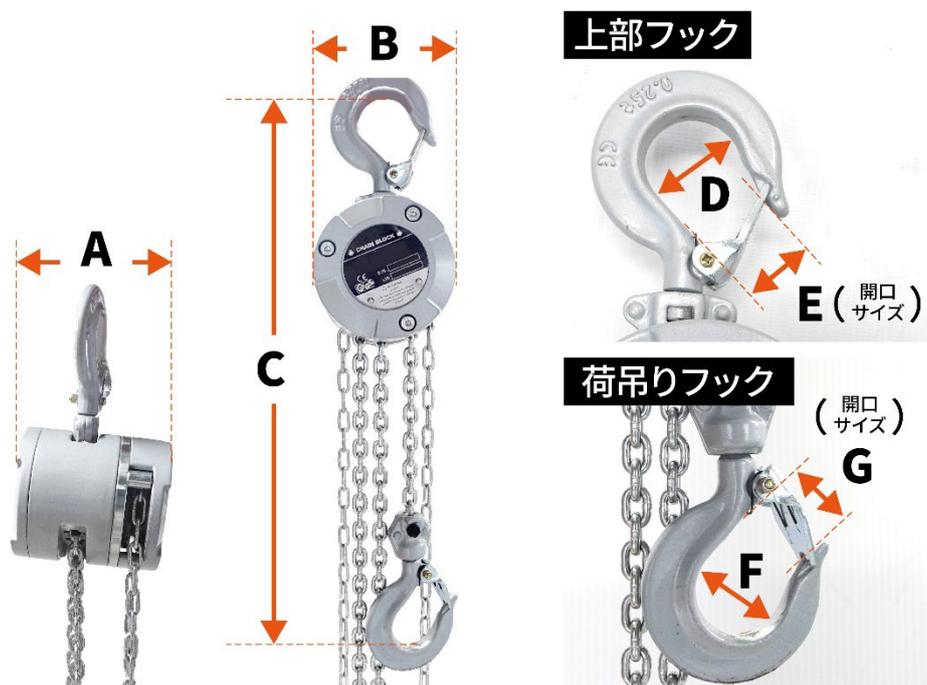

品番	CBA-025	CBA-05	CBA-1
重量	2.9kg	5.1kg	7kg
定格荷重	250kg	500kg	1t
定格荷重での張引力	147N	187N	193N
ロードチェーン	線径 3.2mm × 長さ 3M	線径 4.5mm × 長さ 3M	線径 5.4mm × 長さ 3M
A	90mm	100mm	107mm
B	85mm	102mm	125mm
C	240~3240mm	270~3230mm	310~3100mm
D	31mm	33mm	40mm
E	19mm	25mm	25mm
F	31mm	33mm	40mm
G	19mm	25mm	25mm

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。


■製品説明

本製品は最大荷重容量までの荷重の垂直持ち上げおよび降下にご使用いただけます。

トロリー（別売り）と組み合わせることで、荷を水平に移動させることも可能です。

※本製品は、装置の荷重保持能力および/または支持構造が荷重位置に変化しない場合にのみ使用できます。

■パーツ名称

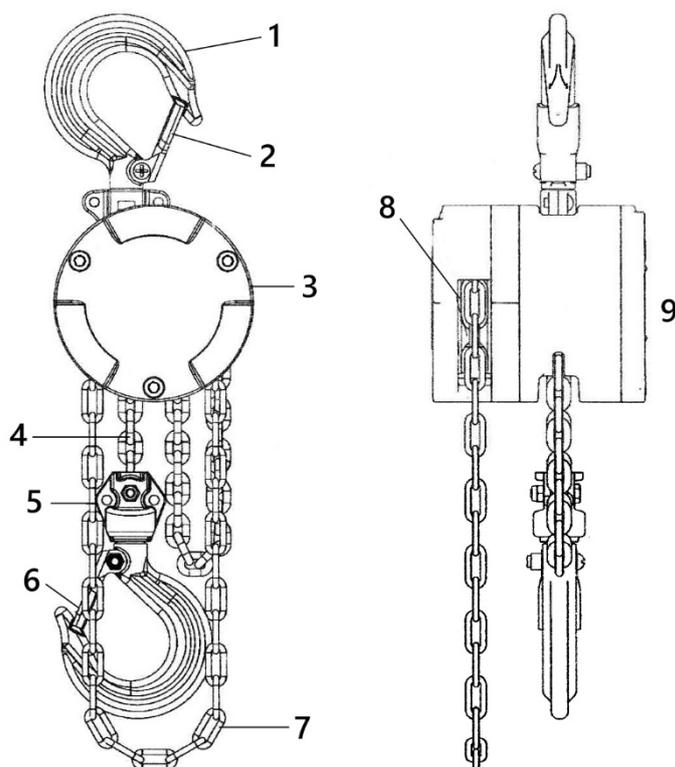

1	上部フック	6	ラッチ
2	ラッチ	7	操作チェーン
3	ハンドホイールカバー	8	ハンドホイール
4	ロードチェーン	9	ギアカバー
5	荷吊りフック		

■使用手順

◆ご使用になる前に

製品に異常がないか確認を行ってください。

- 変形、表面の亀裂、摩耗、腐食痕などの視覚的欠陥がないか。
- ブレーキが正常に作動するか。

【点検方法】

荷を少し持ち上げ、引っ張りまたは張力をかけ、降ろすか解放する。

操作用チェーンから手を離した際に荷重を任意の位置に保持しなければなりません。

- ロードチェーンに十分な潤滑が確保されているか。
- 各フックのラッチが機能しているか。
- 負荷がかかっていない状態でチェーン駆動が正常に動作するか。

異常が見受けられた場合は直ちに使用を中止してください。

◆作業の方へ

自身や他の人員を危険にさらすことなく製品を操作できるように努めてください。

荷を正しく取り付けられ、他の人員が危険区域から出た後にのみ、荷を移動させることができます。

吊り上げた荷の下に入らないでください。また、他人を立ち入らせないでください。

荷を吊り上げたまま長時間放置しないでください。

◆設置場所

十分に安定性のある支持構造に設置してください。

使用環境温度	-10°C~+50°C
--------	-------------

※環境温度が0°C未満で使用する際は少量の荷重を2~3回上げ下げし、

ブレーキが凍結していないか確認してください。

※防爆エリア内で使用しないでください。

◆操作方法

荷の上昇	操作用チェーンを時計回りに引く
荷の下降	操作用チェーンを反時計回りに引く

! 注意

- チェーンを引く際はチェーンにねじれがないか確認してください。
- 製品(チェーンブロック)および吊り具、取り付け箇所(鉄骨、梁、H鋼など)の定格荷重容量を超えないように荷重をかけてください。
- ロードチェーンはチェーンスリングとして使用しないでください。
- 荷を吊り上げた状態で回転させないでください。
- 荷吊りフックに吊り下げることができる吊り具は1つのみです。
- フックの先端に荷重を取り付けてないでください。
- 荷の吊り上げ中に荷重が揺れないよう、上部フックと荷吊りフックが垂直になるようにご使用ください。
- 荷のバランスをよく考えて注意深く作業を行ってください。

■メンテナンスについて

- 塗装が損傷した場合には腐食を防ぐためにタッチアップ等の補修を行ってください。
- 可動部の磨耗を確認し、潤滑剤を塗布してください。
- 製品が著しく汚れた場合には乾いた布で汚れを拭き取ってください。

■保管について

- 製品は清潔で乾燥した場所に保管してください。
温度が0℃以下になる場所に保管しないでください。
- 適切なカバーを用いて、本体およびすべてのアクセサリを汚染、湿度、損傷から保護してください。
- フックを腐食から保護してください。
- チェーンに潤滑剤を塗布してください。

再度ご使用になる際には、必ず事前に製品の状態を点検してください。