

## フラットバーベンダー 取扱説明書

【品番】 FB-2

この度は、KIKAIYA「フラットバーベンダー」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- \* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。
- \* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



**コバヤシデンソー株式会社**

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3  
(MAIL) [info@kikaiya.com](mailto:info@kikaiya.com)

## ■調査及び修理をご依頼の前に

\* 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

\* 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

\* 製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

## ■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください

## ■仕様

本体重量	約 9.9kg			
プレートサイズ(mm)	240×240／取り付け穴: φ16／穴ピッチ 195			
曲げ角度	0~180度			
最大曲げ可能材料径	15.87mm(5/8")			
曲げダイスサイズ	Φ 25.3mm	Φ 30.8mm	Φ 38.0mm	Φ 43.9mm
	Φ 48.8mm	Φ 62.9mm	Φ 75.8mm	

## ■パーツ一覧



## ■組立て方法(土台)




本書では土台の組立て方法のみ掲載しております。


その他の組立てにつきましては、作業状況によりカスタムしてお使いください。

### 【使用する部品】

- ✓ (6)リング止め用スペーサー(内径 10.5mm)
- ✓ (10)リング
- ✓ (11)スタンド
- ✓ (13)スペーサー(小)
- ✓ (14)平ワッシャー
- ✓ (15)スプリングワッシャー
- ✓ (16)ナット
- ✓ (17)取り付け用ボルト(ロング)M10×110mm
- ✓ (18)取り付け用皿ネジ

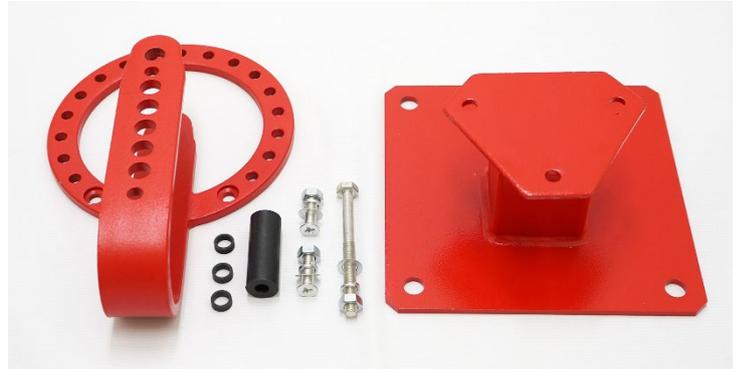

### 【 1 】

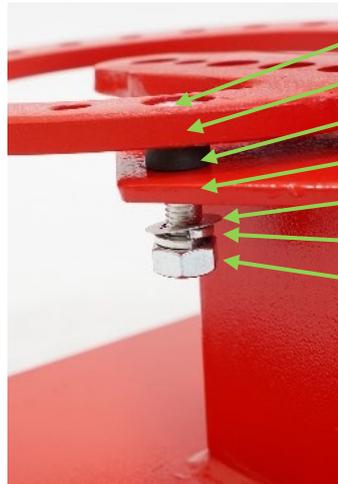

- (18) 取り付け用皿ネジ
- (10) リング
- (13) スペーサー(小)
- (11) スタンド
- (14) 平ワッシャー
- (15) スプリングワッシャー
- (16) ナット

1. 部品を図のようにセットし、(10)リングと(11)スタンドを2箇所、仮止めします。

※リングとスタンドの向きにご注意ください。

### 【 2 】



1. (6)リング止め用スペーサー(内径 10.5mm)と(13)スペーサー(小)を図のように置き、(15)取り付け用ボルト(ロング)M10×110mmと(14)平ワッシャー(15)スプリングワッシャー(16)ナットで固定します。
2. 最後に3箇所のネジをしっかりと締めてください。

# ■ パーツリスト

番号	名称	個数	番号	名称	個数	
1	ヒッチピン(ロング)	2	14	平ワッシャー	4	
2	ヒッチピン(ショート)	1	15	スプリングワッシャー	4	
3	ストップブロック	1	16	ナット	4	
4	ストッパー	1	17	取り付け用ボルト(ロング)M10×110	1	
5	サポートピン	1	18	取り付け用皿ネジ	2	
6	リング止め用スペーサー(内径 10.5mm)	1	19	ダイス (内径 16mm)	Φ 25.3mm	1
7	直角曲げアタッチメント	1	20		Φ 30.8mm	1
8	ハンドル(1)	1	21		Φ 38.0mm	1
9	ハンドル(2)	1	22		Φ 43.9mm	1
10	リング	1	23		Φ 48.8mm	1
11	スタンド	1	24		Φ 62.9mm	1
12	ハンドルピン・クリップ	1	25	Φ 75.8mm	1	
13	スペーサー(小)	3	26	折り曲げ位置調節用ボルト M10×35	1	
			27	折り曲げ位置調節用ルーブ	1	

