

取扱説明書

「ギアレンチセット(乗用車用)」 品番: GW-4

この度は、KIKAIYA「ギアレンチセット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- *本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。
- *本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。

16倍 ギアレンチ 乗用車用

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身(動作)をご確認ください

■調査及び修理をご依頼の前に

- * 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。改造により故障及び損傷した場合は修理対応できません。
- *調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

〈注意〉

- ※全ての車種には対応しておりません。
- ※6穴PCD139.7mm(ハイエース等)の車にはお使いいただけません。
- ※締め付けには必ずトルクレンチをご使用ください。(最大トルクは目安値です、条件によりトルク値は変動します)
- ※インポート品につき "ケースの多少のキズ/へこみ"につきましては、保証対象外となりますのでご了承ください。


■仕 様

商品名	ギアレンチセット 乗用車用 16倍
セット重 量	2.4kg
最大使用トルク数	320Nm (最大可能トルク数 800 N m)
ギア比	1:16
	・ギアレンチ本体 1個
セット内 容	・ハンドル 1本
	・ソケット 3個 (17・19・21mm)





- ① 本体
- ② ハンドル
- ③ ソケット(3種類)

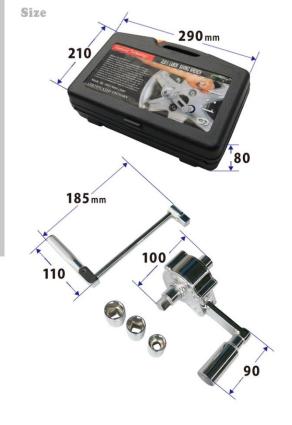

「使用方法」



- 1. 「本体①」に「ハンドル②」と「ソケット③」を取付け、 車のナットに被せる。
- 2. 「ハンドル②」をゆっくりと 回転させる。

※最後にトルクレンチを使用してナットをしっかりと締めて下さい※



<注意事項>

- ・ 持ち手が回転しない時はホイールナットがしっかりと固定されている状態です。
- ・かなり強度の強いナットを使用している場合は、ホイールナットを緩める事はできません。
- ・最大トルク数以上の力を加えると、ナットや製品本体の損傷に繋がりますのでやめてください。
- ヘビーユーズとしては使用しないでください。
- ・持ち手の延長はしないでください。(使用圧力が変わり、ナットや製品本体の破損に繋がります)