

ご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用ください。また、読んだ後も保管し必要に応じてお読みください。

開封したらすぐに中身を確認してください。付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください。


⚠ 危険

- ・各自動車メーカーが指定する保持ポイント以外では支持しないでください。
(車体保持ポイントは車種によって異なりますので、自動車の添付のマニュアルなどで事前に確認してください)
- ・本製品を設置後しばらく様子を見て、本体に歪み・変形・異常がないことを確認してから作業をおこなってください。
- ・本製品の最大荷重以上の荷重をかけて使用しないでください。
- ・設置前にジャッキスタンド本体に変形・破損ヶ所がないことを確認してから使用してください。
- ・必ずストッパーを確実に差し込んでスナップピンを取付けて使用してください。

⚠ 警告

- ・本製品は、必ず1セット2脚を同じ高さにして使用してください。
- ・傾斜地や地面が軟弱な場所、および平坦でない場所では使用しないでください。
- ・荷物や人をのせたままで作業しないでください。
- ・自動車のエンジンをかけたままで使用しないでください。
- ・作業は自動車のサイドブレーキをかけ、シフトはロー(A/T車は【P】パーキング)の位置で行ってください。
- ・保持する際は必ずタイヤストッパーなどの車輪止めを使用してください。


一各部の名称と使い方一

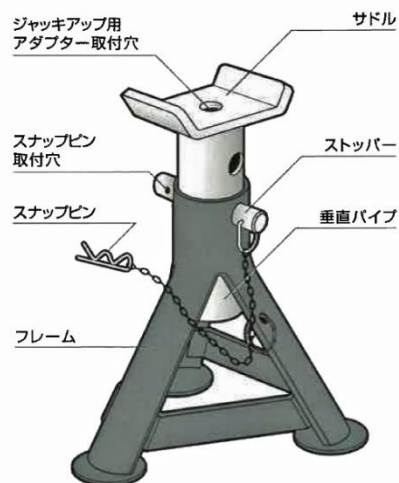

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更する事があります。

1. フレームの穴と垂直パイプの穴が重なる位置までサドルを引き上げて下さい。
2. ストッパーをフレームの穴と垂直パイプの貫通穴に確実に差し込んでください。
3. スナップピンをストッパーのスナップピン取付穴に差し込み、ストッパーが抜けないことを確認してください。
※サドルを引き上げない状態で使用する場合は、ストッパーを差し込む必要はありません。
4. ジャッキアップした車体の荷重がサドルの中心にかかるように注意しながらゆっくりとジャッキを下げてください。

※付属アダプターご使用の際は、アダプターリングを外してから挿し込みご使用ください。(固定不可となります)

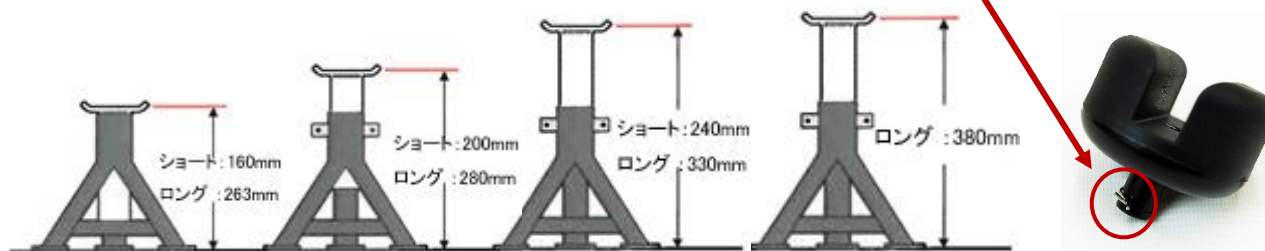

仕 様		
商品名	ジャッキスタンド2トン (ショート)	ジャッキスタンド2トン (ロング)
最大荷重	2.0トン/2脚使用	2.0トン/2脚使用
サドル高さ	160~240mm	263~380mm
重 量	1.3kg(1脚)	1.7kg(1脚)

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com