

## ログカート/薪運搬車 取扱説明書

【品番】LCT-1

---

この度は KIKAIYA「ログカート」をお買い上げいただき誠にありがとうございます

- \* この取扱説明書は、商品の組立て手順について記載しております
  - \* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付しご使用下さい
  - \* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管して下さい
- 



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3  
(MAIL) info@kikaiya.com


## ■開封時

開封したらすぐに中身を確認して下さい

付属品の欠品・破損等がございましたら直ぐに販売店にご連絡下さい

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認下さい

## ■組立てパーツ/名称

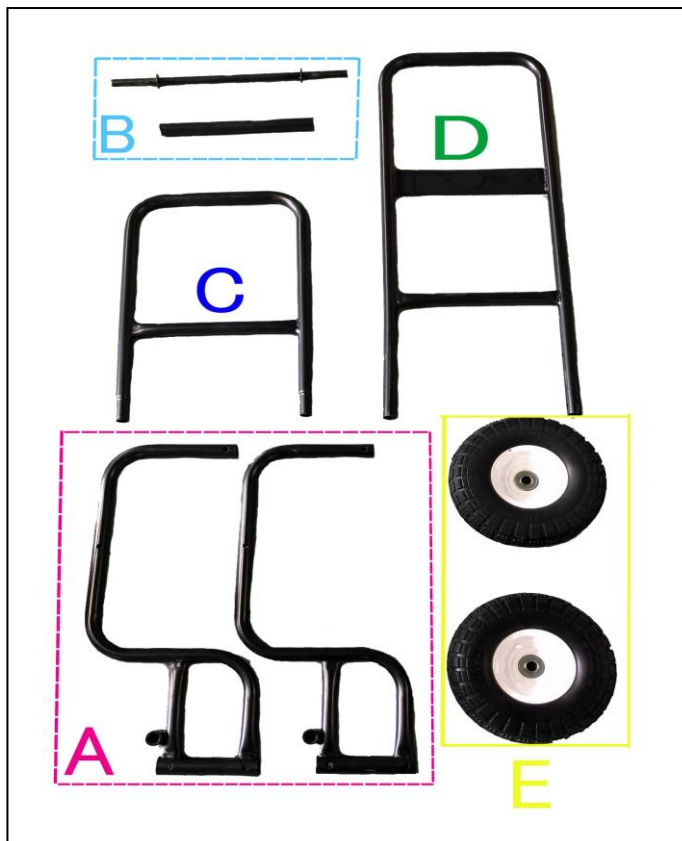

### 「本体パーツ」

- ・ A : サイドパーツ
- ・ B : 棒 × 2  
(センターバー/タイヤバー)
- ・ C : ハンドル (小) × 1
- ・ D : ハンドル (大) × 1
- ・ E : タイヤ × 2



### 「ネジパーツ」

- ・ Aネジ × 2
- ・ Bネジ × 6
- ・ ワッシャー × 2
- ・ 割りピン × 2
- ・ レンチ × 1
- ・ 六角レンチ × 1

① 組立て使用パーツ: 本体パーツ「A」・「B」

: ネジパーツ「A ネジ」



1. 「本体パーツ/A」の穴の大きさに注意して、「本体パーツ/B」の長い方の棒を左図のように入れる



- 穴の大きさと組立て向きに注意
- 大きい穴が内側に向くようにする

2. 上記で組立てた「本体パーツ/A」の中央部分に「本体パーツ/B」の短い棒を「ネジパーツ/A ネジ」を使用し固定する



- 本体パーツB」は左右の形状に注意し形状がパーツに沿うように取付けて下さい



② 組立て使用パーツ:本体パーツ「C」

:ネジパーツ「Bネジ」×2本



本体へ「本体パーツ/C」を差し込み  
「ネジパーツ/Bネジ」を使用し固定  
する



「本体パーツ/C」を差し込む際に  
差し込みが少し硬い場合がございますが、ゴム製ハンマー等で軽く  
叩いて頂くと入りやすいです



### ③ 組立て使用パーツ: 本体パーツ「D」

: ネジパーツ「Bネジ」× 4本



本体へ「本体パーツ/D」を差し込み  
「ネジパーツ/Bネジ」を使用し固定  
する

(左右2ヶ所ずつ 計4ヶ所固定)



「本体パーツ/D」を差し込む際に  
差し込みが少し硬い場合がございますが、  
ゴム製ハンマー等で軽く叩いて頂くと  
入りやすいです


この場合、穴位置がずれないように  
注意して差し込んで下さい

(ネジが入らなくなります)

【注意】 ※この段階ではタイヤはまだ取付けないで下さい

#### ④ 組立て使用パーツ: 本体パーツ「E」

: ネジパーツ「割りピン」「ワッシャー」

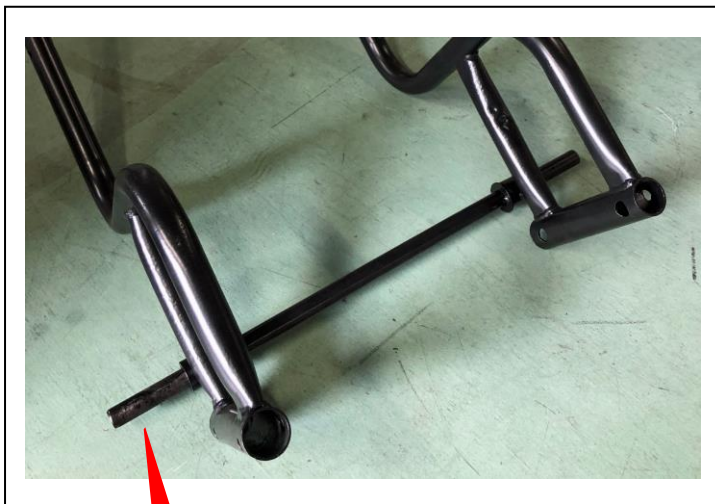

ここにタイヤを入れる

本体へ「本体パーツ/E」入れる  
「ネジパーツ/ワッシャー」を1枚  
入れてから「ネジパーツ/割りピン」  
で固定する



タイヤは1個ずつ固定して下さい  
必ずワッシャーを入れてから割り  
ピンで固定して下さい


割りピンの先端は必ず開いて折り曲  
げます



割りピンを外へ  
折り曲げます

順番「タイヤ」 → 「ワッシャー」 → 「割りピン」

## ⑤ 最後に

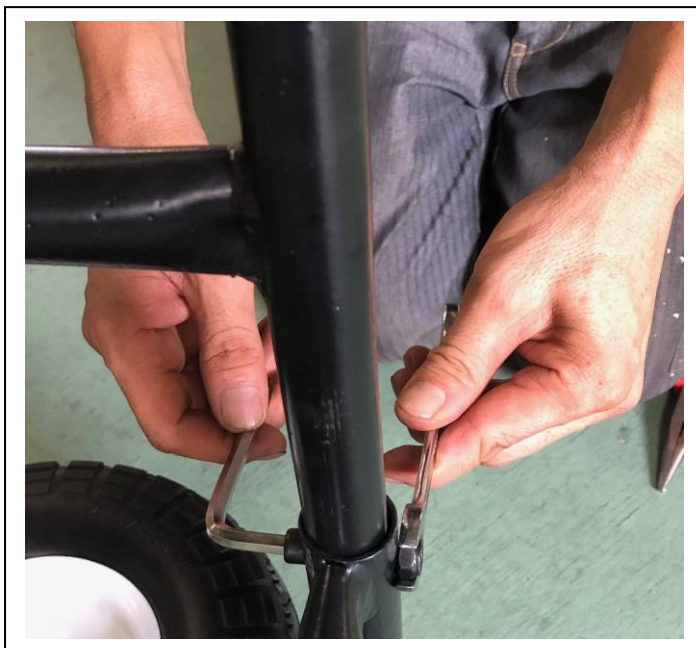

全てのネジを付属工具使い左図のように  
しっかりと締めて下さい



**完成！**