KIKAIYA
TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

ログカート/薪運搬車
取扱説明書

【品番】LCT-1

この度は KIKAIYA「ログカート」をお買い上げいただき誠にありがとうございます

＊この取扱説明書は、商品の組立て手順について記載しております

＊本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付しご使用下さい

＊本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管して下さい

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415－3
(MAIL) info@kikaiya.com

■開封時

開封したらすぐに中身を確認して下さい
付属品の欠品・破損等がございましたら直ぐに販売店にご連絡下さい
※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認下さい

■組立てパーツ/名称

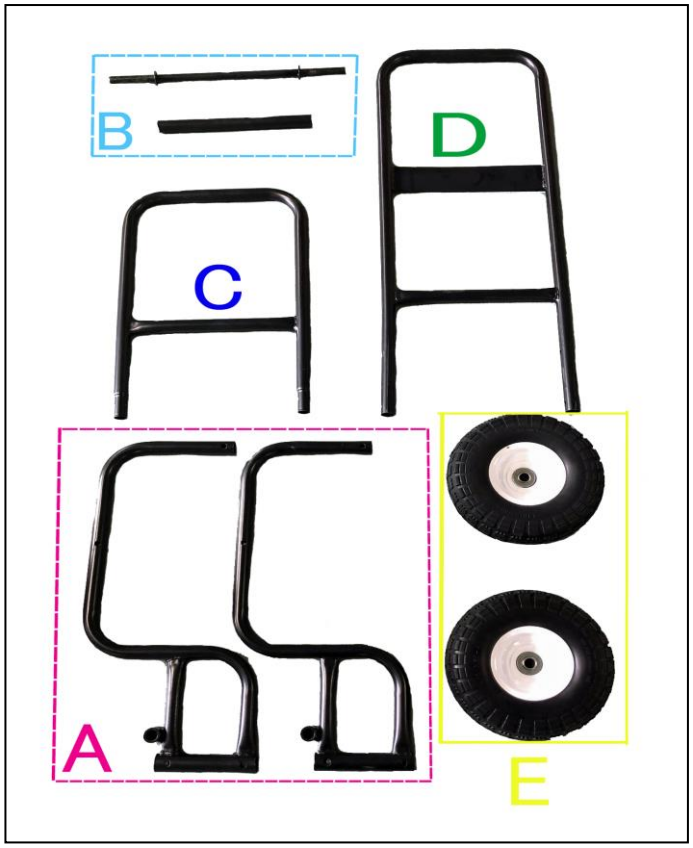

「本体パーツ」

・Ａ：サイドパーツ
・Ｂ：棒×２
　（センターバー/タイヤバー）
・Ｃ：ハンドル（小）×１
・Ｄ：ハンドル（大）×１
・Ｅ：タイヤ×２

「ネジパーツ」

・Ａネジ×２
・Ｂネジ×６
・ワッシャー×２
・割りピン×２
・レンチ×１
・六角レンチ×１

① 組立て使用パーツ：本体パーツ「A」・「B」
：ネジパーツ「A ネジ」

1．「本体パーツ/Ａ」の穴の大きさに注意して、「本体パーツ/Ｂ」の長い方の棒を左図のように入れる

⚠ 穴の大きさと組立て向きに注意
・大きい穴が内側に向くようにする

2．上記で組立てた「本体パーツ/Ａ」の中央部分に「本体パーツ/Ｂ」の短い棒を「ネジパーツ/Ａネジ」を使用し固定する

⚠ 本体パーツＢ」は左右の形状に注意し形状がパーツに沿うように取付けて下さい

② 組立て使用パーツ：本体パーツ「C」
：ネジパーツ「Bネジ」×２本

本体へ「本体パーツ/**C**」を差し込み
「ネジパーツ/**Bネジ**」を使用し固定
する

⚠

「本体パーツ/C」を差し込む際に
差し込みが少し硬い場合がございます
ますが、ゴム製ハンマー等で軽く
叩いて頂くと入りやすいです

③　組立て使用パーツ：本体パーツ「D」
：ネジパーツ「Bネジ」×４本

本体へ「本体パーツ/**D**」を差し込み
「ネジパーツ/**Bネジ**」を使用し固定する
（左右２ヶ所づつ 計４ヵ所固定）

⚠

「本体パーツ/D」を差し込む際に
差し込みが少し硬い場合がございますが、ゴム製ハンマー等で軽く叩いて頂くと入りやすいです
この場合、穴位置がずれない様に
注意して差し込んで下さい
（ネジが入らなくなります）

【注意】 ※この段階ではタイヤはまだ取付けないで下さい

④ 組立て使用パーツ：本体パーツ「E」
：ネジパーツ「割りピン」「ワッシャー」

本体へ「本体パーツ/**E**」入れる

「ネジパーツ/**ワッシャー**」を１枚入れてから「ネジパーツ/**割りピン**で固定する

⚠

タイヤは１個づつ固定して下さい

必ずワッシャーを入れてから割りピンで固定して下さい

割りピンの先端は必ず開いて折り曲げます

ここにタイヤを入れる

割りピンを外へ折り曲げます

順番「タイヤ」 → 「ワッシャー」 → 「割りピン」

⑤　最後に

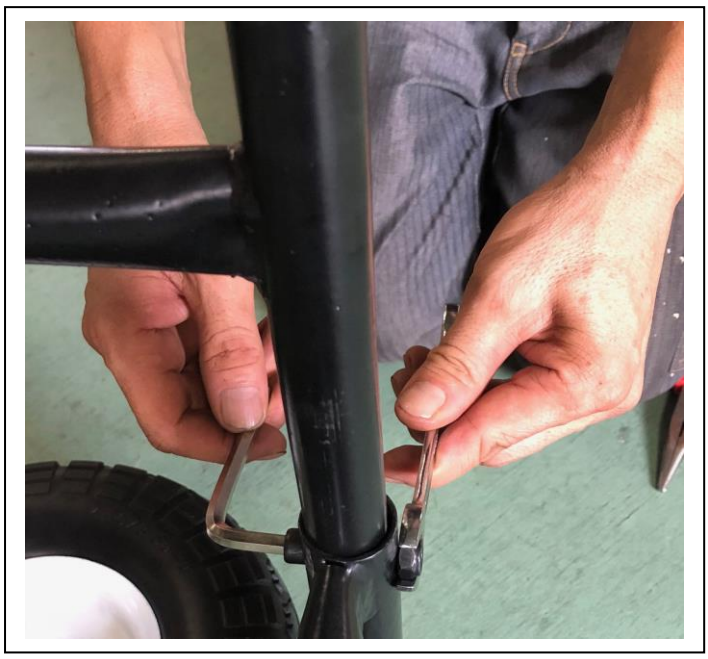

全てのネジを付属工具使い左図のように
しっかりと締めて下さい

完成！