

ログラック(薪ラック)

取扱説明書

品番：LR-2



⚠ 注意事項


この度は「KIKAIYA ログラック(薪ラック)」をご購入頂きましてありがとうございます。
 ・使用前に、この取扱説明書をよく読み安全に正しく使用してください。
 ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても当社では一切の保証並びに責務を負いかねますのでご了承ください。

■仕様

商品名	ログラック(薪ラック) 半径型
品番	LR-2
容量	最大 30 束
材質	スチール(黒塗装仕上げ)
重量	25.9kg

(製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります)

■ 組立て方法

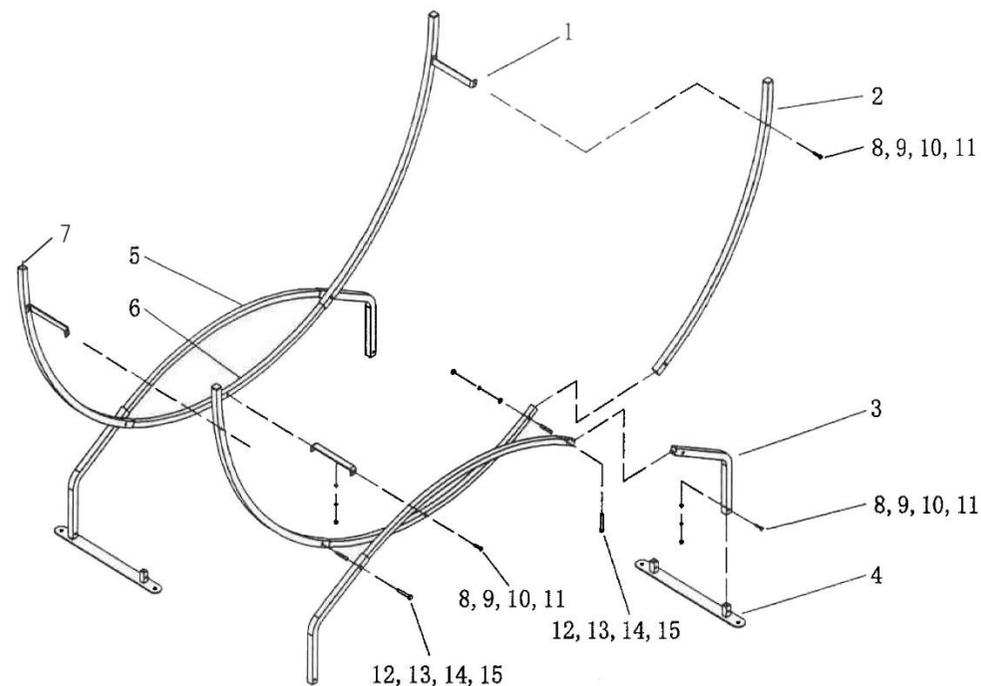

番号	名称	数量	番号	名称	数量
1	サポートバー	3	9	ワッシャー φ8	10
2	サイドフレーム	4	10	スプリングワッシャー φ8	10
3	脚フレーム	4	11	ナット M8	10
4	固定プレート	2	12	ボルト M10×75	4
5	中間フレーム(外側)	2	13	ワッシャー φ10	4
6	中間フレーム(内側)	2	14	スプリングワッシャー φ10	4
7	キャップ	4	15	ナット M10	4
8	ボルト M8×50	10			

■組立て方法

■組立て工具：スパナ 14×2 個 / スパナ 16、17

(お客様ご自身でご用意ください)

1. 「固定プレート(4)」に「脚フレーム(3)」を挿し込み固定する。(計4ヶ所)



ボルトパーツ NO : 8,9,10,11

下記の取付け順番にて取り付ける




2. 上記で組立てた「脚フレーム(3)」へ「中間フレーム/外側(5)」を挿し込む。




中間フレーム/外側(5)の左右に足フレームを差し込みます。(計4ヶ所)
次の手順でボルト留めをするので、この時に穴位置を合わせておきます。

3. 「サイドフレーム(2)」に「中間フレーム/内側(6)」を挿し込み「脚フレーム(3)」と固定する。(計4ヶ所)

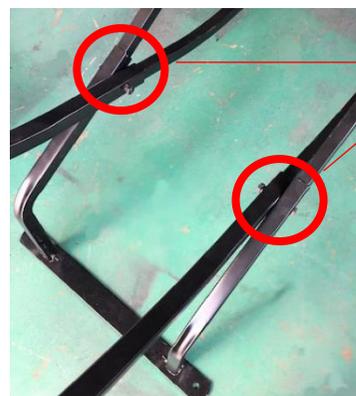

ボルトパーツ NO : 12,13,14,15

下記の取付け順番にて取り付ける

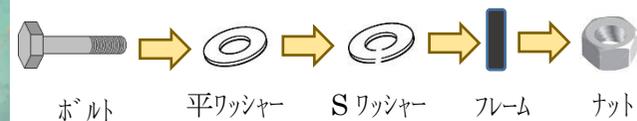

4. 2つのフレームを「サポートバー(1)」で固定(合体)し1つにします。(計6ヶ所)




ボルトパーツ NO : 8,9,10,11

下記の取付け順番にて取り付ける



(スプリングワッシャー=Sワッシャー)



《完成》

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3
(E-MAIL) info@kikaiya.com