

「マグネットスイーパー キャスター付き」

【品番】 MK-5

この度は「KIKAIYA マグネットスイーパー キャスター付き」を、ご購入頂きましてありがとうございます。

商品がお手元に届きましたら下記手順を参考に組立てをし、ご使用下さい。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com


(製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます)

【組立て方法】

① タイヤを取付ける


製品の本体に左右のタイヤをはめてボルト・ナットで固定します

⚠️ (あまりきつく締め付けるとタイヤが回らなくなるので注意して下さい)

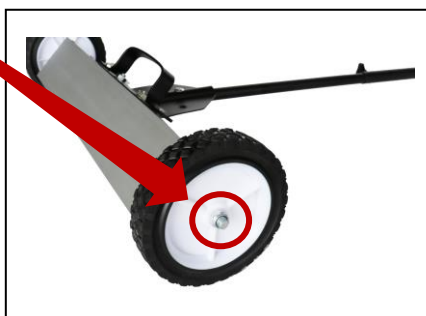

② タイヤの高さを調整する(工具:スパナ 19 使用)

本体とタイヤ内側にあるナットを緩めてスライドする事で任意の高さに調整してご使用いただけます
(地面から吸着面までの調節可能高さ:約 22~45mm)

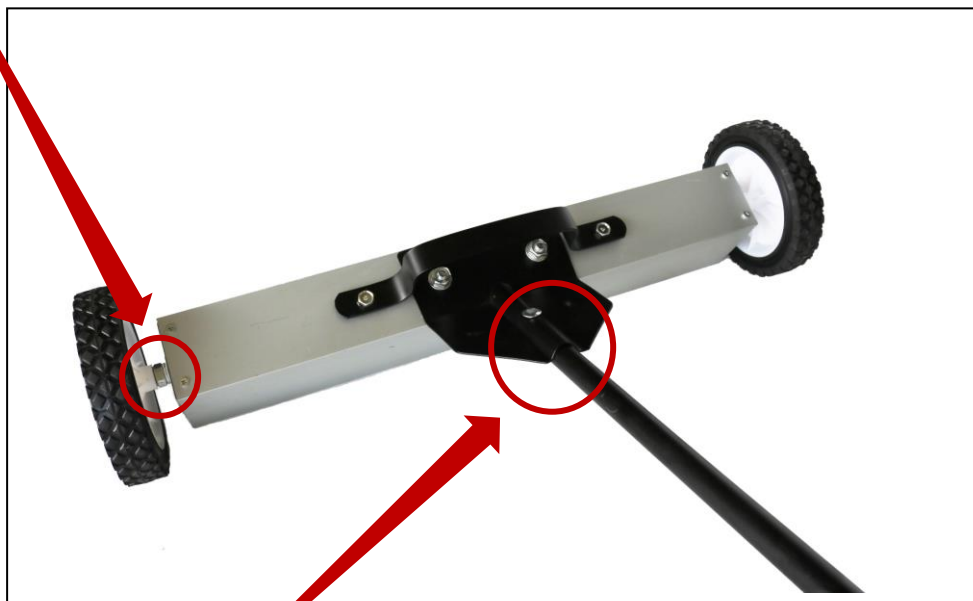

③ ハンドルを取付ける

ハンドル付け根部分2ヶ所をボルトで固定する(画像では1ヶ所ですが、実際は2ヶ所固定です)

④ 完成!