

パネルラック キャスター付き 取扱説明書

【品番】 PR-150

この度は、KIKAIYA「パネルラック キャスター付き」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * この取扱説明書は、商品の組立て方法、正しい使い方や使用上の注意について記載しております。
 - * 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付けし、お使いください。
 - * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。
-



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■調査及び修理をご依頼の前に

* 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

* 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

■仕様

商 品 名	パネルラック キャスター付き
品 番	PR-150
本 体 重 量	21kg
耐 荷 重	150kg

■パーツリスト



番号	名称	数量	番号	名称	数量
1	ベースチューブ A	2	7	キャスター	2
2	ベースチューブ B	2	8	(M8 × 45mm) ネジセット	4
3	スタンドポール	12	9	(M8 × 50mm) ネジセット	12
4	Tプレート	8	10	アジャスターネジ	12
5	ノボルト+取付用ブラケットセット	12	11	アジャスターネジ台座	12
6	ブレーキ付きキャスター	2			

■組立て方法

- * 梱包を解き、部品を並べてください。
- * パーツリストと照らし合わせ、個数が合っているか不良がないかを確認してください。
- * 組立ては2名(又はそれ以上)で行ってください。(組立時間:2人で約20~30分程度)

① ベースチューブ A と B を T プレートと各ネジセットを使用して組み立てます。

使用工具: スパナ(13mm、14mm)

ナット…13mm / ボルト…14mm をご使用ください。

<p>【1】 ベースチューブ A の内側2つの穴を上下から T プレートで挟みネジで留める。</p>	
<p>【2】 【1】にベースチューブ B を差し込み、ネジで留める。</p> <p>(M8 × 45mm) の短い方のネジを左図の丸で囲っている位置に取り付けてください。</p>	 <p><ネジ取り付け順> (ボルト) → (ワッシャー) → (チューブ) → (ワッシャー) → (ナット)</p> 

当製品のネジセットのナットはナイロンリングが組み込まれている「**ナイロンナット**」になります。

右図のように、ナットの中に入っている**ナイロンリング**が外側にくるようにナットを締めてください。

ナイロンナットは手締めができないナットになっております。
工具を使用して締めてください。



② ①にキャスターを取り付けます

使用工具: スパナ(17mm×2)

ブレーキ付きと通常キャスターをそれぞれ両サイドに分けて取り付けます。




③ アジャスターネジをノブボルト+取付用ブラケットセットに取り付けます。

使用工具: プラスドライバー



<取り付け順>

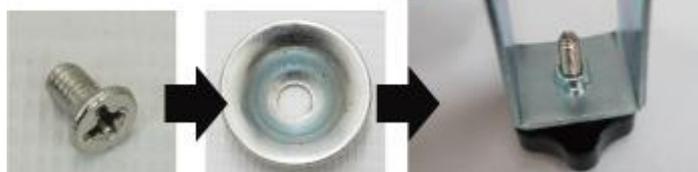

④ ③を使用してスタンドポールを①に設置します。

使用用途に適した位置に設置してください。
ゴムマットの取り付けられている幅800mm 以内であれば好きな間隔で設置可能です。

