

パネルラック フレーム固定式 取扱説明書

【品番】PR-7

この度は「パネルラック フレーム固定式 (PR-7)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒729-0112 広島県福山市神村町字仁五下 4757-1

(M A I L) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
--	--

■製品使用上のご注意

警告

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみこみや転倒に注意し、常に周囲の安全を確認してください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 作業に適した服装(手袋・作業服等)でご使用ください。
- しっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください。
- 耐荷重を超えないようにしてください。
- 高温な場所や直射日光が当たる場所、水に濡れる場所で使用・保管しないでください。
- お子様の手が触れない場所で使用・保管してください。
- ボルト類は定期的にゆるみがないか確認してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

■製品仕様

本体重量	28.3kg
材質	スチール、PUフォームパッド、ゴム
耐荷重	150kg
キャスター	Φ100×幅32mm×4個 (自在ノうち2個はブレーキ付き)
サイズ	1510×800×560mm


※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

■パーツリスト ※フレーム内には溶接スラグ・研磨剤が残っている場合があります



■組み立て手順

1. ①山形フレームと②サポートフレームを繋げる

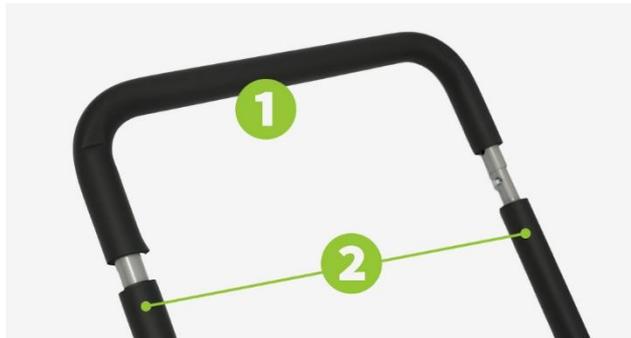

2. ③下部サポートフレームと④ベースフレームを⑥ボルト M10×80+平ワッシャーで留める



3. ⑤キャスター(内ブレーキ付き 2 個)を③下部サポートフレームに⑦ボルト M8×15 で留める



4. 1.で繋げたフレームを③下部サポートフレームの任意の場所に差し込み、
⑧ボルト M8×20+平ワッシャーで留めて完成



※ボルトが入りにくい場合、フレームを浮かせる・ゆるめる等試みてください