

スチールラック 4 段/5 段 ブルー

取扱説明書

【品番】 SET-TR-4BL, SET-TR-5BL

この度は、KIKAIYA「スチールラック 4 段/5 段 ブルー」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * この取扱説明書は、商品の組立て方法、正しい使い方や使用上の注意について記載しております。
- * 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付し、お使いください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(M A I L) info@kikaiya.com

■耐荷重

各棚(均等)	250kg
全体	(4 段)1000kg, (5 段)1250kg

■注意(組立て)


- 組立てる際は手袋を着用してください。
- 部品の端が鋭利になっている場合がございますので、ご注意ください。
- 2～3 名で組立てを行い、組立て中は小さな子供を近寄らせないでください。
- 固い土間の場所で作業を行い、カーペットの上など柔らかい場所での作業は避けてください。

■注意(使用上)

- 使用前(組立て後)は全ての棚板がしっかりとハマっている事、錆などで腐食していない事を確認してください。
- 腐食がある場合、棚が崩れる恐れがあり大変危険です。
- 本製品は水平で固く安定した床でご使用ください。
- 重量のあるものは、上段ではなく下段に収納してください。
- 負荷が均等に分散されるように収納してください。
- 負荷がかかると棚にたわみが生じますが、使用には問題ございません。
- 必要に応じて本製品を壁に固定してください。(取り付け金具は含まれておりません)

■パーツリスト

完成図

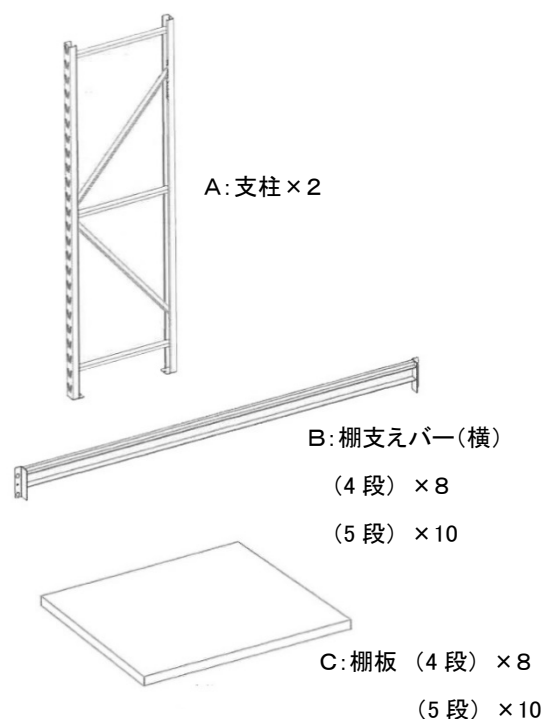

<組立て手順>

- ✓ 梱包を解き、部品を並べてください。
- ✓ パーツリストと照らし合わせ、個数が合っているか不良がないかを確認してください。
- ✓ 組立ては2名(又はそれ以上)で行って下さい。(2人で約15分程度かかります)

組立ては簡単！

支柱に棚支えバーと
棚板を設置するだけ




① 棚支えバー 2 本を同じ高さにセットする



② 1 段につき棚板を 2 枚配置する

完成！



【 連結 】 複数のユニットを購入した場合は、より多くの合理的なスペースが利用可能になります

隣接するフレーム(ラック)の間に、2セットの(B)棚支えバー(横)を希望の高さで取付けます。

バーが同じ高さ位置である事を確認して下さい。(図 参照)

※(図)のように組み立てる場合は

4 段の製品を 2 個購入し、棚を 3 段にして

1 段を中間連結部分に使用するようにになります

