

ステンレス3段台車 150kg 【品番】STD3

この度は、KIKAIYA「ステンレス3段台車」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付し、お使いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



ワゴン1台当たりの最大積載量:150kg/台(棚板1段当たりの均等積載量:50kg/段)

※各棚板の均等積載量の合計量が、最大積載量を超えないように、

また重心がなるべく下部になるように調整して下さい。

※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計の事です。

※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの事です。


【安全上のご注意】

1. 最大積載量以上の荷物を置かない。(荷物が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です)
2. 人を乗せないでください。(棚板の破損・転倒・転落事故の原因となり危険です)
3. 主として運搬用に使用しないでください。
(本製品は作業補助の簡易保管用品ですので、運搬用に使用すると耐久力が落ち、故障の原因になります)
4. 使用中にネジやパーツの緩みによるガタツキが生じた場合は、締め直してください。
緩んだままで使用しますと変形や事故の原因となります。
5. 製品の改造はしないでください。
6. 可動部の隙間に指を入れますと、指を挟む恐れがありますので絶対にしないでください。
7. 傾斜地(スロープ)には絶対に止めないでください。事故の原因となります。
8. 凹凸の激しい通路での使用は避けて下さい。変形・故障・事故の原因となります。

【使用上のご注意】

1. この製品は屋内専用です。屋外や水のかかる場所では故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないでください。
2. 製品が濡れてしまった場合は表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
3. 荷積み、荷下ろしの作業をするときは台車が動かないように注意して作業してください。
4. 移動をする時は必ずハンドルを持って動かしてください。
5. 1枚の棚板に集中して荷物を積むようなかたよった積み方はせず、ワゴン全体に均等に荷物を積んでください。(バランスを失ってワゴンが転倒し、ケガをする恐れがあります)
6. キャスター部/可動部などに異常音(消耗現象)が発生した場合は販売元へご相談ください。

【パーツリスト】

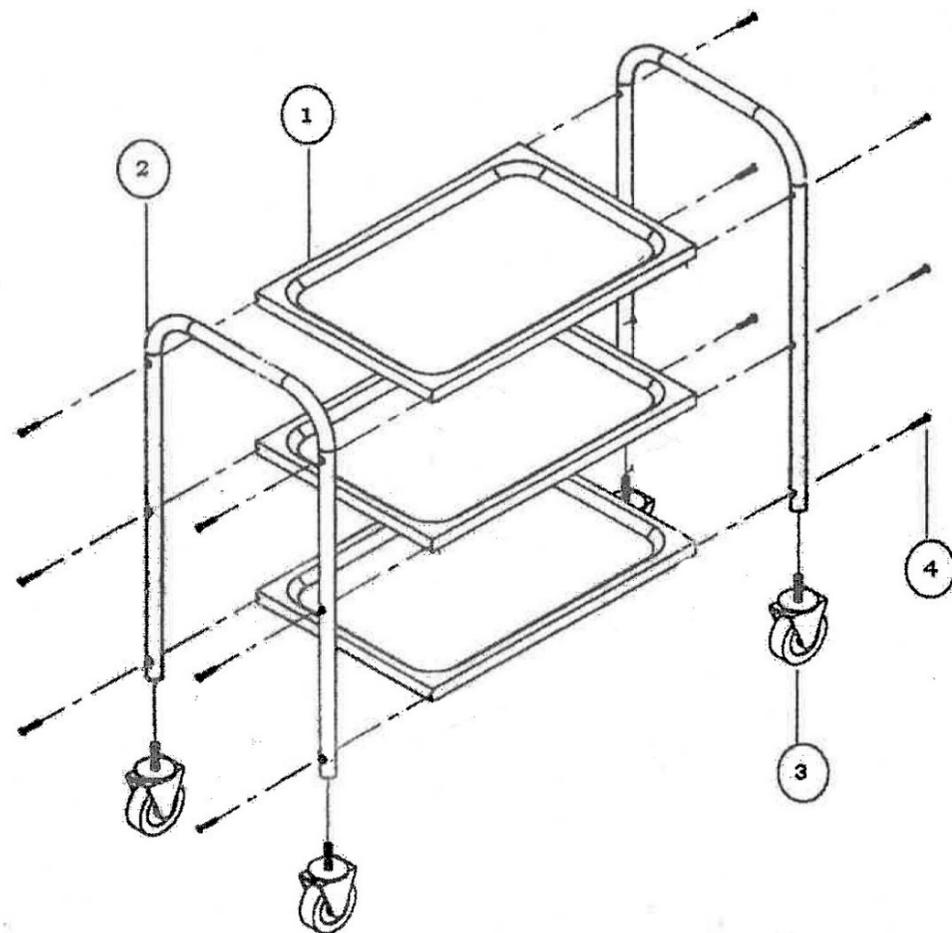

番号	名称	数量
1	トレイ	3
2	ハンドル	2
3	キャスター	4
4	ネジ	12

【組立てのポイント】



- ① 横に倒して作業をすると組み立てやすいです。
先に倒した際に下になる方のネジを奥まで締めてください。(仮締め)
- ② ハンドルの先端に体重を掛けながらトレイとハンドルのネジ穴位置を合わせる。軽い力で回せる位置を探してネジを奥まで締めてください。(仮締め)
- ③ トレイとハンドルを取り付け終わったら、ネジを本締めしてください。
- ④ ③で組み上がったものを逆さまにし、キャスターを取り付けてください。

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3
(E-MAIL) info@kikaiya.com