

# KIKAIYA

## TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

### ツールカート 2in1

# 取扱説明書

【品番】TC-2IN1

この度は「ツールカート 2in1 (TC-2IN1)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

\* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

\* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



**コバヤシデンソー株式会社**

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) [info@kikaiya.com](mailto:info@kikaiya.com)

## ■はじめに

---

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。  
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

## ■安全上の注意

---

- 耐荷重以上の荷物を置かないでください。(製品破損の原因となります)
- 人を乗せないでください。
- 使用中にネジやパーツの緩みによるガタツキが生じた場合は、締め直してください。  
(緩んだままの使用は変形や事故の原因となります)
- 製品の改造はしないでください。
- 凸凹の激しい通路での使用は避けてください。(変形・故障・事故の原因となります)

## ■使用上の注意

---

- 移動をする時は必ずハンドルを持って動かしてください。
- 本体の上に登ったり座ったりしないでください。落下などにより怪我をする恐れがあります。
- 本商品を動かさないときは必ずブレーキをかけてください。自走して転倒や事故に繋がる可能性があります。
- 動物や人間は乗せないでください。
- 電力設備やロープ等で引っ張らないでください。転倒し、事故や怪我をする恐れがあります。
- 内容物が飛び出さない速度で移動してください。
- 本商品の耐荷重は40kgですが、トレイの端の方に物を載せる際は6kgまでにしてください。

## ■ 製品仕様

重 量	10kg(天板トレイのみ:2.6kg)
耐 荷 重	40kg ※トレイの端に載せる際は 6kg までにしてください
材 質	プラスチック、スチール
トレイのキャスター	Φ50×23mm ポリウレタン製自在車輪 4 個
カートのキャスター	Φ75×24mm ゴム製自在車輪 4 個(2 個はブレーキ付き)

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

## SIZE

[単位: 約 mm]




## ■ パーツリスト




## ■ 組立て手順

①アンダーフレームの両側についているカバーを外し、キャスターを取り付け、カバーを装着します。


(6mm 六角棒レンチ(12)、14mm オープンレンチ(15)、16mm オープンレンチ(16)を使用)

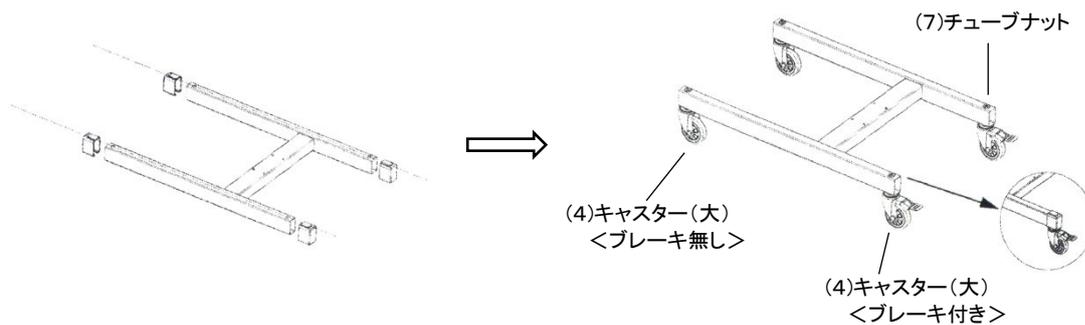


②図のように前後の向きに注意しながら、  
アンダーフレームにサポートバー(2)を設置します。  
(8mm オープンレンチ(13)、10mm オープンレンチ(14)  
を使用)

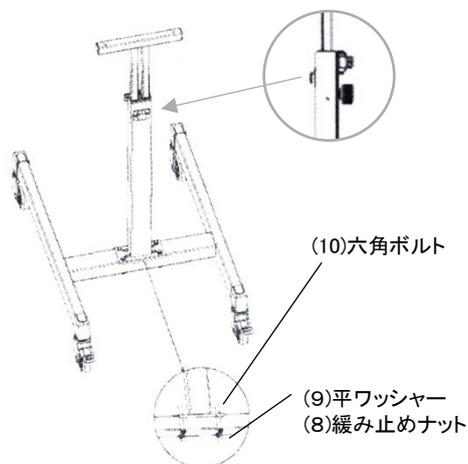


④図のようにサポートバーの上部にサポートフレームを  
設置し、固定します。(5mm 六角棒レンチ(11)、  
10mm オープンレンチ(14)を使用)

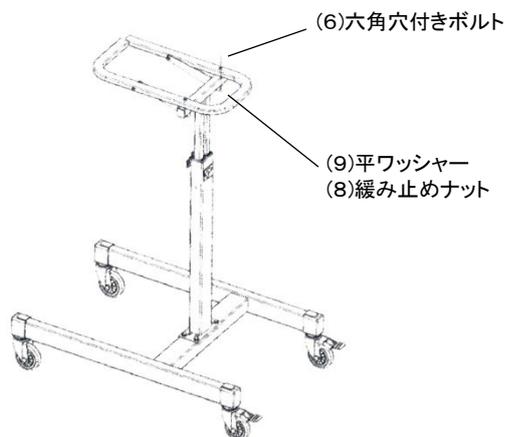


⑥図のようにツールトレイをサポートフレームに取付けたら  
完成です。

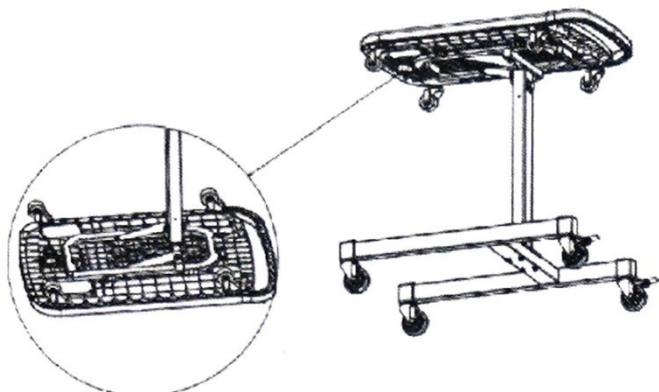

③ツールトレイ(1)からサポートフレームを取り外します。  
固定具を「ON」の方向に回し、サポートフレームを  
固定具の方向にずらすと外れます。

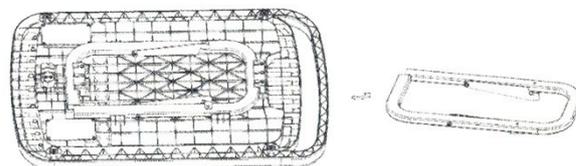


⑤ツールトレイにキャスター(小)(5)を取り付けます。  
(14mm オープンレンチ(15)を使用)

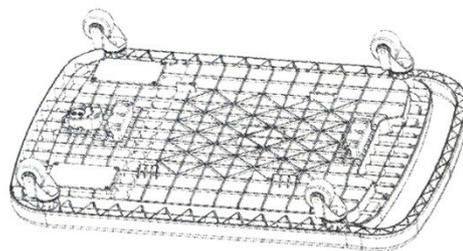


## ■高さ調節方法

- ①図の位置にあるレバーを左に開いてロックを解除し、レバーの下にある手回しネジを反時計回りに緩めます。

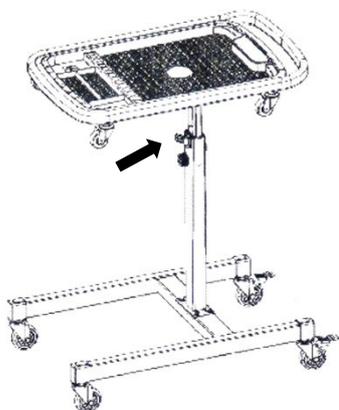

- ②裏側にあるボタンを押して、ツールトレイを上下に動かして高さを調節します。

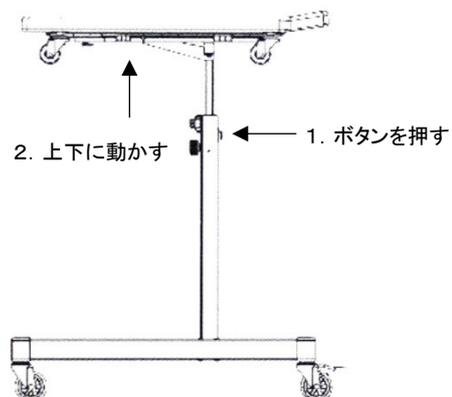

- ①任意の高さで「カチッ」という音がして位置が固定されたら、手回しネジを時計回りに締めて、その上のレバーを右に閉じてください。

