

肥料散布機 手押し式 TC2115

組立て方法のご案内

この度は、KIKAIYA「肥料散布機 手押し式」を
ご購入いただき誠にありがとうございます。
本紙を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全に組み立ててお使い下さい。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843

広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

【 開封時 】

開封したらすぐに中身を確認して下さい。

付属品の欠品、破損等がございましたらすぐに販売店にご連絡下さい。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認下さい。

※製品改良の為、予告なく仕様変更をする場合がございます。

パーツ一覧





組立て方法 (組立て工具はお客様ご自身でご用意ください)

①



スパナ 10mm を
ご用意下さい



ハンドルの左右を合わせ、二箇所ボルトで固定します

※ゆるみ止めナットなので、締める際に途中から固くなりますが、
スパナなどで最後までしっかり締めて下さい

②



本体とハンドルを合わせ、
ボルトで固定します

ボルトの頭が出ないよう、
角度を調整して
しっかり固定して下さい



コードは
スタンドの内側を通ります

外側に通っている場合は
ハンドルごとスタンドの間を一度通してから
取付けて下さい


※コードだけを取り外す事はできません



組立後、目盛りを⑮に設定してレバーを引き、
投下口の開閉具合を確認して下さい



③

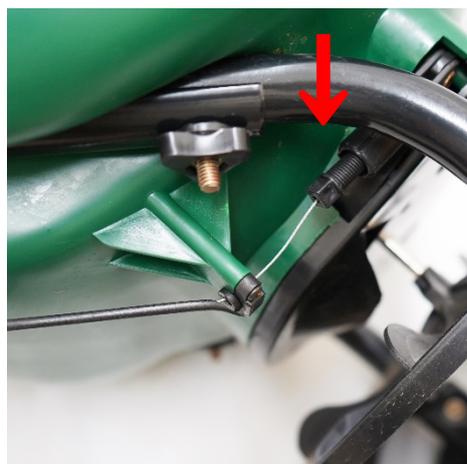

目盛りを⑮にしても投下口が全開しない場合は
コードの付け根にあるネジを回し、コードの長さを調整して下さい

※コードを強く張り過ぎないように、ご注意ください

【 製品について 】

- ・散布は一方向のみでなく、縦方向／横方向など複数回に分けて散布を行うことで、より均一に散布できます。
- ・散布量／散布範囲は肥料の種類や投下口の開度、走行スピードなどによって変わります。複数回テスト散布をし、確認と調整を行って下さい。

【 ご注意 】

- ・土質が柔らかい場合、タイヤが埋まり走行できない場合があります。
- ・比重の軽い物や湿気が多い物は、うまく散布できない場合があります。
- ・ご使用後はキレイに洗浄し、保管して下さい。
- 肥料などをタイヤと散布プレートの間に残さないようにして下さい。

