

## サービスツールカート DX

品番:TCD




この度は、KIKAIYA「サービスツールカート DX」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書の注意分を必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。

### ■使用上の注意

- 本体の上に登ったり座ったりしないでください。落下などにより怪我をする恐れがあります。
- 本商品を動かさないときは必ずブレーキをかけてください。自走して転倒や事故に繋がる可能性があります。
- 動物や人間は乗せないでください。
- 電力設備やロープ等で引っ張らないでください。転倒し、事故や怪我をする恐れがあります。
- 内容物が飛び出さない速度で移動してください。
- 本商品の耐荷重は天板／中段／下段トレイ各45kg以下、引き出し22kg以下（総合計136kg以下）となります。耐荷重を守り、安全にご使用ください。


### ■パーツリスト

番号	名称	個数
1	天板	1
2	支柱	4
3	中段トレイ	1
4	下段トレイ	1
5	固定キャスター	2
6	自在キャスター／ブレーキ付き	2
7	ワッシャー	16+1
8	スプリングワッシャー	16+1
9	ボルト M6×12	26+1
10	ハンドル	1
11	六角ナット M6	18+1
12	ボルト M6×16	16+1
13	ボルト M6×35	4
14	サイドトレイ	1

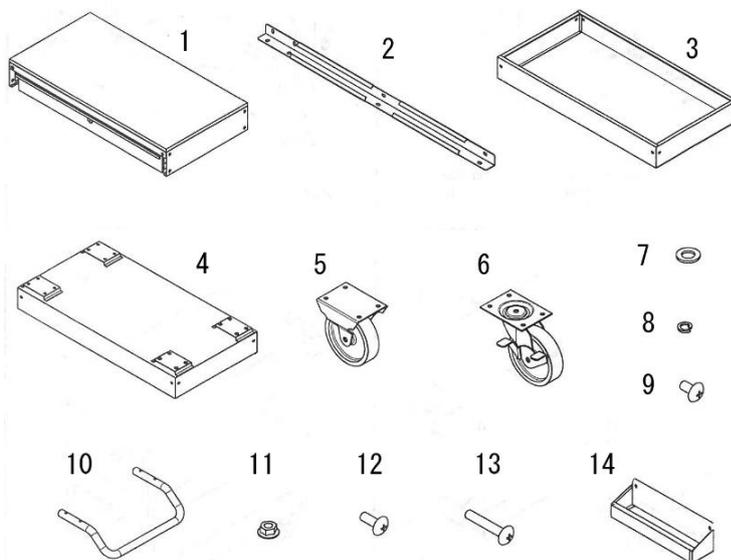

## ■ 組立て要領

1. パーツリストNo.12(ボルト M6×16)、7(ワッシャー)、8(スプリングワッシャー)を使い6(自在キャスター/ブレーキ付き)を4(下段トレイ)に取り付ける。  
同様に5(固定キャスター)も取り付ける。
  2. 9(ボルト M6×12)、11(六角ナット M6)を使い2(支柱)と4(下段トレイ)を取り付ける。  
同様に2(支柱)と3(中段トレイ)も取り付ける。
  3. 9(ボルト M6×12)を使い1(天板)と2(支柱)を取り付ける。  
9(ボルト M6×12)を使い14(サイドトレイ)を1(天板)に取り付ける。
  4. 13(ボルト M6×35)を使い10(ハンドル)を取り付ける。
- ※ネジは仮止めで組み立ててください。組立て完了後、全てのネジをしっかり締めてください。

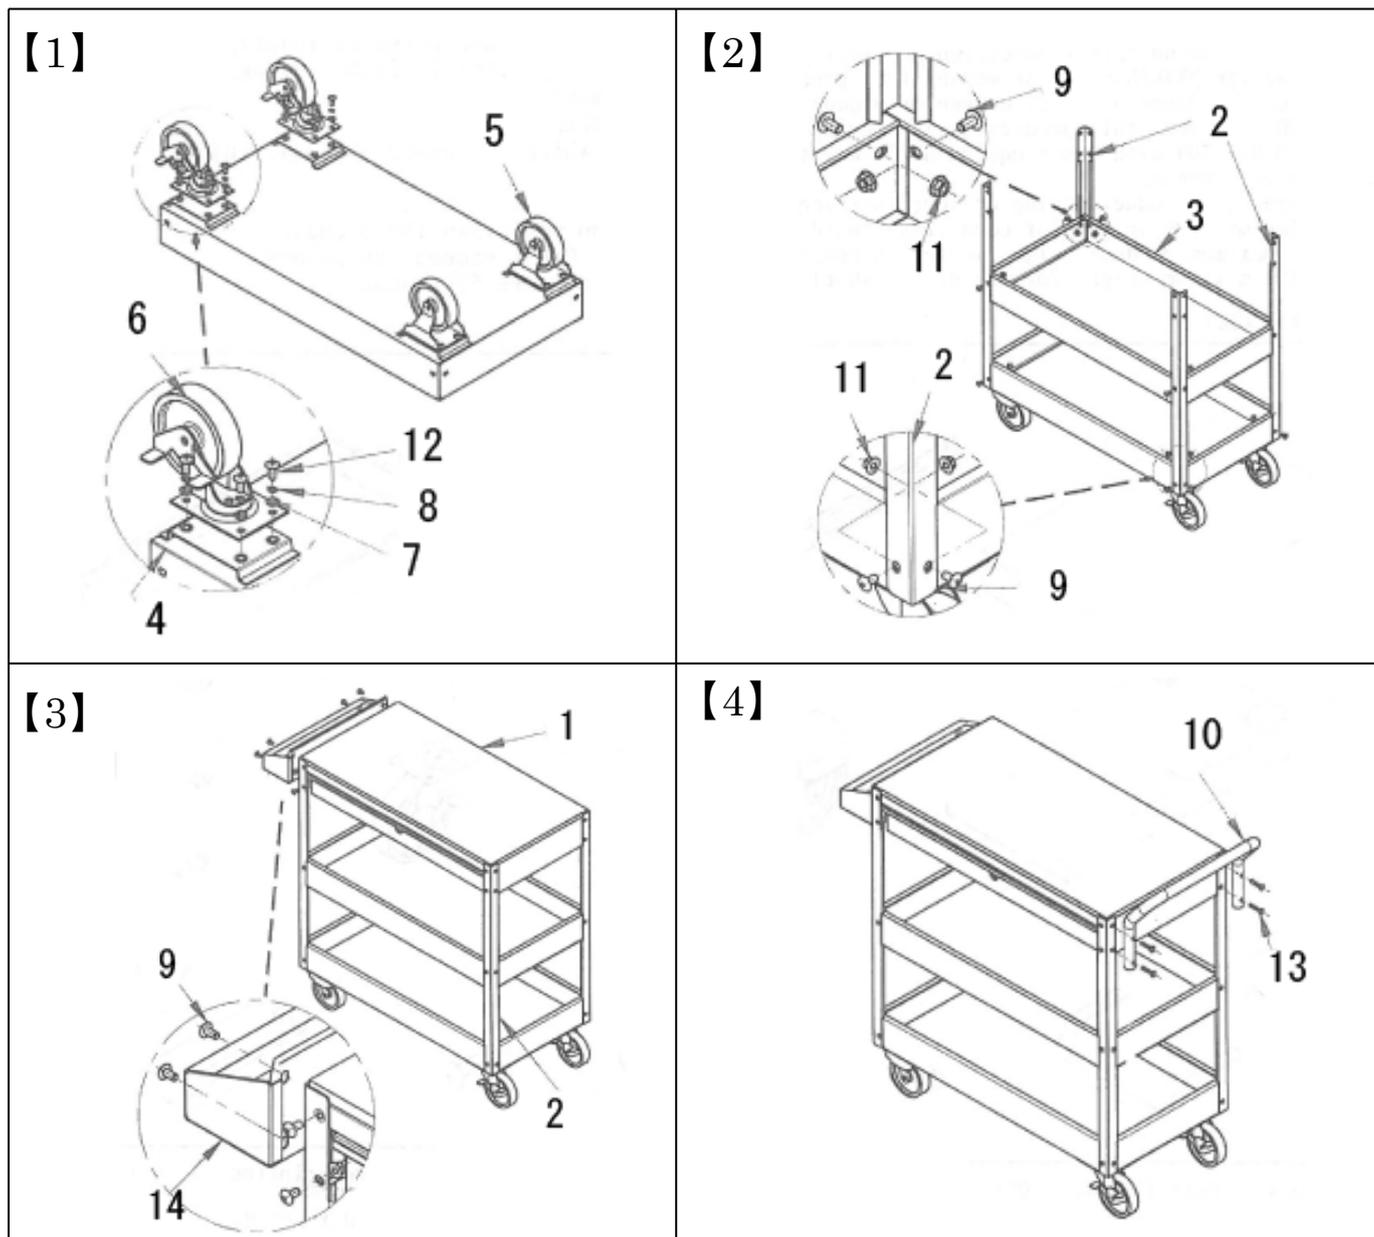

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL)info@kikaiya.com