

塗装スタンドキャスター付

【品番】TO-3


この度は、KIKAIYA「塗装スタンド」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。

■組立手順

※切り口が鋭利な場合がございます細心の注意を払い作業を行ってください。
 ※展開図を確認しながら手順に沿って組立てをしてください。

1. 受け部(7)に脚部パイプ(6)を差し込む×4箇所
2. 穴を合わせ、ナット M8(5)、ワッシャーφ8×16mm(11)、ロックナット M8(10)を使いフック(3)を右図の様に取り付ける×2箇所
 反対側にも穴を合わせ、同様にフック付きチェーンを取り付ける×2箇所
 ※フックの開口部が上を向くように取り付ける
 ※フック付きチェーン(3)とフック(4)が向かい合うように取り付ける
3. 組み立てたパイプを交差させボルト M8x60mm(8)、ワッシャーφ8×16mm(11)、ロックナット M8(10)を使い組み立てる
 ※ワッシャーφ8×26mm(9)はパイプの間に挟む
 ※パイプを組立てる際に右図の様にバーの向きに注意してください
4. キャスター(12)をピン(2)で取付ける

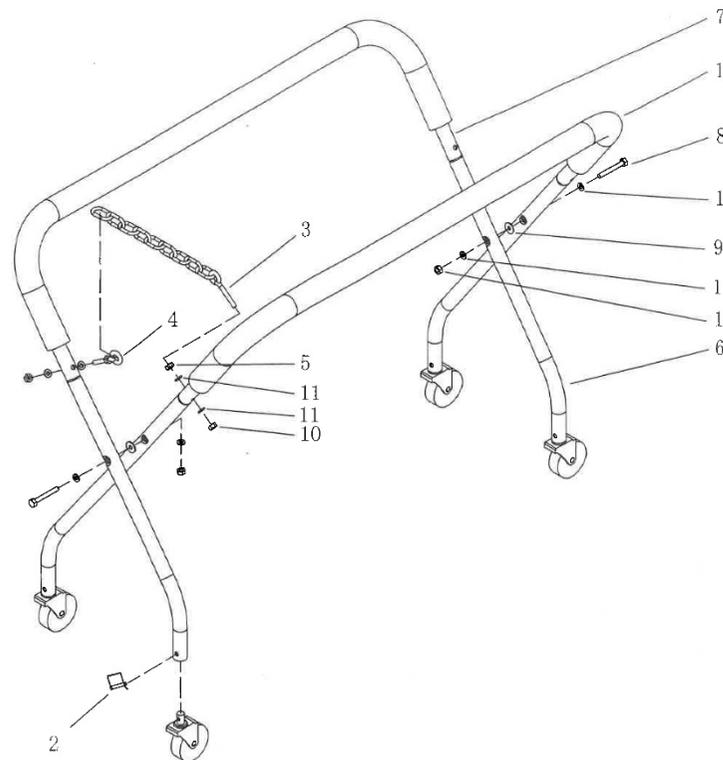

番号	名称	数量	番号	名称	数量
1	クッションスポンジ	2	7	受け部	2
2	ピン	4	8	ボルト M8×60mm	2
3	フック付きチェーン	2	9	ワッシャーφ8×26mm	2
4	フック	2	10	ロックナット M8	6
5	六角ナット M8	4	11	ワッシャーφ8×16mm	12
6	脚部	4	12	キャスター	4

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL)info@kikaiya.com