



塗装スタンド・塗装作業台

品番:T0-4

この度は、KIKAIYA「塗装スタンド」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


* 本書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にお使いください。

■組立手順

※切り口が鋭利な場合がございます細心の注意を払い作業を行ってください。

※展開図を確認しながら手順に沿って組み立てをしてください。

1. U字型フレーム上側(1)に中間パイプ(2)を差し込む。×4カ所
2. 上記で組立てたパイプの穴を合わせ、フックセット(7)を取り付ける。×2カ所
反対側も穴を合わせ、同様にチェーン・フックセット(5)を取り付ける。×2カ所
※フックの開口部が上を向くように取り付ける
※フック(7)とチェーン・フック(5)が向かい合うように取り付ける
3. 中間パイプを固定する際、右図のように《片側は内側》で《反対側は外側》になるように交差させて、ボルト M8×65mm セット(6)で組立てる。×2カ所
※ボルトセット(6)のワッシャー(大)はパイプの間に挟む
3. U字型フレーム下側(1)を中間パイプに挿し込み、ボルト M8×40mm(4)セットで組立てる。×4カ所
4. 全てのボルトを適度に締める。

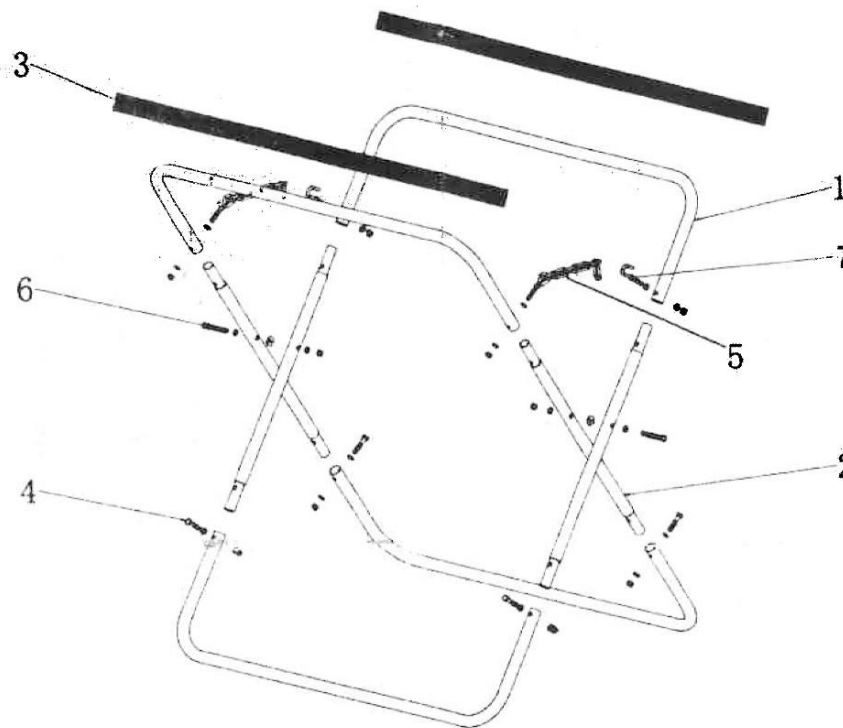

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL)info@kikaiya.com

番号	名 称	個数	番号	名 称	個数
1	U字型フレーム(上側/下側)	4	5	チェーン・フック セット	2
2	中間パイプ	4	6	M8×65mm ボルト セット	2
3	クッション材	2	7	フック セット	2
4	M8×40mm ボルト セット	4			

※組立て工具：スパナ 13mm/14mm