

昇降傾斜作業台

【品番】TSD-1

この度は、KIKAIYA「昇降傾斜作業台」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付し、お使いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



【仕様】

1台あたりの耐荷重:140kg(天板前面に均等に物を置いた場合)

* 積載荷重は製品の耐荷重の範囲内にして下さい。(荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります)

* 「均等の耐荷重」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます

【安全上のご注意】

1. 積載荷重は製品の耐荷重の範囲内にして下さい。(テーブルが傾いたり、曲がったりして危険です)
2. 製品に人を乗せないでください。(テーブルの破損・転倒・転落事故の原因となり危険です)
3. 主として運搬用に使用しないでください。(本製品は作業補助の簡易保管用品ですので、運搬用に使用すると耐久力が落ち、故障の原因になります)
4. 使用中にネジやパーツの緩みによるガタツキが生じた場合は、締め直してください。(緩んだままで使用しますと変形や事故の原因となります)
5. 製品の改造はしないでください。
6. テーブルに荷物を載せる前には、必ず全てのハンドル/ノブがロックされているか確認して下さい。
7. 可動部の隙間に指を入れますと、指を挟む恐れがありますので絶対にしないでください。
8. この製品で荷積み、荷下ろしの作業をするときは必ずキャスターのストッパーをロックしてください。(ロックしないで作業を行うと、反動で台車が動く恐れがあり事故の原因となります)
9. 傾斜地(スロープ)には絶対に止めないでください。(事故の原因となります)
10. 凹凸の激しい通路での使用は避けて下さい。(変形・故障・事故の原因となります)

【使用上のご注意】

1. この製品は屋内専用です。屋外や水のかかる場所では故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないでください。
2. 製品が濡れてしまった場合は表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
3. テーブルに荷物を載せる前には、必ず全てのハンドル/ノブがロックされているか確認して下さい。
4. 荷積み、荷下ろしの作業をするときは必ずキャスターのストッパーをロックしてください。
5. キャスター部/可動部などに異常音(消耗現象)が発生した場合は販売元へご相談ください。

コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

【組立て方法】



(付属のネジで下フレームにキャスターを取り付けます)





■キャスター 取付け (2カ所×4)

「組立て工具」

プラスドライバー



○ のカ所をネジ止めする

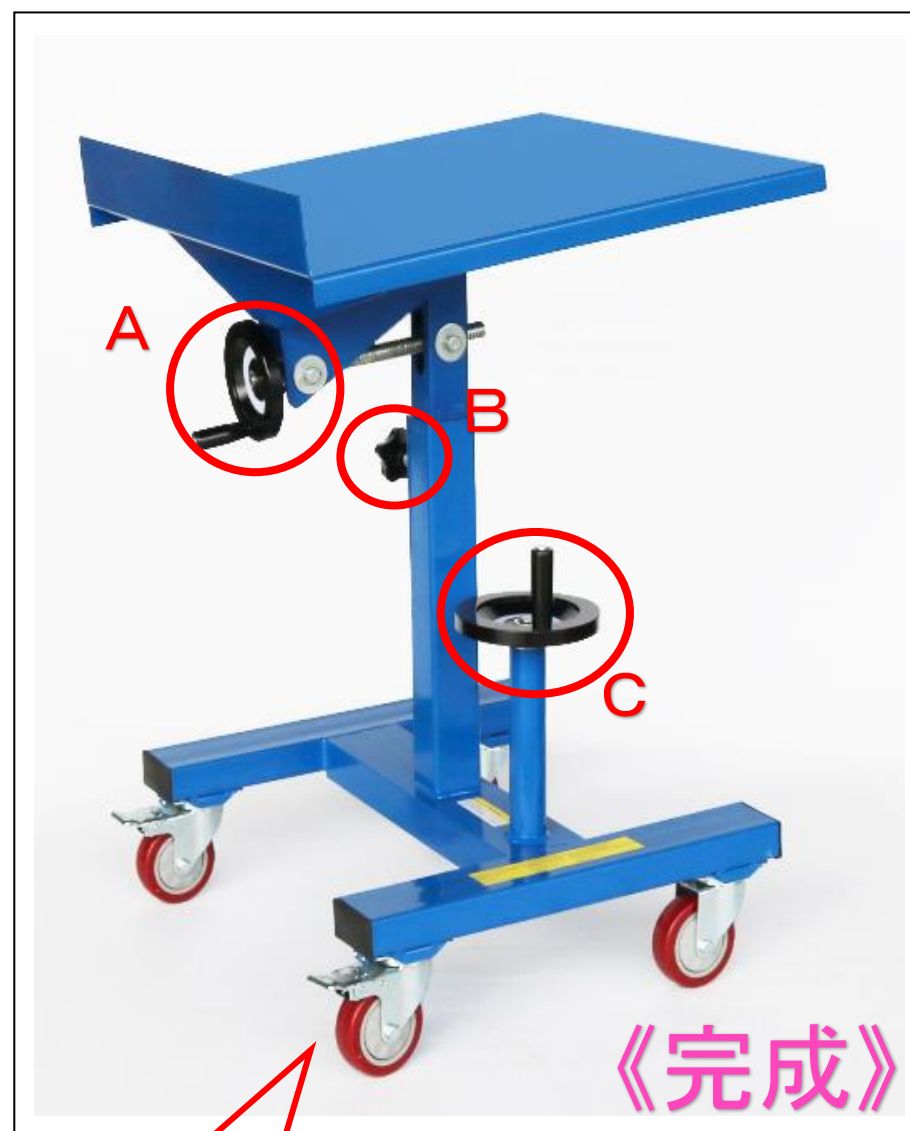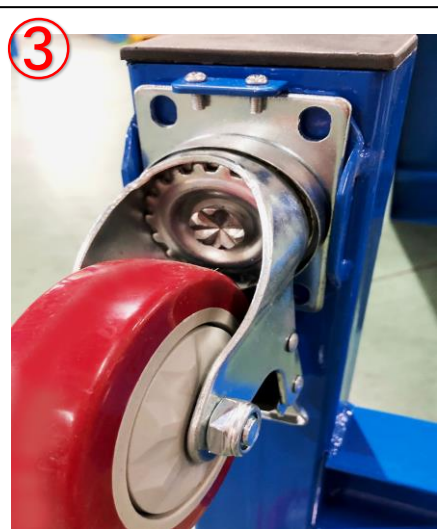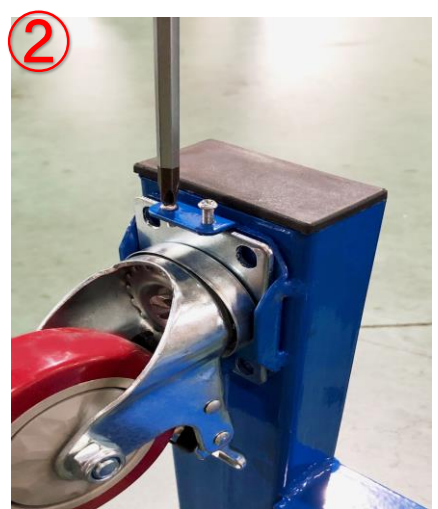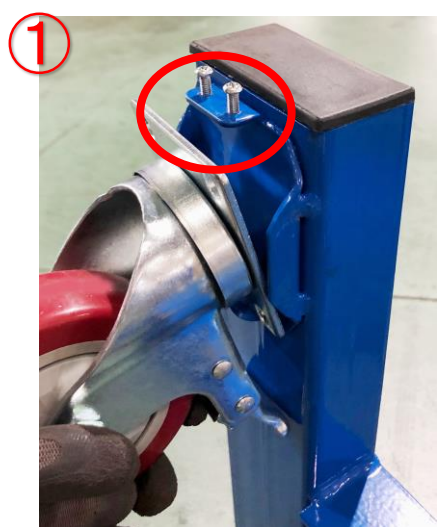

ブレーキキャスターは
手前に取り付けます

「使用方法」

※下記3カ所を操作する事で製品の操作が可能です

A



- 右回し→テーブルが起き上がります
- 左回し→テーブルが水平になる

B



- 締める→テーブルを固定する



使用前には、必ず締まっている事を確認する

C



- 右回し→テーブルが上昇する
- 左回し→テーブルが下降する