

コルマック タイヤチェンジャー

CM330/CM330GT/CM550GT

CORMACH



イタリアの有名ブランド

タイヤ機器トップメーカーのコルマック社製



CM330

- 1 高い剛性を発揮する支柱後倒式
- 2 強力な回転パワーにより作業性の向上
(550GTは2スピードです)
- 3 堅牢な作りと優れた操作感によりワイドで重量のあるタイヤ交換作業時も安定した作業性
- 4 扁平オプション / 大型 SUV に有効な
HELP & プレスアームをオプション装備

全機種対応

プッシュボタン式



ワンプッシュでアームを素早く固定。ヘッドとリムのクリアランスを自動設定

マウンティングヘッド



オートクリアランス無接触方式のマウンティングヘッド採用

樹脂プロテクター付きマウンティングヘッド



樹脂プロテクター付きなので、接触時でもホイールを傷つけません

カバー付ホイールクランプ



ホイール接触部分には脱着式樹脂製のカバーを採用
(写真はGT専用インサイドロックプロテクター付)

タイヤレバープロテクタ



脱着式樹脂カバーでタイヤ・ホイールを傷つけるリスクを軽減し安心して作業を行います

支柱後倒式



高い剛性を発揮する支柱後倒式

ビードブレーカー



強力・確実なビードブレーカーはタイヤを安定して支え、ビード落とし作業を確実にします

ターンテーブル



20インチ1スピード
(CM330と330GT共通設定です)

エア・インフレーター内臓の ハイグレードGTタイプ


タイヤエアインフレーター・ビードシーターを搭載。
チューブレスタイヤのエア張り時などに本体側面の
足踏みペダルで、よりスムーズに作業を行う事が可能。
支柱一体型エアメーターにより視認性&作業性も抜群。




▲図①



▲図②



▲図③



▲図④

- ・GTモデルはエアインフレーターを搭載。
本体側面の足踏みペダルにより、本体
後ろのエアータンクに圧縮された空気が
ホイールクランプから一気に噴き出
します。(図①・②)

- ・エア充填ペダルは2段階(図③)
1 段階目: エア充填用
2 段階目: エアインフレーター用

- ・エアジェット噴出によりホイールを
すばやく装着。ホイールクランプ
にあるノズルからエアジェットを吹
き込む事によってビード部をシール
ドし、チューブレスタイヤを素早く
装着する事が可能。

- ・足踏みペダルにより作業時両手が使えます。



CM330GT

22 インチ 2 スピードターンテーブル 機能性・作業性に優れた1台

- ・マウンティングアームの上昇・下降がエアシリン
ダ式となっています。ワンタッチのプッシュボタ
ンにより楽々操作を実現しました。(図①)

- ・22インチ対応のターンテーブルと2スピード式
(低速/高速)で作業の難易度に合わせた回転が
選択できます。(図②)

- ・ペダル部分を簡単に取り外せ、メンテナンス時の
作業が大幅に軽減されます。(図③)

- ・最高強度と長い支柱は更にワイドなタイヤ交換も
可能にします。




CM550GT



▲図①



▲図②



▲図③

超扁平タイヤ / 大口径タイヤ作業に

ランフラットタイヤ

対応

欠かせないオプション！！

このシステムは本体ケースにボルト・ナット・ブラケットで固定して取付ます。
タイヤチェンジャーとセットで購入された場合のみ弊社でタイヤチェンジャーに
セットアップして発送致します。



タイヤチェンジャーサーボシステム（右側）

サーボローラーとディスクでタイヤ脱着を
強力にサポートします。



タイヤチェンジャープレスシステム（左側）

プレスヘッドとディスクでタイヤ脱着作業を
強力にサポートします。



HELP & プレスアーム使用例

組込み時のビードの
押さえやレバー掛けに
有効です。



便利です

サイドウォールの
硬い扁平タイヤに
使用します。

プレスヘッドがタイ
ヤの回転についてい
きますので、スピー
ドがめくり上りません



プレスヘッドが
360度回転。

リムを押さえて
リムチャックを
行います。



ビードの落ちにくい
扁平タイヤの
リムチャックに便利。

ディスクがだタイヤを
持ち上げますので、
下側ビード外しが
容易になりました。



タイヤレバーを
抜いてもタイヤビード
が下におちません。

全機種標準付属品



- ①タイヤレバー
- ②レバープロテクター
- ③スライドチャックプロテクタ
- ④マウントヘッドプロテクタ
- ⑤ローラー
- ⑥バルブドライバ
- ⑦取扱説明書
- ⑧ビードクリーム5kg

ルブリケーター&フィルタ・レギュレーター



●ルブリケーター

オイラーがセットされ、機械の
各部分に自動的に供給されます。

●フィルタ・レギュレーター

エア圧力の調整と、フィルタ
ーで圧縮エア内の水分やゴミ
を取り除きます。

CORMACH Tyre Changer Special Equipment

■ 仕 様

商 品 型 式	CM330	CM330GT	CM550GT
寸法 (H×W×Dmm)	1830×1150×1530	1830×1150×1670	2100×1690×1140
重 量	205kg	215kg	230kg
使用空気圧	8～10k	8～10k	8～10k
インサイドロック	12"～22"	12"～22"	14"～24"
アウトサイドロック	10"～20"	10"～20"	12"～22"
回転スピード	1スピード	1スピード	2スピード
適用リム幅	3～11"	3～11"	3"～13"
最大タイヤ外径	990mm	990mm	1000mm
モーター	3相200V 50/60Hz*0.75Kw	3相200V 50/60Hz*0.75Kw	3相200V 50/60Hz*0.75～1.1kw
インフレーター	×	○	○
HELP&プレスアーム	オプションで取付可	オプションで取付可	オプションで取付可

■ アクセサリー



▲バイクアダプター

スライドチャックに装着する事で、全てのバイクタイヤ交換を可能とします。プロテクタも付属の為ホイールの傷つきも心配ありません。



▲4インチアップアダプター

スライドチャックへ簡単装着が可能であり標準テーブル外掛け20インチリムチャックを一気に4インチUPさせ、24インチ外掛けを可能にします。

<注意>標準より約1～1.5インチ程度交換可能リム幅がダウンします。



▲ビードプレスレーセット

タイヤ交換時ビードプレスレーを使う事で非常に少ない力でタイヤビードをホイールのドロップセンサーに落とし込みます。



▲プラスチックプライヤー

扁平タイヤ・スチールホイール・アルミホイールに使用できます。プラスチックプライヤーを使用する事でタイヤビードをホイールのドロップセンサーに落とし込みます。



▲ビードブレーカープロテクタ

ビードブレーカーがホイールに直接接触するのを防ぎ、タイヤ・ホイールを傷めてしまうリスクを軽減し、安心して作業を行えます。




▲リムプロテクター


アルミホイールのリムに取付けて、マウンティングヘッドやタイヤレバーによるホイールの傷つきを防止します。

■ 寸法図

■ CM330/GT

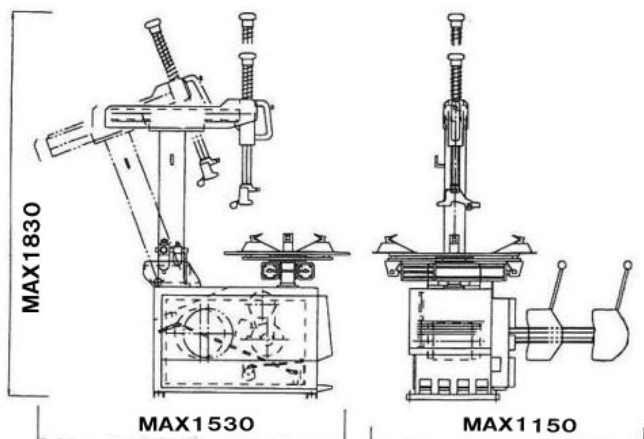

■ CM550GT

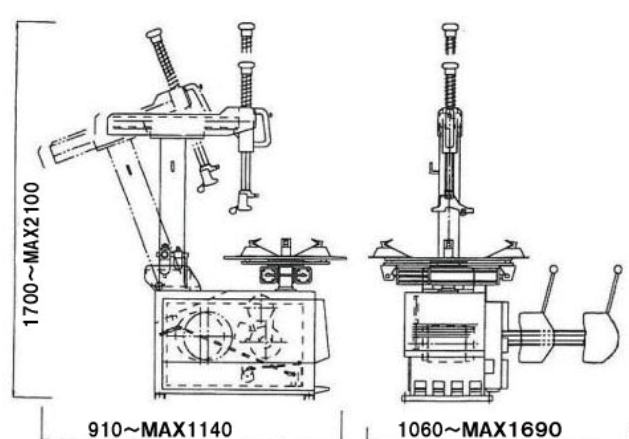

輸入販売元

有限会社 コバヤシ電装

〒729-0104

広島県福山市松永町4丁目21-44

TEL : 084-934-6537 FAX : 084-934-6582

<http://www.kikaiya.com>

※本仕様・形状等は改良の為、予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。

お問い合わせは