

電動ウインチ 12V

最大牽引能力 1360kg

無線リモコン式

取扱説明書

【品番】 DC12V-9

この度は、KIKAIYA「電動ウインチ 12V 最大牽引能力 1360kg 無線リモコン式」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■ 調査及び修理をご依頼の前に

* 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

* 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

■ 開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください。

■ 仕様

最大牽引能力	永久磁石	減速比	ロープ	ドラムサイズ	本体重量
1360kg	1.0Kw(1.34Hp) 12V	153:1	φ4.8mm×13.5m	φ31.5mm×73mm	6.7kg

【能力値】

牽引力	巻き取りスピード(m/分)	モーターアンペア
0 kg	2.9	10
454 kg	2.0	25
907 kg	1.3	60
1360kg	0.7	150

【牽引力】

牽引力	ケーブルドラム巻き量
1360kg	1.4 m
1075kg	3.3 m
889kg	5.5 m
756kg	6.7 m
662kg	8.5 m
585kg	10.2 m

※牽引力はドラムに巻いたケーブルの巻き数により大きく変化します。

※最大牽引はドラムにケーブルが殆ど無い時のみ発揮されます。

※ケーブルをドラムに巻き取っていくと牽引能力はダウンします。

■ セット内容

- 電動ウインチ本体
- 無線リモコン
- スイッチボックス
- マウント用プレート
- フェアリード
- ウインチカバー
- 取り付け部品各種
- タイラップ



■ 注意事項

- このウインチは引く作業専用です。物の吊り上げには使用しないでください。
- 人をのせた状態でウインチを操作して吊り上げたり引いたりしないでください。
- このウインチに能力以上の荷重をかけないでください。それ以上の荷重の場合は付属のプーリーブロックを使用してダブルラインで作業してください。
- 重い荷重をかけて連続的に長く使用せず、短い時間 <15 秒以内> で使用してください。平均的に負荷を加え、急激に負荷が加わるような使い方はしないでください。使用中モーターを手で触って熱くなっている場合は、使用を中止してモーターを冷ましてください。
- ドラムにケーブルが 5 巻き (5 回転) 以上ある状態を確認してから使用してください。ケーブルがドラムに少ない状態では使用しないでください。
- ケーブルを巻き取るときは直角に巻き取ってください。斜めに巻き取るとケーブルや本体にダメージを与えます。
- 入力電圧は DC12V を下回らないようにしてください。
- ウインチのケーブルを対象物に巻きつけ、フックをそのケーブルに引っかけての使用は行わないでください。ケーブルを傷付ける原因になります。スリングなどを使って作業してください。
- ウインチングは、ウインチ本体とケーブル、対象物が目視できる距離で作業してください。
- ウインチに負荷をかけて巻いている最中に動きが遅くなった場合、使用を中止してすべての配線やその接続箇所の接触などを点検してください。
- ウインチで作業する際は近寄らないでください。突然フックが外れたりケーブルが切れたりして思わぬ事故が起こる可能性があります。使用中、フックの近くに重い布などをケーブルに吊り下げるとフックが外れた時など突然フックが跳ねたり飛んでいったりするのを防ぐことができます。
- ウインチを操作する際に車を動かしたりしてウインチの巻き取りを補助しないでください。ウインチやケーブルに負荷がかかるため破損の原因になります。
- 車に取り付けたウインチで物を引く際はギアをニュートラルにしてブレーキをかけ、全ての車輪には輪止めをかけます。エンジンは必ずアイドリングにして操作してください。エンジンが OFF の状態でウインチを使用するとバッテリーの電圧が低下してエンジンの始動ができない可能性があります。
- ウインチ使用時にはドラムフリーの状態にしないでください。
- ケーブルやフックは常に清掃して異常が無いか確認してください。ケーブルにほつれ・傷・素線切れなどがある場合は危険ですので、使用しないでケーブルを交換してから使用してください。
- 作業終了後ケーブルをドラムに巻きつける際はケーブル又はフックを手で持ちながら、ケーブルにテンションを与えながらきれいに巻いてください。負荷をかけずにケーブルをドラムから伸ばす時も手で引っ張りながら伸ばしてください。
- 使用しないときは、コードをバッテリーに繋いだままにしないでください。
- 飲酒後・薬の服用後・体調不良の際などはウインチ作業を行わないでください。
- 作業する際は作業に適した衣服を着用してください。目の保護の為にゴーグル、手指保護のための作業手袋も合わせてご着用ください。
- ウインチを改造しないでください。普段からよく点検して異常がないか確認してください。

■組み立て・配線の接続

※組み立て・配線の接続は下記の画像を参考にしてください。



- ※ 端子部にはテープやゴムキャップなどで絶縁してボデーアースに接触しないようにしてください。
- ※ ウインチを使用しない際はバッテリーのターミナルからコードを外すか、メインスイッチを取り付けて電源を遮断してください。不意にウインチが動き出す可能性があります。
- ※ ウインチ作業する際は必ず手袋を着用してください。ケーブルドラムに手が巻き込まれない様に十分注意して作業してください。
- ※ 無線リモコンを操作する際はウインチの状況がよく確認できる位置で操作してください。無線の場合、動きにタイムラグが生じますのでご注意ください。

■取り付け


1. 自動車やその他の物にウインチの取り付ける際はボルトやナット、ワッシャーでしっかりと確実に固定してください。ロープなどでウインチを固定しないでください。
※取り付けにセットに含まれていないサイズのボルトやナット、ワッシャーが必要な場合はお客様でご用意いただきますようお願いいたします。
2. ウインチからの電源コード2本をバッテリーの端子に直接接続してください。赤いコード(プラス)黒いコード(マイナス)を確実に接続します。
3. 接続したならば試運転します。リモコンスイッチをONにし、操作するとドラムは正転・逆転します。

■使用方法

◇仕様説明

【ドラムフリー操作】

このウインチは直流 DC12V 専用のモーターを使用して自動車やボート、トレーラーなどに取り付けて使います。横のクラッチノブを引っ張ることでドラムがフリーになり、モーターを回さなくてもケーブルを引き出せる構造になっています。

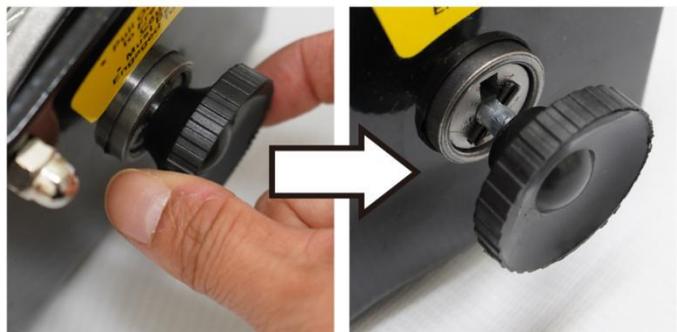

【クラッチ ON】

ケーブルを巻き取りする場合はクラッチをONにします。ONにするにはクラッチを引っ張り、中に入れます。クラッチをONにしてモーターを回す前にケーブルを手で引っ張るとギアが噛み合います。確実に噛み合った事を確認してからモーターを動かしてください。

【注意】

※クラッチ操作はモーターを回しながら行わないでください。

※クラッチ操作は確実に行ってください。半クラッチ状態で使用すると内部のギアが破損する恐れがあります。

◇使用手順

1. 本体横のクラッチノブを引っ張るとクラッチがOFFになります。するとドラムがフリーになるのでケーブルを手で引き出します。ケーブルを引き出す際はフックのストラップを手で掴んで引っ張ってください。
2. ケーブルは最大引き出した状態でドラムに <5回転以上>巻いている事を確認してください。
3. 無線リモコンの電源をONにし、本体が目視できる距離で操作してください。クラッチノブはウインチ作動中には操作しないでください。
4. 作業が終了したらケーブルを巻き取ってください。ケーブルはドラムの端からキレイに巻いてください。



※リモコンの電池は23A 12V です



■メンテナンス

- 日常的にウインチに付いた汚れやほこりを取り除いてください。
- 取り付けボルトや配線接続箇所のネジなどに緩みがないか点検してください。
- ウインチのギアボックスは分解しないでください。
- ギアボックスには工場であらかじめグリスを注入しています。ギアボックスにグリスを注入する必要はありません。

■ケーブルの交換

1. ケーブルをドラムから全て取り出し、クラッチを ON にします。
2. ケーブルの端をドラムに差込み固定ネジを締め込み、確実にケーブルを固定してください。
3. コントローラーを操作しながらケーブルをキレイに巻き取ってください。

■トラブルシューティング

症状	原因	処置
●モーターが動かない又は一方しか回らない	<ul style="list-style-type: none">➢ スイッチの不良➢ 配線の断線・接触不良➢ モーターの故障	<ul style="list-style-type: none">✓ スイッチを修理する✓ 全ての配線を点検する✓ モーターを修理する
●モーターは回るがドラムは回転しない	<ul style="list-style-type: none">➢ クラッチが繋がっていない	<ul style="list-style-type: none">✓ クラッチを ON にする
●モーターは回るがスピードと力が不足している	<ul style="list-style-type: none">➢ バッテリーが弱い➢ モーターの不良	<ul style="list-style-type: none">✓ バッテリーを交換又は充電する✓ バッテリーの接続端子の締め付けや接触箇所を清掃する✓ モーターを修理する
●モーターが熱くなった	<ul style="list-style-type: none">➢ ウインチの可動時間が長すぎる➢ モーターの不良	<ul style="list-style-type: none">✓ モーターを止めて冷ましてから使う✓ モーターを修理する