

KIKAIYA

TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

ジムニー専用 フロントバンパー

ウインチマウント付き

取扱説明書

【品番】JMY-FB-B

この度は「ジムニー専用 フロントバンパー(JMY-FB-B)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく安全にご使用ください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■開封時

開封したらすぐに中身を確認してください。

付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身/動作をご確認ください

※お取り付けにはある程度の専門知識が必要になる場合がございます。

専門業者へ取付依頼されることを推奨いたします。


弊社ではお取り付けに関するサポートは行っておりませんのでご了承ください。

※製品のお取り付けはお客様の自己責任にてお願いいたします。


※ご使用上の事故、損害、破損について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

適合車種:スズキ ジムニーシエラ(JB74)

SIZE (単位:約)

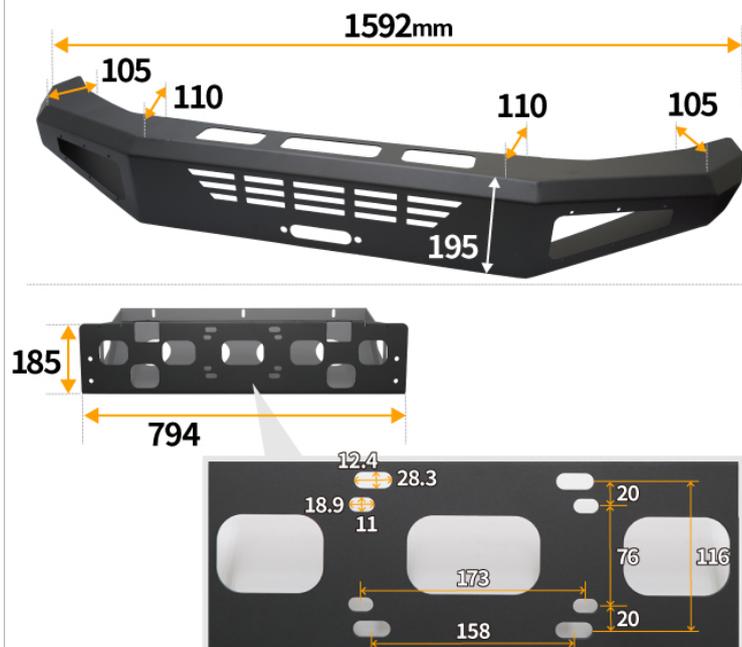


■ パーツリスト

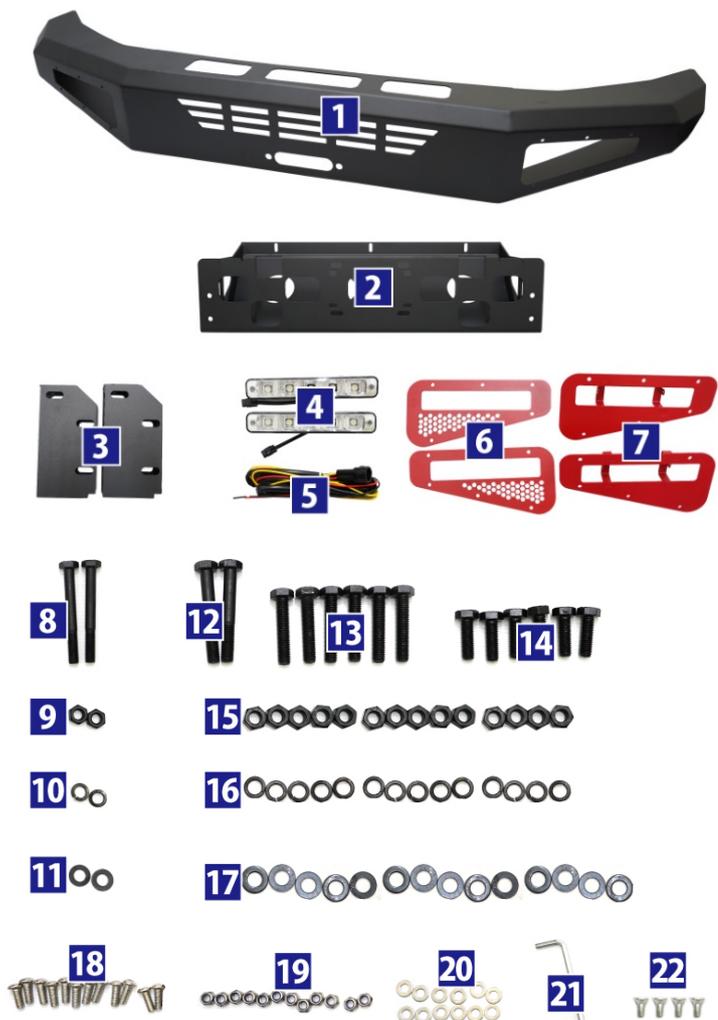

番号	名称	個数	番号	名称	個数
1	フロントバンパー本体	1	12	ボルト(M10×70)	2
2	ウインチマウント	1	13	ボルト(M10×50)	6
3	バンパー固定用アダプター	2	14	ボルト(M10×30)	6
4	LED ランプ	2	15	ナット(大)	14
5	カプラー付き配線コード	1	16	スプリングワッシャー(大)	14
6	ランプカバー(表)	2	17	ワッシャー(大)	14
7	ランプカバー(裏)	2	18	六角穴付きボルト	12
8	ボルト(M8×70)	2	19	ナイロンナット	12
9	ナット(中)	2	20	ワッシャー(小)	12
10	スプリングワッシャー(中)	2	21	六角レンチ	1
11	ワッシャー(中)	2	22	ボルト(M3×4)	4

※一部、予備部品や本製品の組立には使用しないパーツも同梱されています。

(いずれもパーツリストには掲載されておりません)

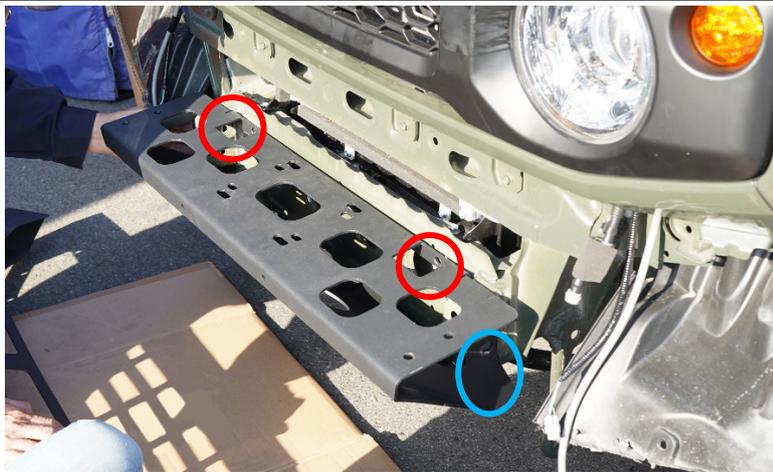


① ウインチマウント **2** を車体に取り付ける。



(ダブルナット)

【使用パーツ】

- 14** ボルト(M10×30)
- 15** ナット(大)
- 16** スプリングワッシャー(大)
- 17** ワッシャー(大)

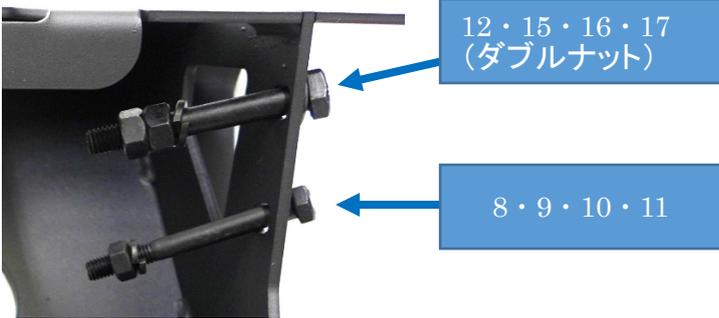

【使用パーツ】

- 12** ボルト(M10×70)
- 15** ナット(大)
- 16** スプリングワッシャー(大)
- 17** ワッシャー(大)
- 8** ボルト(M8×70)
- 9** ナット(中)
- 10** スプリングワッシャー(中)
- 11** ワッシャー(中)



【使用パーツ】

純正バンパー用のボルト



② ウインチマウント **2** にバンパー固定用アダプター **3** を取り付ける。



【使用パーツ】

- 14** ボルト(M10×30)
- 16** スプリングワッシャー(大)
- 17** ワッシャー(大)



③ LED ランプ **4** をランプカバー(裏) **7** に取り付ける。

【使用パーツ】

- 22** ボルト(M3×4)




④ ランプカバー(表) **6** と③
をバンパー **1** へ取り付け
る。

【使用パーツ】

- 18** 六角穴付きボルト
- 19** ナイロンナット
- 20** ワッシャー(小)



19 はナイロンリングが組み込まれている【**ナイロンナット**】です。
手締めはできませんので工具を使用して締めてください。

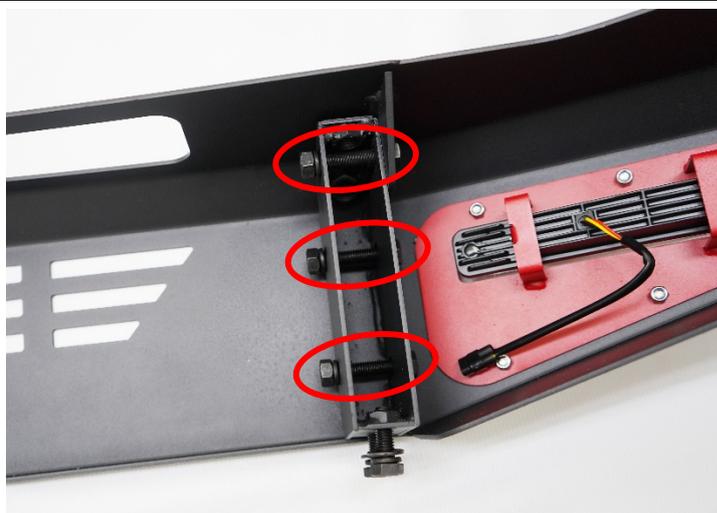

⑤ バンパー **1** をバンパー固定用アダプター **3** に取り付ける。

【使用パーツ】

- 13** ボルト(M10×50)
- 15** ナット(大)
- 16** スプリングワッシャー(大)
- 17** ワッシャー(大)

※そのままだとインナーフェンダーが見えてしまうため、カットするかバンパーに巻き込んで収納してください。

※ランプ配線図のご用意はございません。

※ナンバープレートは移設が必要です。

※取扱説明書上の図は現物と異なる場合がございます。



※ウインチ、フェアリードはセットに含まれません