

## 伸縮式はしご

2.6m/3.2m/3.8m

### 取扱説明書(兼用)

【品番】 HA-260 (2600mm)

HA-320 (3200mm)

HA-380 (3800mm)

この度は、KIKAIYA「伸縮式はしご(2.6m/3.2m/3.8m)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- \* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく組立て安全にご使用ください。
- \* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3  
(M A I L) info@kikaiya.com

# 「ご注意」

---

適切な取り扱いで本機の性能を十分発揮させ安全な作業をしていただく為、ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してからご使用ください。

本機を本来の使用用途以外の目的では使わないでください。(本製品の改造はしないでください)

本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。

安全上の注意や製品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、取扱説明書に記載された内容が一部異なる場合がありますのでご了承下さい。

## ■開封時

商品が届きましたら、ただちに開封し次の項目を確認してください。

- ✓ ご注文商品と仕様に違いがないか。
- ✓ 本体に不備・異常がないか。

万一不具合(パーツ品の欠品、破損、動作不良等)が発見された場合は、すぐに販売店へご連絡ください。

※商品は到着しましたら7日以内に必ず開封して中身をご確認ください

(本書記載内容は、改良のため予告なく変更する事があります)

## ■調査及び修理をご依頼の前に

\* 故障とお考えの前に、弊社までご相談ください。

改造により故障及び損傷した場合は修理対応できませんのでご注意ください。

\* 調査を依頼される際の送料は、お客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

## ■保証内容 <下記症状は保証対象外>

※本体表面キズ(輸入品の為、使用に問題がない場合は保証対象外)

※その他、誤った使用や使用中の衝撃による破損と弊社が判断した場合は保証対象外

## ■ 注意事項

ここに記載されている注意事項を守らないと、重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

- ✓ 用途以外の使い方をしないでください。(間違った使い方をするとう重大な事故に繋がる恐れがあります)
- ✓ はしごを使う時は安全のため、補助者がはしごを支える もしくは はしごを固定してください。  
(下で支える際には、ロックに触らないように注意が必要です)
- ✓ 製品の最大使用質量(最大荷重)範囲内で使用してください。
- ✓ はしごが安定しない場所には設置しないでください。平らで強固な土間でご使用ください。
- ✓ 使用時は十分に固定できる事を確認してください。
- ✓ アルコールや薬を摂取しての使用は危険です。
- ✓ 使用に適した服装でご使用ください。
- ✓ 使用前には、かならず製品の状態を確認してください。(ヒビ、割れ、曲がり等の破損や損傷がないか)
- ✓ 破損したはしごは危険ですので使用しないでください。
- ✓ はしごが汚れている場合は、汚れを取り除いてから使用してください。  
(泥や、油分、雪等が付着していると使用時滑る事があり危険です)
- ✓ はしごの立て掛け角度は約75度にしてください。(傾斜角度は75度を超えてはいけません)  
(立てすぎると倒れ、ねかせ過ぎるとすべりますので、転倒や転落の危険があります)
- ✓ はしごの上3段には登らないでください。(不安定になり、転倒や転落に繋がり危険です)
- ✓ はしごを配置する時は、作業範囲を考慮して設置してください。  
(歩行者や車両、作業エリア可能な窓 等)
- ✓ 架線やその他の露出した電気機器など、作業エリアでの使用に注意してください。  
(この製品は電気を通しますので、配電線に触れると感電し、重大な事故に繋がる危険があります)
- ✓ はしごは、滑りやすい表面(水、氷、光沢のある表面、油分のある土間)には設置しないでください
- ✓ 最大荷重の負荷を超えないでください。
- ✓ はしごの支柱から身体を乗り出さないでください。  
(身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります)
- ✓ はしごの伸縮時は操作方法に注意してください。(指つめに注意)
- ✓ 子供の使用や、子供が登ったり遊んだりしないように注意してください。  
(転倒・転落等、思わぬ事故やケガに繋がり大きな事故につながる恐れがあります)
- ✓ はしごを長くしたり別のはしごやパイプ・木などをつないだり、台や箱の上に乗せたりしないでください。
- ✓ はしごは慎重に昇り降りし、はしごの途中から飛び降りたりしないでください。
- ✓ 身体の安定が得られないような荷物を持ってはしごを昇り降りしないでください。  
(バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります)

## ■ 仕様

品番	HA-260	HA-320	HA-380
長さ	2600mm	3200mm	3800mm
耐荷重	150kg	150kg	150kg



# 「使用方法」



- ・使用する際は、はしごを固定するか別の人がはしごを支える等、安全に注意してください。
- ・はしごの立て掛け角度は約75度にして使用してください。
- ・はしごの設置場所は作業範囲を考慮して設置してください



自動ロック: はしごの各段には2つのロックピンがあり、はしごを伸ばすと自動的にアップライトのスロットに挿入されます。(ロック機能は、はしご各段の側面にある2つの黒いボタンです)

ロック位置	ボタンは脚部に直接配置されている状態
ロック解除位置	ボタンと脚部の間に隙間がある状態

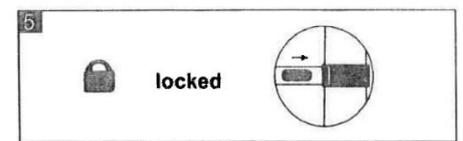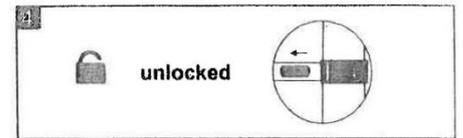

## ■はしごを伸ばす

1. はしごをしっかりした平らな地面に置き、一番下の段に片足を置きます。
2. はしごを上から1段ずつひっぱり伸ばします。

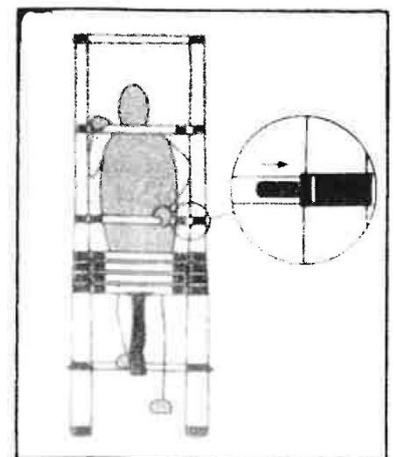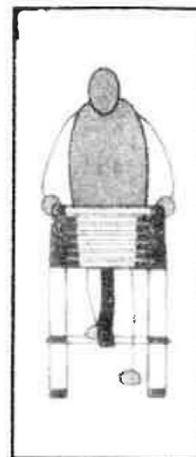

 はしごに登る前に全段のロックが必ず「ロック位置」にある事を確認してください。

## ■はしごを縮める

1. はしごのロックボタンを「ロック解除位置」へスライドさせます。

-  一番下の段から縮めてください。
-  ロック解除(縮める)時は、左右のロックボタンを解除位置に同じタイミングでスライドさせてください。
-  はしごが斜めになったり、うまく縮まらない場合は、はしごを一度伸ばしてからもう一度同じ手順を行います。

