

フロントハブベアリング サービスキット

取扱説明書

【品番】HBP-1

この度は「フロントハブベアリング サービスキット(HBP-1)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒729-0112 広島県福山市神村町字仁五下 4757-1

(M A I L) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
 - 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
 - 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
 - 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
-
- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
 - 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 危険	取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意
 警告	誤った方法で使用する、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
 注意	誤った方法で使用する『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

■製品使用上のご注意

警告

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、常に周囲の安全を確認してください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 作業に適した服装(手袋・保護メガネ等)でご使用ください。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

■製品仕様


セット重量	8.6kg
ケースサイズ	530×310×75mm

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

■製品説明

- フロントハブベアリングの抜き取りと圧入に使用するツールセットです。
- ステアリングアセンブリを分解することなく作業が可能です。
- FF車やバン、軽トラックでの作業に適しています。
12種類のアタッチメントから必要な物を選び、用途に合わせてご使用ください。
- 持ち運びに便利な専用収納ケース付き。

■パーツリスト・パーツ名称

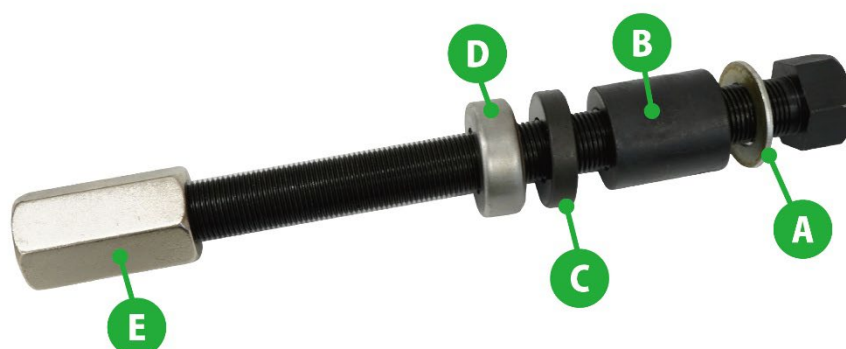

No.	名 称	数量	No.	名 称	数量
1	スリーブ(カップ型/内径 82.9mm)	1	11	ピース(外径/71.5mm)	1
2	スリーブ(カップ型/内径 75.5mm)	1	12	ピース(外径/73mm)	1
3	スリーブ(両側開放型/内径 69.9mm)	1	13	ホイールハブプーラー screws (M12×1.5)	3
4	ピース(外径/84mm)	1	14	ボールベアリングスピンドル	1
5	ピース(外径/78mm)	1	15	ホイールハブプーラー screws (M14×1.5)	3
6	ピース(外径/55.5mm)	1	A	ワッシャー	1
7	ピース(外径/59mm)	1	B	スペーサー	1
8	ピース(外径/62mm)	1	C	厚ワッシャー	1
9	ピース(外径/65mm)	1	D	ベアリング	1
10	ピース(外径/66mm)	1	E	ロングナット	1

■使用例 ※一例となります


製品をご使用いただくにあたり、別途工具が必要です。

お客様ご自身でご用意ください。

●ベアリングの抜き取り

潤滑剤を使うと抜き取りやすくなります。


【必要工具】スパナ 32mm (×2)

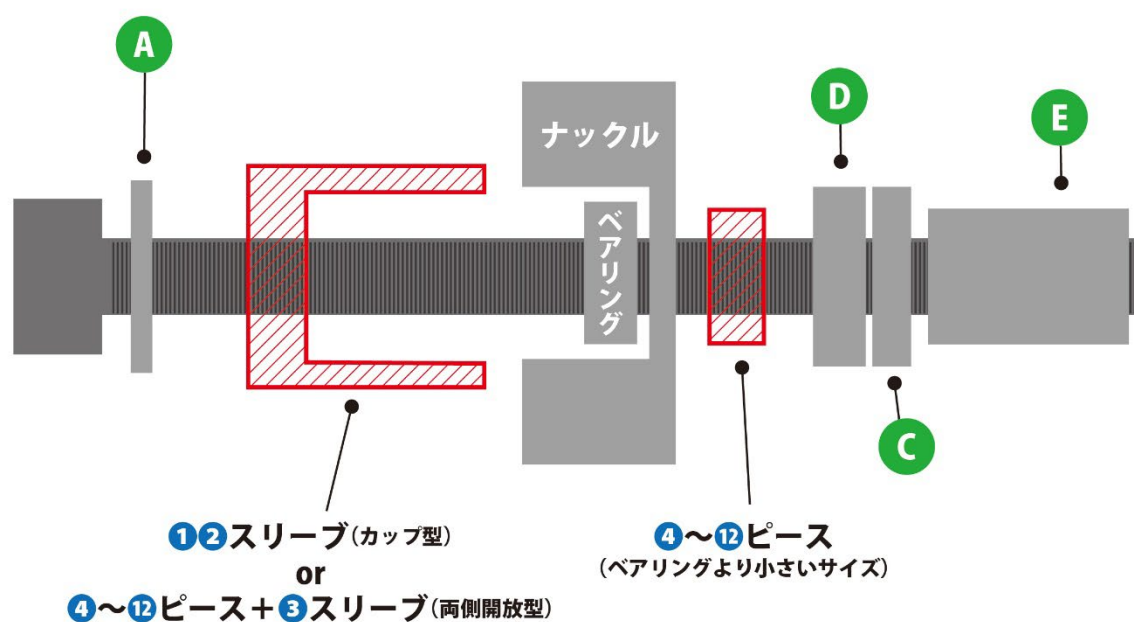

※(B) スペーサーは必要に応じてご使用ください。

●ベアリングの圧入

【必要工具】スパナ 32mm (×2)

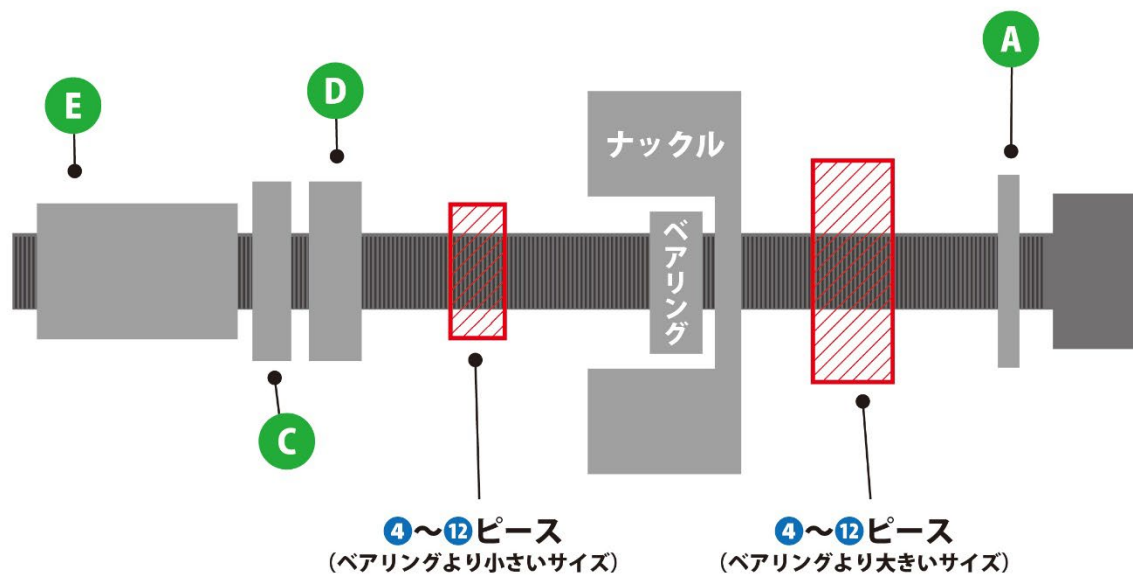

※(B)スペーサーは必要に応じてご使用ください。

●ホイールハブの抜き取り

サイズの合った『ホイールハブプーラー screws』をご使用ください。

【必要工具】スパナ 17mm (×1)



13 M12・ピッチ1.5mm



15 M14・ピッチ1.5mm