

KIKAIYA
TOOLS PRO SHOP KIKAIYA

下部洗浄ノズルセット 取扱説明書

【品番】SET-CW-1 / SET-PG-4000 共通

この度は「下部洗浄ノズルセット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

- * 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。
- * 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。

- 本書記載の内容は製品改良のため予告なく変更される場合があります、お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■安全に関する表示について

 危険	取り扱いを誤った場合、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定され、その危険性が高い内容』のご注意
 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
 注意	誤った方法で使用すると『使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される内容』のご注意

■製品使用上のご注意

危険

- 製品を人に向けて使用しないでください。
- 製品の上に乗ったり、足をかけたりしないでください。

警告

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみこみや転倒に注意し、常に周囲の安全を確認してください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 作業に適した服装(手袋・保護メガネ等)でご使用ください。
- しっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

注意

- 製品の劣化が早まる恐れがあるため、屋外で保管しないでください。

■製品説明

- 山道を走った後の泥や、塩化カルシウム等の凍結防止剤を落とす用途にご使用いただけます。
- 車両の下部の他に、石畳や犬走りなど屋外の床洗浄にも便利です。
- トラック等の大型車から車高の低い車まで幅広い車種にご使用いただけます。
- 軽量かつベアリング入りのキャスター付きなので使いやすい。
- 水の噴き出し口は4つあり、角度調節も可能。広い範囲を洗浄できます。

※下部洗浄ノズル・専用ショートガン・接続金具サイズが適合する高圧洗浄機の3点がなければご使用いただけません。

※高圧洗浄機はお客様で別途ご用意ください。

◇京セラ(旧 RYOBI)専用 (SET-CW-1)

■製品仕様 ※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。


◆下部洗浄ノズル(CW-1)

重 量	1.75kg
材 質	本体／アルミ 延長パイプ／ステンレス ワンタッチカプラー／真鍮 キャスター／ポリウレタン

◆専用ショートガン(PG-3000)

重 量	0.35kg
材 質	本体／樹脂 ワンタッチカプラー・接続金具／真鍮
接続金具	M14 オネジ(ピッチ:1.5mm)
適 合	京セラ(旧 RYOBI)製 高圧洗浄機 ガンとの接続部分が<M14 メスネジ>である機種に適合 ※内部に中出っ張り(下図参照)があるかご確認ください 
許容水温	60℃
吐出圧力	最大 15Mpa まで

■ パーツ名称 (SET-CW-1)

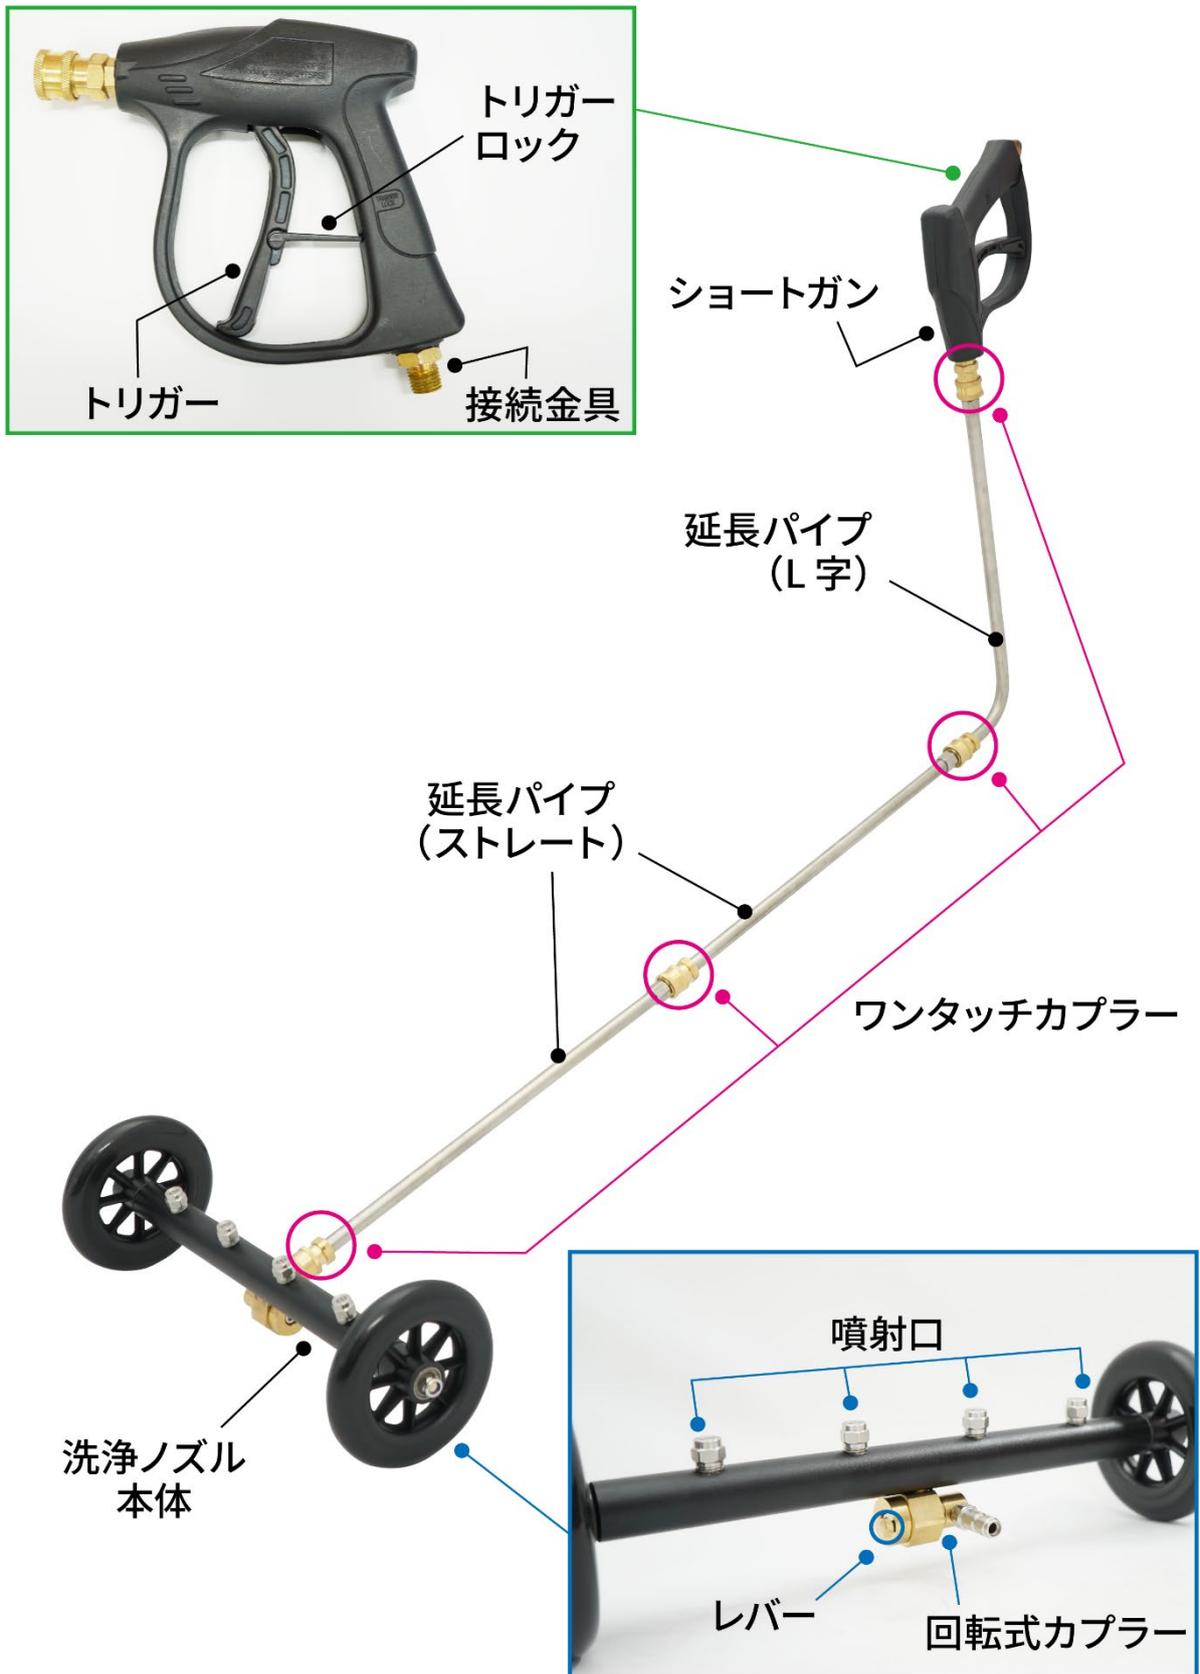

◇ケルヒャー専用（SET-PG-4000）

■製品仕様 ※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。


◆下部洗浄ノズル(CW-1)

重 量	1.75kg
材 質	本体／アルミ 延長パイプ／ステンレス ワンタッチカプラー／真鍮 キャスター／ポリウレタン

◆専用ショートガン(PG-4000)


重 量	0.59kg
材 質	本体／樹脂 ワンタッチカプラー・接続金具／真鍮
接続金具	M22 オネジ(ピッチ:1.5mm)
適 合	ケルヒャー製 高圧洗浄機 ガンとの接続部分がネジタイプ・クイックカップリングタイプ の両方に対応
許容水温	60℃
吐出圧力	最大 28Mpa まで

■ パーツ名称 (SET-PG-4000)

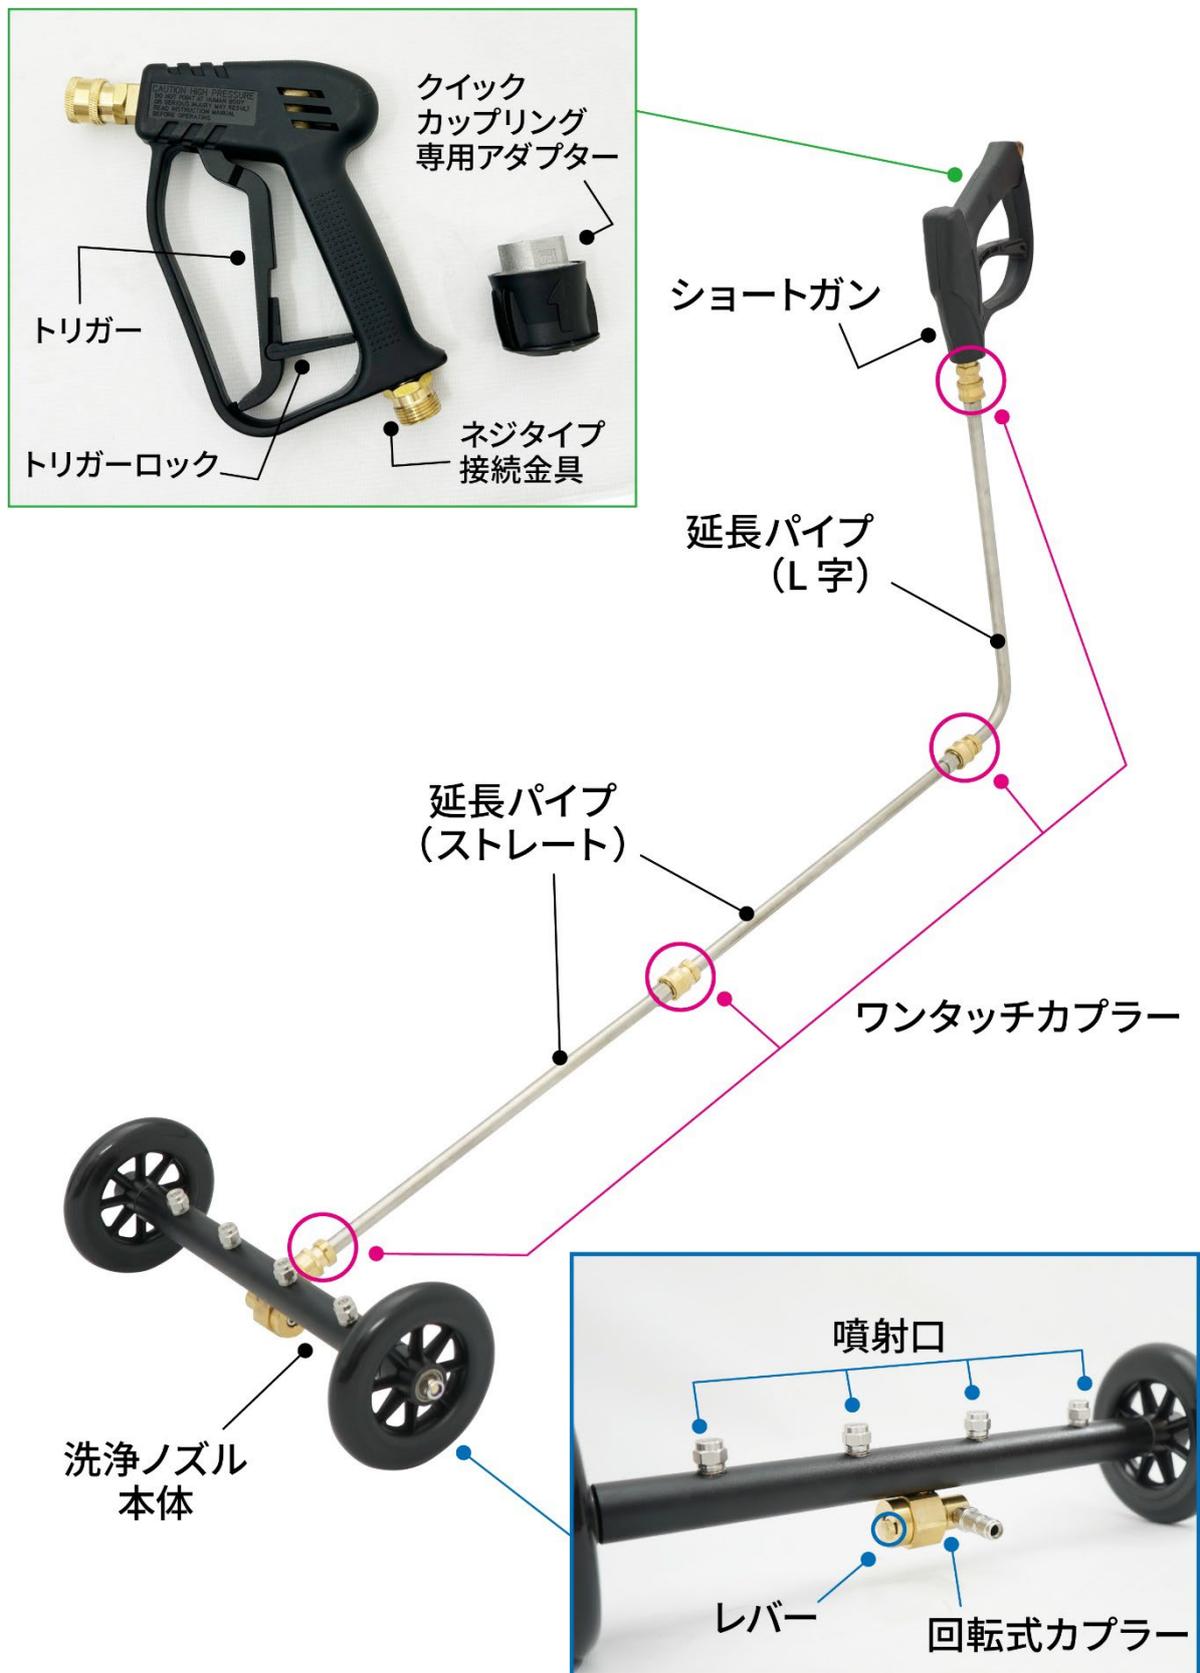

■組立・使用方法

* 高圧洗浄機はショートガンの接続金具サイズに適合したものをお客様ご自身でご用意ください。
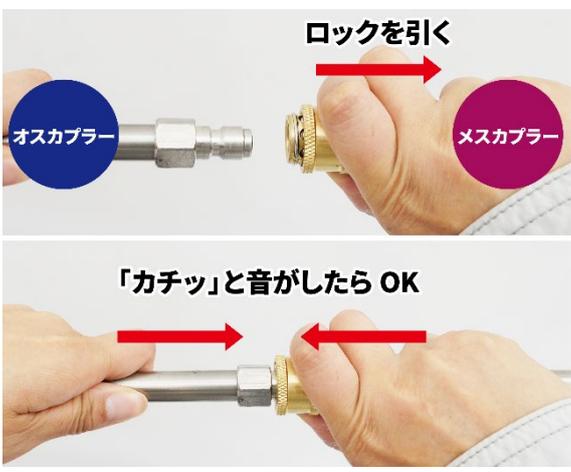
<p>①</p>		<p>延長パイプ、ノズル本体を接続する。 ワンタッチカプラー『メスカプラー』側のロックを引きながら『オスカプラー』を押し入れる。 ロックを戻す際に「カチッ」と音がしたらきちんと接続できています。</p>
<p>②</p>		<p>ショートガンを高圧洗浄機*のホースに接続する。 必要に応じてスパナやモンキーレンチ等の工具を使用してください。</p> <div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> <p>⚠ 危険 誤噴射を防ぐため、トリガーロックをかけた状態かつ、高圧洗浄機の電源はオフの状態で作業をしてください。</p> </div>
<p>③</p>		<p>①と②を接続する。 要領は①と同じです。</p>

④



噴射口の角度を確認、調整する。
回転式カップラーのレバーを引くと角度が調節できます。

⑤



高圧洗浄機*の電源をオンにし、車体の下に入れます。
トリガーを握ると水が噴射されます。

⚠ 危険

一時的に作業を中断される際はトリガーロックをかけた状態にしてください。

⑥



作業が完了したら高圧洗浄機*の電源をオフにして、水を止めてください。
ショートガンのトリガーを握り、中の圧力や水を抜いてください。

⑦



ご使用後は①②③と同じ要領で延長パイプ、ノズル本体、ショートガンを取り外し、風通しの良い場所で乾かしてください。

⚠ 注意

屋外に放置したままにしないでください。

