

## 《軽量樹脂台車 組立要領》

### ■仕様

商品名	軽量樹脂台車 150kg
品番	FD150-B (ブレーキ無)
自重	10.9kg
耐荷重	150kg
台車プレートサイズ	720×490mm
キャスター	自在キャスター2個／固定キャスター2個
ハンドル	1個
部品(キャスター用)	各 16個 ・ボルト M10×35 ・ロックナット M10 ・ワッシャー
部品(ハンドル用)	4個(ロックナット M10)


### ■注意

- ※定期的にナットのゆるみがないか確認してください。
- ※耐荷重以上のものを乗せないでください。
- ※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合がございます。

### ■組立手順

※組立て前に欠品部品や不良がないか確認してください。

1. プレートにキャスターを取り付けます。  
※自在／固定の取り付け位置に注意してください。

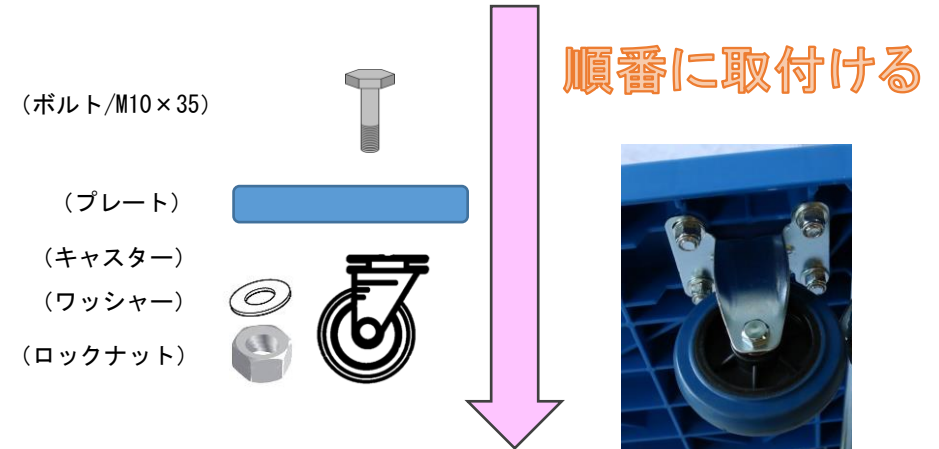

ロックナットは緩み止め防止の為、途中からはレンチやスパナで取り付けてください。 **※平らな面をワッシャー側に付ける**

2. ハンドルを固定キャスター側に取り付けます。
3. 全体の組立てを確認したら完成です。

