

重量物移動台車 油圧式 取扱説明書

【品番】 HMD-900

この度は、KIKAIYA「重量物移動台車 油圧式」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* この取扱説明書は、商品の正しい使い方やメンテナンス方法、使用上の注意について記載しております。

* 本書を最後まで必ずお読みいただき、商品を正しく取り付し、お使いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社


〒720-0843 広島県福山市赤坂町赤坂 1415-3

(MAIL) info@kikaiya.com

■組立て

ハンドルを本体に取り付けて【E型とめ輪】で固定します。

※『プライヤー』等の工具を使って溝にしっかりとはめ込みます。

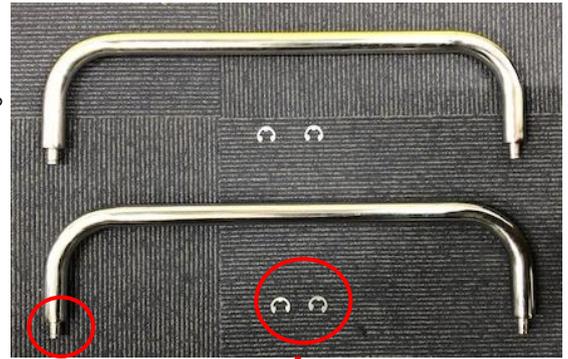

■ご使用前に行ってください(エア抜き)

※横になっての運送があるため初期的にエア噛みをしている場合がございますので、エア抜きを行ってください。



1. 黒いノブを回し緩めて降下状態にする。
2. 付属のポンプ用ハンドルを本体に差し込んで10回程上下にポンピングする。
3. 黒いノブを締めて再びポンピングして、上昇すれば完了です。
4. 上昇しない場合は、上記を2~3回繰り返してください。

※上記の作業で改善されない場合は、オイル不足・ポンプ ASSY が原因での動作不能と考えられます。



- ポンプを動かしても荷受け部が上昇しない
- 油圧の力が弱い

この場合もエアが噛んでオイルをうまく送らない状態が考えられますので、エア抜きを行ってください。

※オイル商品のため、到着後わずかな油漏れ(にじみ)が発生している場合がございます。

一度ご使用確認をお願い致します。