

パネルラック フレーム固定式

取扱説明書

【品番】PR-8

この度は「パネルラック フレーム固定式 (PR-8)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

* 本書を必ず最後までお読みいただき、商品を正しく安全にお取り扱いください。

* 本書が必要になったとき、すぐ利用できるように大切に保管してください。



コバヤシデンソー株式会社

〒729-0112 広島県福山市神村町字仁五下 4757-1

(M A I L) info@kikaiya.com

■はじめに

- 商品が到着しましたら7日以内に開封して中身/動作をご確認ください。
付属品の欠品、破損、初期不良等がございましたらすぐに販売店にご連絡ください。
- 本製品を本来の用途以外には使用しないでください。また、改造はしないでください。
- 改造により故障及び損傷した場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
- 調査を依頼される際の送料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
- 継続的な製品改良のため、本書記載の内容は予告なく変更される場合があります。
お届けした製品と本書記載の内容に一部相違がある場合がございます。
- 本書記載の内容に反する取り扱いを行ったことにより生じた損害に関して、
弊社または販売店は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書に記載されている警告や注意事項は、起こりうるすべての条件や状況を
網羅しているわけではありません。製品を安全に組立て・使用し、人身事故や物的損害を
未然に防止する責任は製品の取扱者にあります。十分にご注意のうえ、作業を行ってください。

■安全に関する表示について

 警告	誤った方法で使用すると、『使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される内容』のご注意
---	--

■製品使用上のご注意

警告

- 製品の使い方をよく理解してご使用ください。
- 重大な損傷を負う可能性がありますので、はさみこみや転倒に注意し、
常に周囲の安全を確認してください。
- 素手で鋭利な箇所に触ると怪我をする恐れがあります。
- 作業に適した服装(手袋・作業服等)でご使用ください。
- しっかりとした硬い水平な場所に設置してご使用ください。
- 耐荷重を超えないようにしてください。
- 高温な場所や直射日光が当たる場所、水に濡れる場所で使用・保管しないでください。
- お子様が手を触れない場所で使用・保管してください。
- ボルト類は定期的にゆるみがないか確認してください。
- 異常が見受けられた場合はすぐに使用を中止してください。

■製品仕様

本体重量	32.4kg
材質	スチール、PU フォームパッド、ゴム
耐荷重	150kg
キャスター	Φ100×幅 32mm ×5 個 (自在 3 個／自在ブレーキ付き 2 個)
サイズ	1510×810×558mm

※製品改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

■パーツリスト ※フレーム内には溶接スラグ・研磨剤が残っている場合があります



8
ボルトM10×80+平ワッシャー(2個)+ロックナット

9
ボルトM10×80+平ワッシャー

10
ボルト M8×16

11
ボルト M8×20+ 平ワッシャー

- ①山形フレーム…………… 8 個
- ②サポートフレーム…………… 16 個
- ③下部サポートフレーム…………… 4 個
- ④中央ベースフレーム…………… 1 個
- ⑤中央サポートプレート…………… 2 個
- ⑥サイドベースフレーム…………… 2 個
- ⑦キャスター (内ブレーキ付き 2 個) …… 5 個
- ⑧中央フレーム用ボルト類…………… 8 セット
- ⑨サイドフレーム用ボルト類…………… 8 セット
- ⑩キャスター用ボルト…………… 16 個
- ⑪サポートフレーム用ボルト類…………… 16 セット

■組み立て手順

①①山形フレームと②サポートフレームを繋げる




※山形フレームにサポートフレームが入りにくい場合がございます
別のサポートフレームに変更したり、入れ替えるなど試みてください

②③下部サポートフレームと④中央ベースフレームと ⑤中央サポートブレードを図のように並べ、⑧のボルト類で仮留めする




※工具を使わず、
手で締めるだけ
で構いません

- ③③下部サポートフレームと④サイドベースフレームを⑨のボルト類で留め、
⑧のボルト類を工具を使い本締めする（ロックナット 17mm、ボルト 16mm レンチ使用）

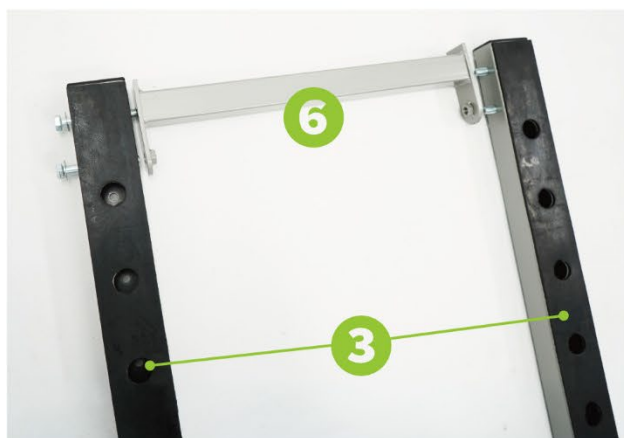

- ④⑦キャスター（内ブレーキ付き 2 個）を④中央ベースフレームと
③下部サポートフレームに⑩のボルトで留める

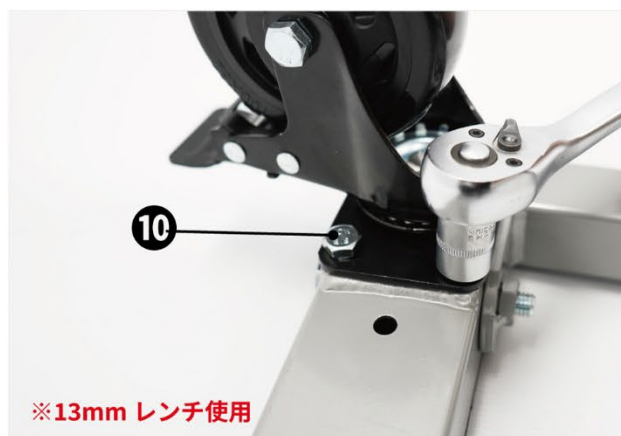

- ⑤①で繋げたフレームを③下部サポートフレームの任意の場所に差し込み、
⑪のボルト類で留める



※ボルトが入りにくい場合、フレームを浮かせる・ゆする等試みてください